
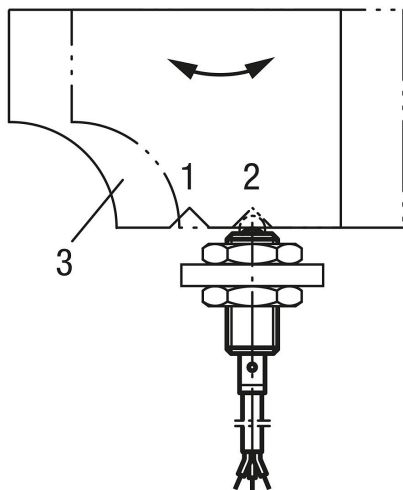


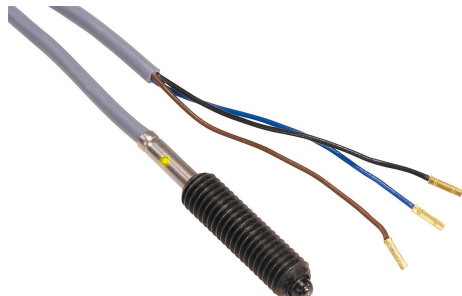

## Описание

### Описание продукта:

Наряду с механическими функциями в качестве элементов фиксации и позиционирования пружинные упорные детали с датчиком состояния используются для определения того, находится ли компонент в нужном положении или нет.

Датчик распознает, втянут или выдвинут упорный штифт, и обеспечивает электронную обработку информации о состоянии.

### Материал:

Гильза, упорный штифт и пружина из стали.

Датчик состояния из нержавеющей стали.

### Исполнение:

воронение гильзы и закалка шара.

### Указание:

Датчик состояния включается при ходе Н.

### Технические данные:

Индуктивный датчик:

Включение выхода: нормально разомкнутый контакт (NO) или нормально замкнутый контакт (NC)

Рабочее напряжение: 10 – 30 В пост. тока

Рабочий ток: <200 мА

Расстояние для срабатывания: 0,8 мм

Частота включения: 2000 Гц

Защита от коротких замыканий: да

Защита против инверсии полярности: да

Степень защиты: IP67

Вид подключения: кабель длиной 2 м, ПВХ

Допуск: CE

### Применение:

Пружинные упорные детали с датчиком состояния позволяют управлять процессом в зависимости от состояния. При этом гарантируется расположение заготовки или подвижной детали в требуемом месте.

### Диапазон температур:

Диапазон температуры: от -25 до +70 °C

### Безопасность:

Пружинные упорные детали с датчиком состояния не подходят для защиты людей.

### Указание на чертеже:

4) Светодиодный индикатор

BN = коричневый

BK = черный


BU = синий

Пример использования: запрос позиции:


Поз. 1: шибер зацеплен

Фиксаторы пружинные с датчиком


Описание товара/фотография продукта

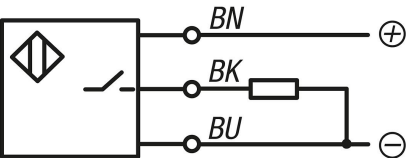

Поз. 2: шибер высвобожден  
3) Шибер

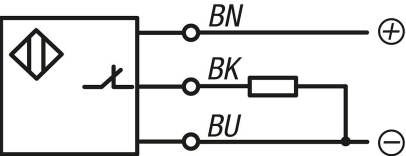

Чертежи

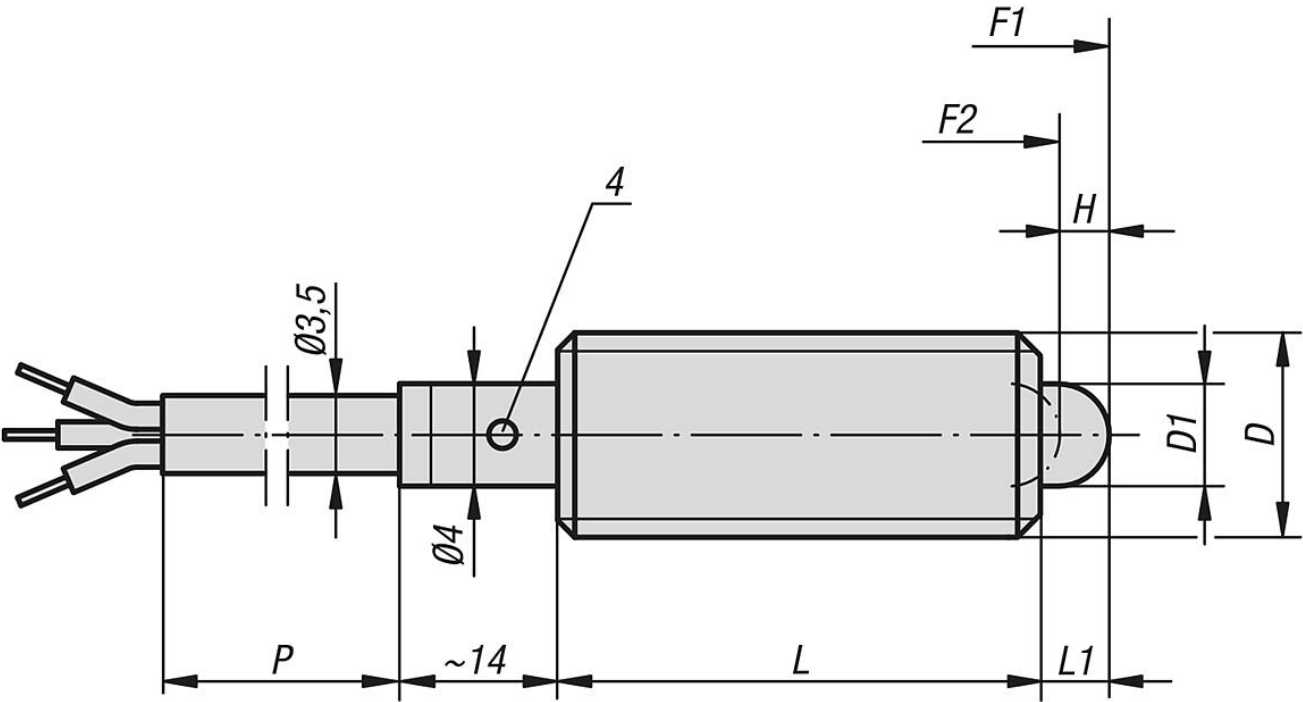

Обзор изделий

Фиксаторы пружинные с датчиком

| Номер заказа | Исполнение 2        | D   | D1  | H | L  | L1 | Начальная упругость F1 прибл., Н | Конечная упругость F2 прибл., Н | P=длина кабеля |
|--------------|---------------------|-----|-----|---|----|----|----------------------------------|---------------------------------|----------------|
| K0656.5061   | размыкающий контакт | M6  | 2,7 | 2 | 27 | 3  | 7                                | 20                              | 2000           |
| K0656.5081   | размыкающий контакт | M8  | 4   | 2 | 29 | 3  | 15                               | 30                              | 2000           |
| K0656.5101   | размыкающий контакт | M10 | 4,5 | 3 | 36 | 4  | 20                               | 38                              | 2000           |
| K0656.5062   | замыкающий контакт  | M6  | 2,7 | 2 | 27 | 3  | 7                                | 20                              | 2000           |
| K0656.5082   | замыкающий контакт  | M8  | 4   | 2 | 29 | 3  | 15                               | 30                              | 2000           |
| K0656.5102   | замыкающий контакт  | M10 | 4,5 | 3 | 36 | 4  | 20                               | 38                              | 2000           |

