


Зажимы клиновидные из стали, с припуском на обработку

Описание товара/фотография продукта

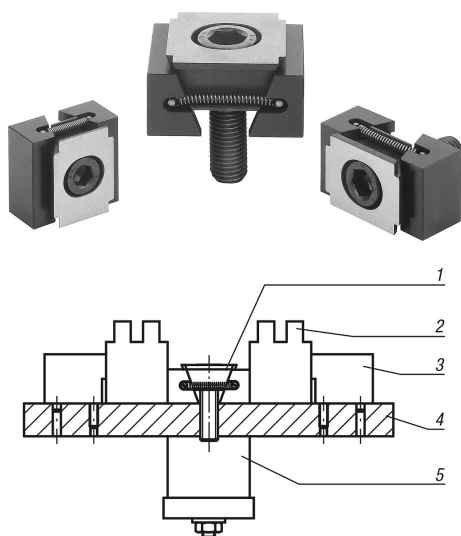

Описание

Материал:

Двойной клин и зажимы, улучшенная сталь.

Исполнение:

Двойной клин и зажимы, улучшенная сталь, черные.

Указание:

Особенностью этих клиновидных зажимов является припуск на обработку. Этот припуск по длине позволяет дорабатывать контуры в соответствии с геометрией заготовки. Кроме того, по принципу действия эти зажимы подходят для закрепления нескольких заготовок. Клиновые поверхности позволяют достигать большей силы зажима.

Клиновидные зажимы можно использовать для зажима в резьбовом отверстии или Т-пазе. При вкручивании натяжного болта оба зажимных сегмента сдвигаются наружу и прижимают заготовки к неподвижным упорным губкам приспособления для обработки.

За счет вырезанного в двойном клине удлиненного отверстия обеспечивается возможность перемещения клиновидных зажимов и компенсации допусков.

Ход смещения:

M8 = $\pm 0,5$ мм

M10 = $\pm 1,0$ мм

M12 = $\pm 1,0$ мм

M16 = $\pm 1,5$ мм

Обратите внимание:

Особенность клиновидных зажимов заключается в припуске на обработку для каждого зажимного кулачка 3 мм для исполнения M8 и 5 мм для исполнений M10, M12 и M16.


Указание на чертеже:

D) Винт с цилиндрической головкой DIN 6912

- 1) Зажим клиновидный
- 2) Обрабатываемая деталь
- 3) Контропора
- 4) Опорная плита
- 5) Гидравлика/пневмоцилиндр

Зажимы клиновидные из стали, с припуском на обработку

Чертежи

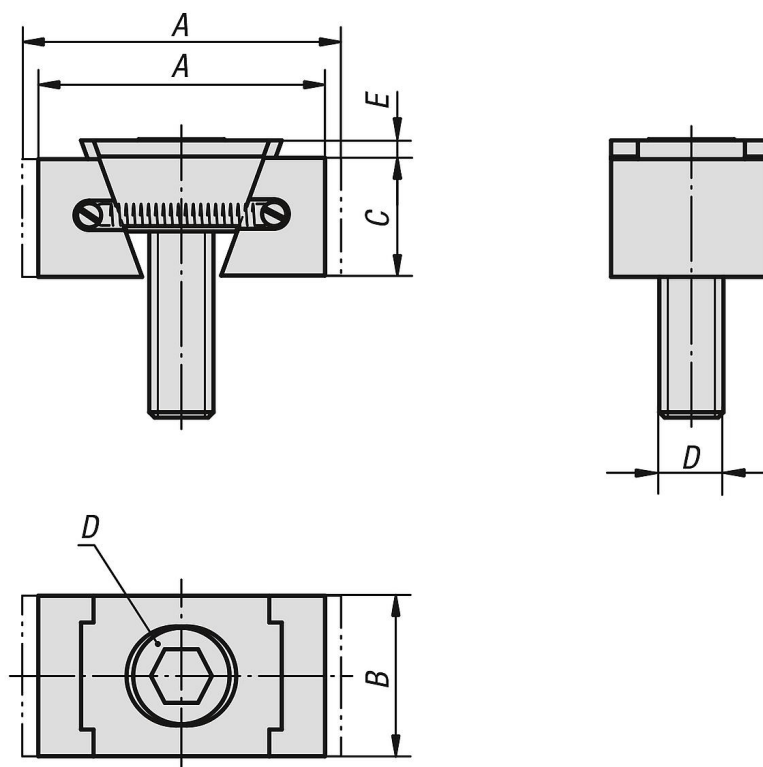

Обзор изделий

Зажимы клиновидные из стали, с припуском на обработку

Номер заказа	Исполнение	A мин.	A макс.	B	C	D	E	Зажимное усилие макс., кН	Момент затяжки макс. Нм
K0649.3108	двухсторонний	36,5	39,5	24	15	M8X25	2	11	19
K0649.3110	двухсторонний	42	47	28	19	M10X25	3,5	15	37
K0649.3112	двухсторонний	54	59,5	30	22	M12X40	3,5	23	65
K0649.3116	двухсторонний	65	72	40	29	M16X60	4	38	160
K0649.3208	двухсторонний	36,5	39,5	30	15	M8X25	2	11	19
K0649.3210	двухсторонний	42	47	38	19	M10X25	3,5	15	37
K0649.3212	двухсторонний	54	59,5	48	22	M12X40	3,5	23	65
K0649.3216	двухсторонний	65	72	48	29	M16X60	4	38	160