Описание товара/фотография продукта

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 

Описание

Материал:
Углеродистая сталь.

Исполнение:
вороненная.

Указание:
Для установки ширины зажима.
Поставка с накидной гайкой.
Переходные валы соединяются своими боковыми отверстиями с зажимными кулачками.
В каждый 5-осевой зажим compact/KIPPflexX необходимо установить вал адаптера.

Указание на чертеже:
1) Ход зажима: 20–72 мм, переходный вал 60 мм + резьбовой винт
2) Ход зажима: 72–135 мм, переходной вал 60 мм + удлинительный вал 60 мм + резьбовой винт
3) Ход зажима: 80–140 мм, переходной вал 120 мм + резьбовой винт
4) Ход зажима: 140–200 мм, переходной вал 180 мм + резьбовой винт
5) Ход зажима: 140–200 мм, переходной вал 120 мм + удлинительный вал 60 мм + резьбовой винт
6) Ход зажима: 200–260 мм, переходной вал 180 мм + удлинительный вал 60 мм + резьбовой винт
7) Ход зажима: 200–260 мм, переходной вал 120 мм + удлинительный вал 120 мм + резьбовой винт
8) Ход зажима: 260–320 мм, переходной вал 180 мм + удлинительный вал 120 мм + резьбовой винт
9) Ход зажима: 260–320 мм, переходной вал 120 мм + удлинительный вал 120 мм + удлинительный вал 60 мм + резьбовой винт
10) Ход зажима: 320–380 мм, переходной вал 180 мм + удлинительный вал 120 мм + удлинительный вал 60 мм + резьбовой винт

Чертежи

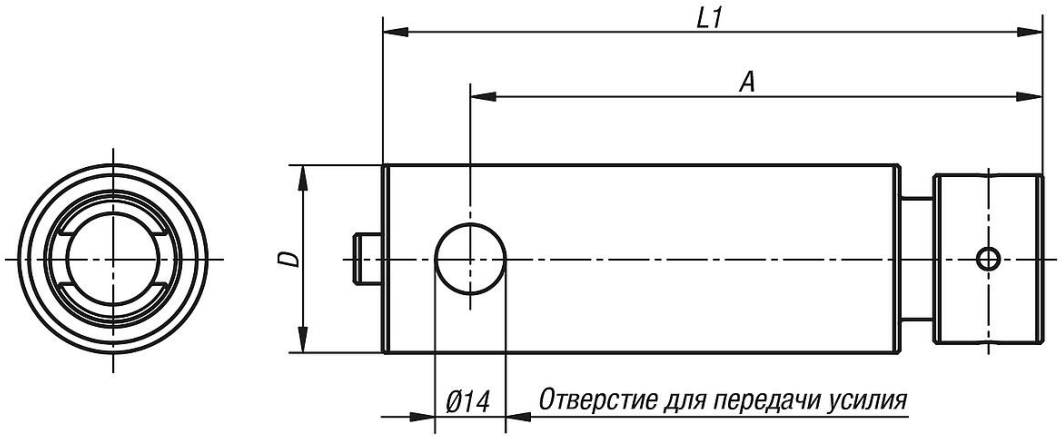

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Переходные валы

Обзор изделий

Номер заказа	A	D	L1	Диапазон зажима
K0991.060	56	38	74	20-80
K0991.120	116	38	134	80-140
K0991.180	176	38	194	140-200

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG