Зажим

Описание товара/фотография продукта

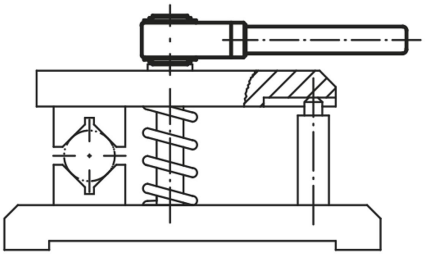

Описание

Материал:
Втулка улучшенная сталь, натяжная гайка и натяжной болт автоматная сталь закалённая.

Исполнение:
вороненые. За дополнительную плату также матово-хромированные или хромированные с зеркальным блеском.

Указание:
Стопорный штифт A (для эффекта трещотки), стандартное исполнение: для закручивания и откручивания крепежа в условиях ограниченного пространства при большой амплитуде движения. Для смены направления затяжки рукоятку следует переставить на 180°.

Стопорный штифт B, специальное исполнение:
для закручивания и откручивания крепежа в условиях ограниченного пространства при небольшой амплитуде движения. Переставлять рукоятку для смены направления затяжки не требуется. Для входа в зацепление со следующим пазом ее необходимо вытянуть.

Трещоточная рукоятка с посадочным отверстием Ø H7 и шпоночным пазом по DIN 6885 л. 1.

По запросу:
Другие варианты внутренней резьбы, калибровые отверстия и внутренние четырехгранники.
Величина “A“ возможна также другой длины за дополнительную стоимость.
Специальное исполнение: зажимной болт B.

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Зажим

Чертежи

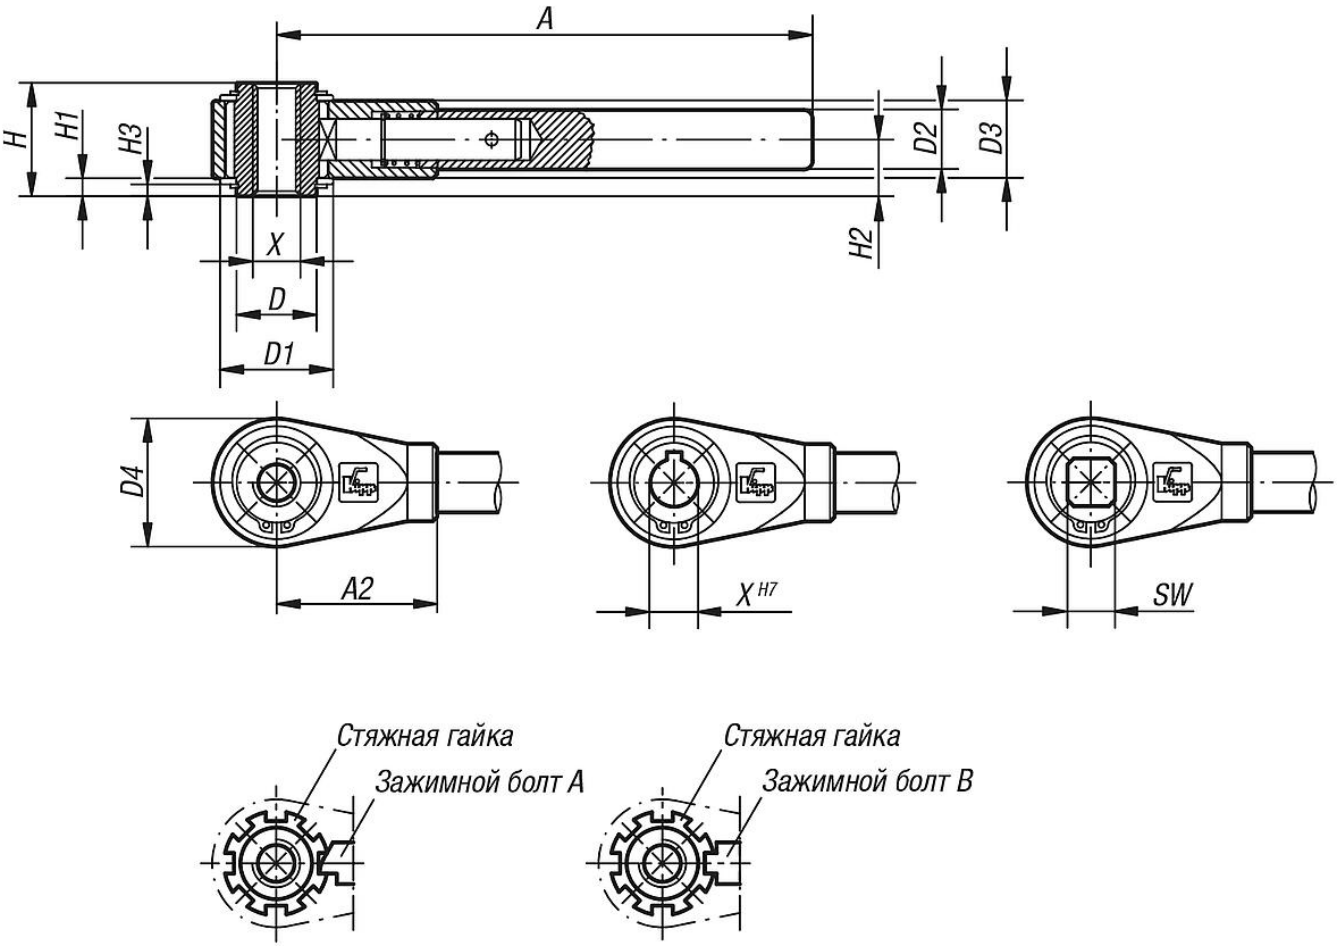

Обзор изделий

Зажимы с внутренней резьбой

Номер заказа	Вариант крепления	Размер	X	A=длина ручки	A2	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	H3	SW	Количество пазов
K0128.310	внутренняя резьба	1	M10	150	48	22	33	17	22	36	31	4,5	15,5	3	-	7
K0128.312	внутренняя резьба	1	M12	150	48	22	33	17	22	36	31	4,5	15,5	3	-	7
K0128.314	внутренняя резьба	2	M14	180	54	27	38	20	26	43	38	6	19	4	-	8
K0128.316	внутренняя резьба	2	M16	180	54	27	38	20	26	43	38	6	19	4	-	8
K0128.318	внутренняя резьба	3	M18	230	70	35	45	24	30	51	42	6	21	4	-	8
K0128.320	внутренняя резьба	3	M20	230	70	35	45	24	30	51	42	6	21	4	-	8
K0128.322	внутренняя резьба	4	M22	300	80	42	56	28	35	61	47	6	23,5	4	-	9
K0128.324	внутренняя резьба	4	M24	300	80	42	56	28	35	61	47	6	23,5	4	-	9
K0128.327	внутренняя резьба	4	M27	300	80	42	56	28	35	61	47	6	23,5	4	-	9
K0128.330	внутренняя резьба	5	M30	400	110	60	75	32	38	82	53	7,5	26,5	5	-	11
K0128.336	внутренняя резьба	5	M36	400	110	60	75	32	38	82	53	7,5	26,5	5	-	11
K0128.342	внутренняя резьба	5	M42	400	110	60	75	32	38	82	53	7,5	26,5	5	-	11
K0128.412	Калибровое отверстие с пазом	1	12	150	48	22	33	17	22	36	31	4,5	15,5	3	-	7
K0128.414	Калибровое отверстие с пазом	2	14	180	54	27	38	20	26	43	38	6	19	4	-	8
K0128.415	Калибровое отверстие с пазом	2	15	180	54	27	38	20	26	43	38	6	19	4	-	8
K0128.416	Калибровое отверстие с пазом	2	16	180	54	27	38	20	26	43	38	6	19	4	-	8
K0128.418	Калибровое отверстие с пазом	3	18	230	70	35	45	24	30	51	42	6	21	4	-	8
K0128.420	Калибровое отверстие с пазом	3	20	230	70	35	45	24	30	51	42	6	21	4	-	8
K0128.422	Калибровое отверстие с пазом	4	22	300	80	42	56	28	35	61	47	6	23,5	4	-	9
K0128.425	Калибровое отверстие с пазом	4	25	300	80	42	56	28	35	61	47	6	23,5	4	-	9
K0128.427	Калибровое отверстие с пазом	4	27	300	80	42	56	28	35	61	47	6	23,5	4	-	9

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Зажим

Обзор изделий

Номер заказа	Вариант крепления	Размер	X	A=длина ручки	A2	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	H3	SW	Количество пазов
K0128.430	Калибровое отверстие с пазом	5	30	400	110	60	75	32	38	82	53	7,5	26,5	5	-	11
K0128.436	Калибровое отверстие с пазом	5	36	400	110	60	75	32	38	82	53	7,5	26,5	5	-	11
K0128.510	Внутренний четырехгранник	1	-	150	48	22	33	17	22	36	31	4,5	15,5	3	10	7
K0128.512	Внутренний четырехгранник	1	-	150	48	22	33	17	22	36	31	4,5	15,5	3	12	7
K0128.513	Внутренний четырехгранник	2	-	180	54	27	38	20	26	43	38	6	19	4	13	8
K0128.514	Внутренний четырехгранник	2	-	180	54	27	38	20	26	43	38	6	19	4	14	8
K0128.517	Внутренний четырехгранник	3	-	230	70	35	45	24	30	51	42	6	21	4	17	8
K0128.519	Внутренний четырехгранник	4	-	300	80	42	56	28	35	61	47	6	23,5	4	19	9
K0128.520	Внутренний четырехгранник	4	-	300	80	42	56	28	35	61	47	6	23,5	4	20	9
K0128.522	Внутренний четырехгранник	4	-	300	80	42	56	28	35	61	47	6	23,5	4	22	9
K0128.524	Внутренний четырехгранник	4	-	300	80	42	56	28	35	61	47	6	23,5	4	24	9
K0128.530	Внутренний четырехгранник	5	-	400	110	60	75	32	38	82	53	7,5	26,5	5	30	11
K0128.532	Внутренний четырехгранник	5	-	400	110	60	75	32	38	82	53	7,5	26,5	5	32	11

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG