

Маховики из алюминия, DIN 950, с вращающейся фасонной ручкой

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Маховик из алюминия.

Жестко установленная фасонная ручка из алюминия, осевая часть из стали, вороненая.

Вращающаяся фасонная ручка из алюминия, осевая часть из стали, оцинкована и пассивирована до синего цвета.


Исполнение:

Обод повернутый и полированный.

По запросу:

Втулки с внутренним четырехгранником или с маховики с полимерным покрытием.

Чертежи

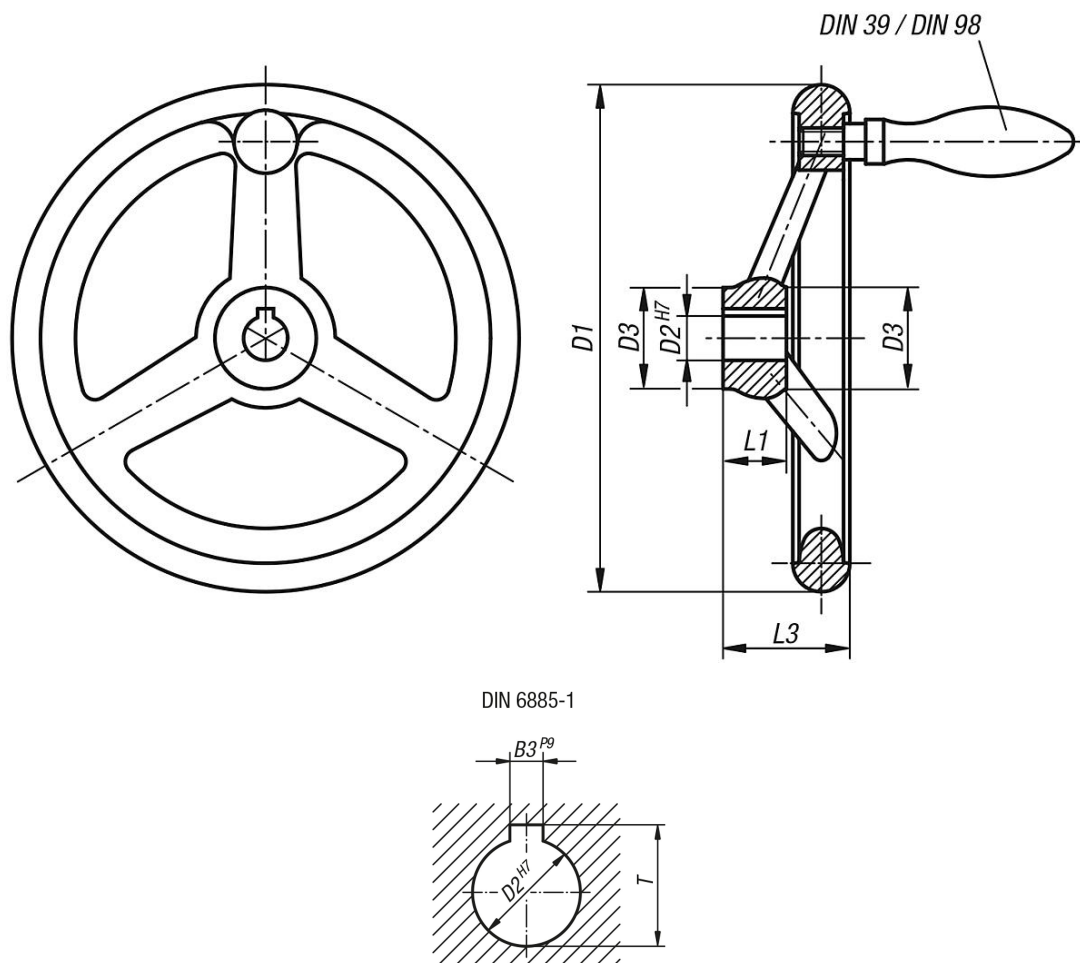

Маховики из алюминия, DIN 950, с вращающейся фасонной ручкой

Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 1	D1	D2	D3	L1	L3	B3	T	Количество спиц	вращающаяся фасонная ручка DIN 98, форма E
K0160.4080X10	калиброванное отверстие	80	10H7	24	16	29	-	-	3	ø16 x M6 x 54,5
K0160.4080X12	калиброванное отверстие	80	12H7	24	16	29	-	-	3	ø16 x M6 x 54,5
K0160.4100X10	калиброванное отверстие	100	10H7	26	17	33	-	-	3	ø16 x M6 x 54,5
K0160.4100X12	калиброванное отверстие	100	12H7	26	17	33	-	-	3	ø16 x M6 x 54,5
K0160.4125X12	калиброванное отверстие	125	12H7	28	18	36	-	-	3	ø20 x M8 x 67
K0160.4125X14	калиброванное отверстие	125	14H7	28	18	36	-	-	3	ø20 x M8 x 67
K0160.4140X14	калиброванное отверстие	140	14H7	30	19	39	-	-	3	ø20 x M8 x 67
K0160.4140X16	калиброванное отверстие	140	16H7	30	19	39	-	-	3	ø20 x M8 x 67
K0160.4160X14	калиброванное отверстие	160	14H7	32	20	40	-	-	3	ø25 x M10 x 83
K0160.4160X16	калиброванное отверстие	160	16H7	32	20	40	-	-	3	ø25 x M10 x 83
K0160.4180X16	калиброванное отверстие	180	16H7	37	22	43	-	-	3	ø25 x M10 x 83
K0160.4180X18	калиброванное отверстие	180	18H7	37	22	43	-	-	3	ø25 x M10 x 83
K0160.4200X18	калиброванное отверстие	200	18H7	38	24	45	-	-	3	ø25 x M10 x 83
K0160.4200X22	калиброванное отверстие	200	22H7	38	24	45	-	-	3	ø25 x M10 x 83
K0160.4250X22	калиброванное отверстие	250	22H7	45	28	50	-	-	5	ø32 x M12 x 105,5
K0160.4250X26	калиброванное отверстие	250	26H7	45	28	50	-	-	5	ø32 x M12 x 105,5
K0160.4315X26	калиброванное отверстие	315	26H7	53	33	56	-	-	5	ø32 x M12 x 105,5
K0160.4315X30	калиброванное отверстие	315	30H7	53	33	56	-	-	5	ø32 x M12 x 105,5
K0160.4400X30	калиброванное отверстие	400	30H7	65	38	63	-	-	5	ø36 x M16 x 117
K0160.4400X34	калиброванное отверстие	400	34H7	65	38	63	-	-	5	ø36 x M16 x 117
K0160.4500X34	калиброванное отверстие	500	34H7	78	45	72	-	-	5	ø36 x M16 x 117
K0160.4500X40	калиброванное отверстие	500	40H7	78	45	72	-	-	5	ø36 x M16 x 117
K0160.5080X10	калиброванное отверстие с пазом	80	10H7	24	16	29	3	11,4	3	ø16 x M6 x 54,5
K0160.5080X12	калиброванное отверстие с пазом	80	12H7	24	16	29	4	13,8	3	ø16 x M6 x 54,5
K0160.5100X10	калиброванное отверстие с пазом	100	10H7	26	17	33	3	11,4	3	ø16 x M6 x 54,5
K0160.5100X12	калиброванное отверстие с пазом	100	12H7	26	17	33	4	13,8	3	ø16 x M6 x 54,5
K0160.5125X12	калиброванное отверстие с пазом	125	12H7	28	18	36	4	13,8	3	ø20 x M8 x 67
K0160.5125X14	калиброванное отверстие с пазом	125	14H7	28	18	36	5	16,3	3	ø20 x M8 x 67
K0160.5140X14	калиброванное отверстие с пазом	140	14H7	30	19	39	5	16,3	3	ø20 x M8 x 67
K0160.5140X16	калиброванное отверстие с пазом	140	16H7	30	19	39	5	18,3	3	ø20 x M8 x 67
K0160.5160X14	калиброванное отверстие с пазом	160	14H7	32	20	40	5	16,3	3	ø25 x M10 x 83
K0160.5160X16	калиброванное отверстие с пазом	160	16H7	32	20	40	5	18,3	3	ø25 x M10 x 83
K0160.5180X16	калиброванное отверстие с пазом	180	16H7	37	22	43	5	18,3	3	ø25 x M10 x 83
K0160.5180X18	калиброванное отверстие с пазом	180	18H7	37	22	43	6	20,8	3	ø25 x M10 x 83
K0160.5200X18	калиброванное отверстие с пазом	200	18H7	38	24	45	6	20,8	3	ø25 x M10 x 83
K0160.5200X22	калиброванное отверстие с пазом	200	22H7	38	24	45	6	24,8	3	ø25 x M10 x 83
K0160.5250X22	калиброванное отверстие с пазом	250	22H7	45	28	50	6	24,8	5	ø32 x M12 x 105,5
K0160.5250X26	калиброванное отверстие с пазом	250	26H7	45	28	50	8	29,3	5	ø32 x M12 x 105,5
K0160.5315X26	калиброванное отверстие с пазом	315	26H7	53	33	56	8	29,3	5	ø32 x M12 x 105,5
K0160.5315X30	калиброванное отверстие с пазом	315	30H7	53	33	56	8	33,3	5	ø32 x M12 x 105,5
K0160.5400X30	калиброванное отверстие с пазом	400	30H7	65	38	63	8	33,3	5	ø36 x M16 x 117
K0160.5400X34	калиброванное отверстие с пазом	400	34H7	65	38	63	10	37,3	5	ø36 x M16 x 117
K0160.5500X34	калиброванное отверстие с пазом	500	34H7	78	45	72	10	37,3	5	ø36 x M16 x 117
K0160.5500X40	калиброванное отверстие с пазом	500	40H7	78	45	72	12	43,3	5	ø36 x M16 x 117