

Ручки бугельные, пластмасса, со скосом с двух сторон

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Термопласт, усиленный стеклянными шариками.

Исполнение:

Матово-черный с мелкозернистой структурой.


Указание:

Ручки очень стойки к скручиванию и легкие в эксплуатации. Болты крепления, гайки и шайбы поставляются в комплекте. Для влажных областей поставляются болты крепления, гайки и шайбы из нержавеющей стали.

Монтаж:

Со стороны обслуживания.

Чертежи

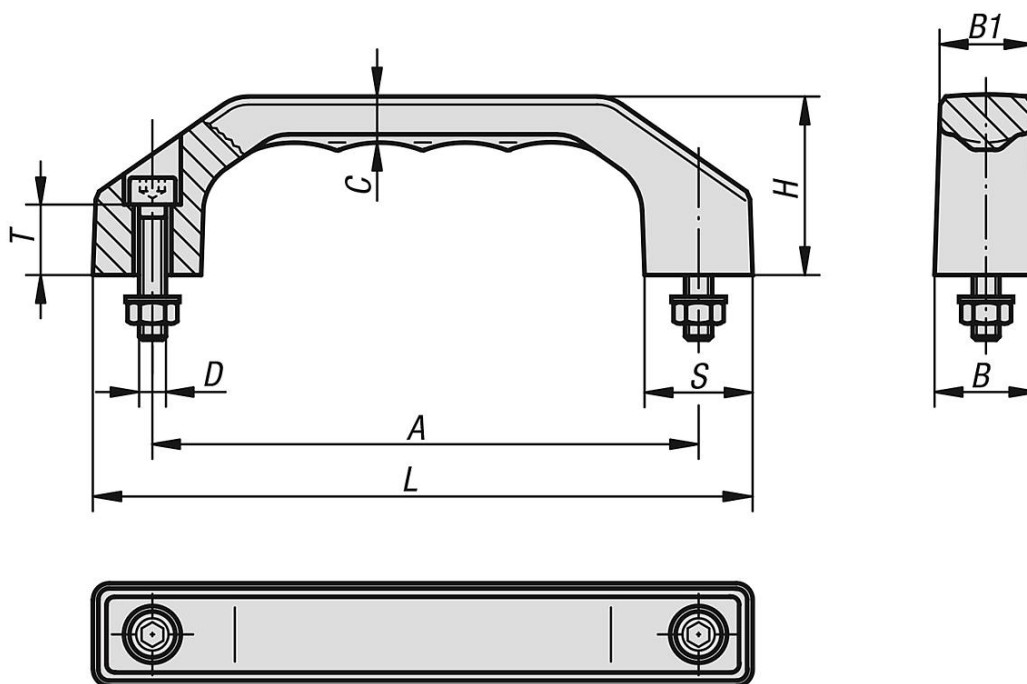

Обзор изделий

Ручки бугельные

Номер заказа	Исполнение 1	A	B	B1	C	D	H	L	S	T	Допустимая нагрузка Н
K0200.100051	-	100	19	17	8,5	M5X22	35	122	20	13	1000
K0200.120061	-	120	23	20,5	10,5	M6X25	39	146	24	15	1000
K0200.140081	-	140	27	24	12	M8x30	45	170	28	16	1000
K0200.160081	-	160	31	27,5	13,5	M8x35	52	194	32	20	1000
K0200.180081	-	180	35	31	15,5	M10X40	58	218	36	20	1000
K0200.100052	при повышенной влажности	100	19	17	8,5	M5X22	35	122	20	13	1000

Ручки бугельные, пластмасса, со скосом с двух сторон

Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 1	A	B	B1	C	D	H	L	S	T	Допустимая нагрузка Н
K0200.120062	при повышенной влажности	120	23	20,5	10,5	M6X25	39	146	24	15	1000
K0200.140082	при повышенной влажности	140	27	24	12	M8x30	45	170	28	16	1000
K0200.160082	при повышенной влажности	160	31	27,5	13,5	M8x35	52	194	32	20	1000
K0200.180082	при повышенной влажности	180	35	31	15,5	M10X40	58	218	36	20	1000