Рукоятки звездообразные, антистатические согласно DIN 6336

Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Термопласт, графитово-черный.
Втулка или резьбовая шпилька из стали 5.8.

Исполнение:
Резьбовой болт с синим пассивированием.

Применение:
Чувствительные электрические или электронные детали, компоненты и устройства (элементы, чувствительные к электростатическому разряду) могут быть повреждены или даже разрушены при нахождении в зоне электростатического разряда (electrostatic discharge = ESD).
Электростатический разряд может быть вызван присутствием людей или контактом с элементами, чувствительными к электростатическому разряду (например, при изготовлении, монтаже, транспортировке и хранении и т. д.).
Во избежание электростатического разряда требуется установка токоотводящих элементов вблизи электронных устройств, которые соответствуют DIN EN 61340-5-1.
Данные элементы используются в случае наличия оборудования, чувствительного к электростатическим разрядам, и защитных зон (EPA) согласно DIN EN 61340-5-1.

Безопасность:
Данные изделия с защитой от электростатического разряда применяются также для устройств, компонентов и защитных систем во взрывоопасных зонах.
При применении данных изделий с защитой от электростатического разряда можно избежать формирования электростатического искрового разряда и тем самым возможного воспламенения газов и пыли, что может привести к взрыву в закрытых помещениях.
Для защиты персонала, который работает во взрывоопасных зонах, изготовители устройств и эксплуатирующие организации должны руководствоваться директивами ATEX.

Целевые группы:
Изготовители устройств, которые должны соблюдать требования директивы ATEX 2014/34/EU для изделия.
Эксплуатирующие организации, которые должны соблюдать требования рабочей директивы ATEX 1999/92/EG.

Указание на чертеже:
Форма K: резьбовая втулка, с крышкой
Форма L: наружная резьба

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Рукоятки звездообразные, антистатические согласно DIN 6336

Чертежи

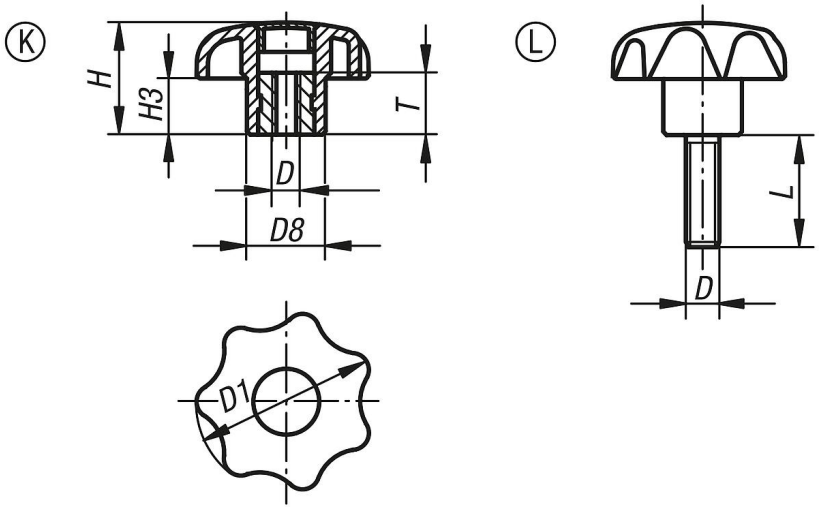

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D	D1	D8	H	H3	L	T
K0155.1120824	K	M8	40	18	25	13	-	14
K0155.11408124X25	L	M8	40	18	25	13	25	-

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG