

Упорные штифты из нержавеющей стали, без буртика, с грибовой ручкой из нержавеющей стали, без контргайки

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

закаленный стопорный штифт:
резьбовая втулка 1.4305.
стопорный штифт 1.4034.

незакаленный стопорный штифт:
резьбовая втулка 1.4305.
стопорный штифт 1.4305.

Ручка 1.4305, электролитически полированная.

Исполнение:

чистая. Штифт шлифованный.

Указание:

Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления. Возможна поставка ввертывающегося диска, используемого для установки фиксатора. Он устанавливается под освобожденную от фиксатора ручку «грибок» так, чтобы захватные штифты вошли в паз.

По запросу:


Специальное исполнение.

Принадлежности:

Распорные кольца K0665.
Крепежные комплекты для тонкостенных деталей K2146.

Упорные штифты из нержавеющей стали, без буртика, с грибовидной ручкой из нержавеющей стали, без контргайки

Чертежи

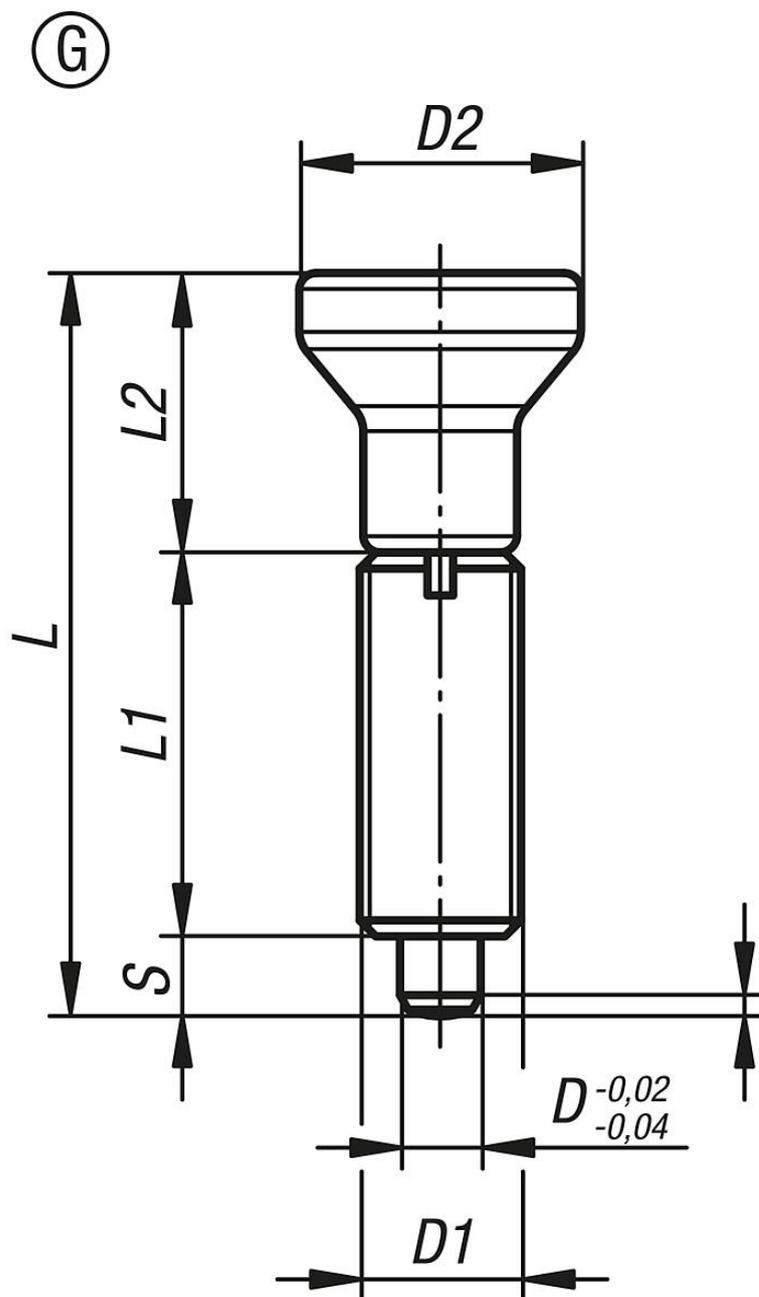

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Форма	Поверхность корпуса	D	D1	D2	L	L1	L2	Ход S	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н	Номер заказа шайбы
K0634.001903	нержавеющая сталь	G	Закаленный	3	M6x0,75	14	34,5	17	14	3,5	0,8	4,5	10	K0344.99
K0634.001004	нержавеющая сталь	G	Закаленный	4	M8x1	18	43	21	18	4	1	6	12	K0344.90
K0634.001105	нержавеющая сталь	G	Закаленный	5	M10x1	21	50	24	21	5	1,3	5	12	K0344.91
K0634.001206	нержавеющая сталь	G	Закаленный	6	M12x1,5	25	59	28	25	6	1,8	6	14	K0344.92
K0634.001308	нержавеющая сталь	G	Закаленный	8	M16x1,5	33	77	36	33	8	2,3	15	35	K0344.93
K0634.001410	нержавеющая сталь	G	Закаленный	10	M20x1,5	33	83	40	33	10	2,8	15	34	K0344.94
K0634.001412	нержавеющая сталь	G	Закаленный	12	M20x1,5	33	87	42	33	12	2,8	15	39	K0344.94
K0634.001516	нержавеющая сталь	G	Закаленный	16	M24x2	40	106	50	40	16	3,2	20	46	K0344.95
K0634.111903	нержавеющая сталь	G	незакалённый	3	M6x0,75	14	34,5	17	14	3,5	0,8	4,5	10	K0344.99
K0634.111004	нержавеющая сталь	G	незакалённый	4	M8x1	18	43	21	18	4	1	6	12	K0344.90
K0634.111105	нержавеющая сталь	G	незакалённый	5	M10x1	21	50	24	21	5	1,3	5	12	K0344.91

Упорные штифты из нержавеющей стали, без буртика, с грибовой ручкой из нержавеющей стали, без контргайки

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Форма	Поверхность корпуса	D	D1	D2	L	L1	L2	Ход S	F x 30°	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н	Номер заказа шайбы
K0634.111206	нержавеющая сталь	G	незакалённый	6	M12x1,5	25	59	28	25	6	1,8	6	14	K0344.92
K0634.111308	нержавеющая сталь	G	незакалённый	8	M16x1,5	33	77	36	33	8	2,3	15	35	K0344.93
K0634.111410	нержавеющая сталь	G	незакалённый	10	M20x1,5	33	83	40	33	10	2,8	15	34	K0344.94
K0634.111412	нержавеющая сталь	G	незакалённый	12	M20x1,5	33	87	42	33	12	2,8	15	39	K0344.94
K0634.111516	нержавеющая сталь	G	незакалённый	16	M24x2	40	106	50	40	16	3,2	20	46	K0344.95