Маховики из алюминия, DIN 950, без фасонной ручки

Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Маховик алюминий.

Исполнение:
Обод повернутый и полированный.

По запросу:
Втулки с внутренним четырехгранником или с маховики с полимерным покрытием.

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Маховики из алюминия, DIN 950, без фасонной ручки

Чертежи

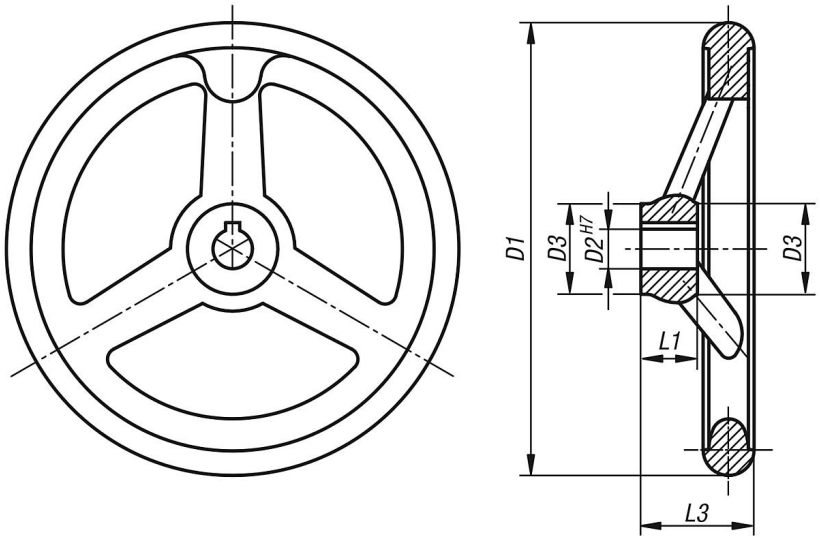

DIN 6885-1



Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 1	D1	D2	D3	L1	L3	B3	T	Количество спиц
K0160.0080X10	калибровое отверстие	80	10H7	24	16	29	-	-	3
K0160.0080X12	калибровое отверстие	80	12H7	24	16	29	-	-	3
K0160.0100X10	калибровое отверстие	100	10H7	26	17	33	-	-	3
K0160.0100X12	калибровое отверстие	100	12H7	26	17	33	-	-	3
K0160.0125X12	калибровое отверстие	125	12H7	28	18	36	-	-	3
K0160.0125X14	калибровое отверстие	125	14H7	28	18	36	-	-	3
K0160.0140X14	калибровое отверстие	140	14H7	30	19	39	-	-	3
K0160.0140X16	калибровое отверстие	140	16H7	30	19	39	-	-	3
K0160.0160X14	калибровое отверстие	160	14H7	32	20	40	-	-	3
K0160.0160X16	калибровое отверстие	160	16H7	32	20	40	-	-	3
K0160.0180X16	калибровое отверстие	180	16H7	37	22	43	-	-	3
K0160.0180X18	калибровое отверстие	180	18H7	37	22	43	-	-	3
K0160.0200X18	калибровое отверстие	200	18H7	38	24	45	-	-	3
K0160.0200X22	калибровое отверстие	200	22H7	38	24	45	-	-	3
K0160.0250X22	калибровое отверстие	250	22H7	45	28	50	-	-	5
K0160.0250X26	калибровое отверстие	250	26H7	45	28	50	-	-	5
K0160.0315X26	калибровое отверстие	315	26H7	53	33	56	-	-	5
K0160.0315X30	калибровое отверстие	315	30H7	53	33	56	-	-	5
K0160.0400X30	калибровое отверстие	400	30H7	65	38	63	-	-	5
K0160.0400X34	калибровое отверстие	400	34H7	65	38	63	-	-	5
K0160.0500X34	калибровое отверстие	500	34H7	78	45	72	-	-	5
K0160.0500X40	калибровое отверстие	500	40H7	78	45	72	-	-	5
K0160.1080X10	калибровое отверстие с пазом	80	10H7	24	16	29	3	11,4	3
K0160.1080X12	калибровое отверстие с пазом	80	12H7	24	16	29	4	13,8	3
K0160.1100X10	калибровое отверстие с пазом	100	10H7	26	17	33	3	11,4	3
K0160.1100X12	калибровое отверстие с пазом	100	12H7	26	17	33	4	13,8	3
K0160.1125X12	калибровое отверстие с пазом	125	12H7	28	18	36	4	13,8	3

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Маховики из алюминия, DIN 950, без фасонной ручки

Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 1	D1	D2	D3	L1	L3	B3	T	Количество спиц
K0160.1125X14	калибровое отверстие с пазом	125	14H7	28	18	36	5	16,3	3
K0160.1140X14	калибровое отверстие с пазом	140	14H7	30	19	39	5	16,3	3
K0160.1140X16	калибровое отверстие с пазом	140	16H7	30	19	39	5	18,3	3
K0160.1160X14	калибровое отверстие с пазом	160	14H7	32	20	40	5	16,3	3
K0160.1160X16	калибровое отверстие с пазом	160	16H7	32	20	40	5	18,3	3
K0160.1180X16	калибровое отверстие с пазом	180	16H7	37	22	43	5	18,3	3
K0160.1180X18	калибровое отверстие с пазом	180	18H7	37	22	43	6	20,8	3
K0160.1200X18	калибровое отверстие с пазом	200	18H7	38	24	45	6	20,8	3
K0160.1200X22	калибровое отверстие с пазом	200	22H7	38	24	45	6	24,8	3
K0160.1250X22	калибровое отверстие с пазом	250	22H7	45	28	50	6	24,8	5
K0160.1250X26	калибровое отверстие с пазом	250	26H7	45	28	50	8	29,3	5
K0160.1315X26	калибровое отверстие с пазом	315	26H7	53	33	56	8	29,3	5
K0160.1315X30	калибровое отверстие с пазом	315	30H7	53	33	56	8	33,3	5
K0160.1400X30	калибровое отверстие с пазом	400	30H7	65	38	63	8	33,3	5
K0160.1400X34	калибровое отверстие с пазом	400	34H7	65	38	63	10	37,3	5
K0160.1500X34	калибровое отверстие с пазом	500	34H7	78	45	72	10	37,3	5
K0160.1500X40	калибровое отверстие с пазом	500	40H7	78	45	72	12	43,3	5

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG