Втулки стопорных шариковых пальцев с поворотным затвором

Описание товара/фотография продукта

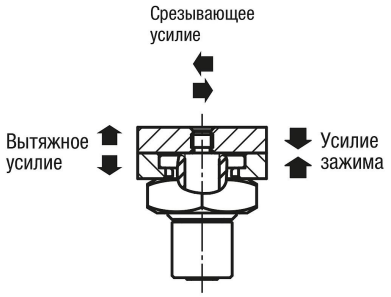

Описание

Материал:
Корпус и запорные элементы из стали.
Шарики и пружина из нержавеющей стали.

Исполнение:
Корпус и запорный элемент никелированы.
Шарики после закалки.

Указание:
3 шарика внутри втулки удерживают стопорный болт с зажимным усилием.
Путем поворота нижней части втулки элемент разблокируется или открывается.
Возможность установки 1: толщина плиты мин. 6 мм.
Возможность установки 2: толщина плиты макс. 10 мм.
Возможность установки 3: толщина плиты >10 мм.
Возможность установки 4: глухое отверстие.

По запросу:
Подходящая гайка.

Принадлежности:
Фиксатор K1067.

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Втулки стопорных шариковых пальцев с поворотным затвором

Чертежи

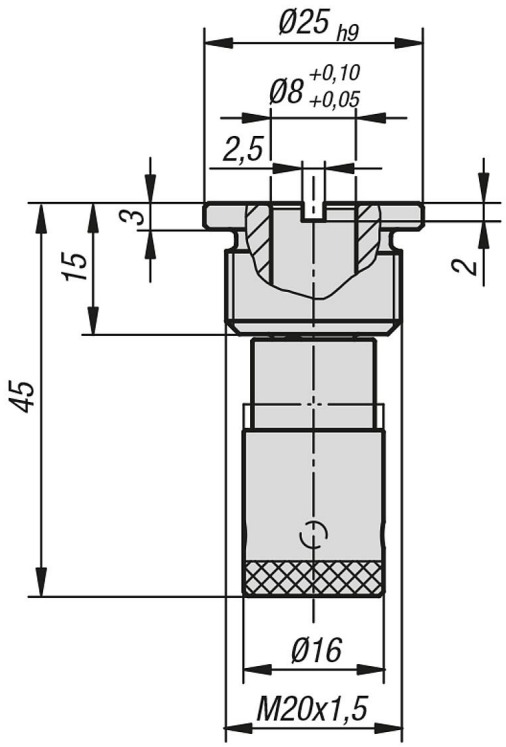

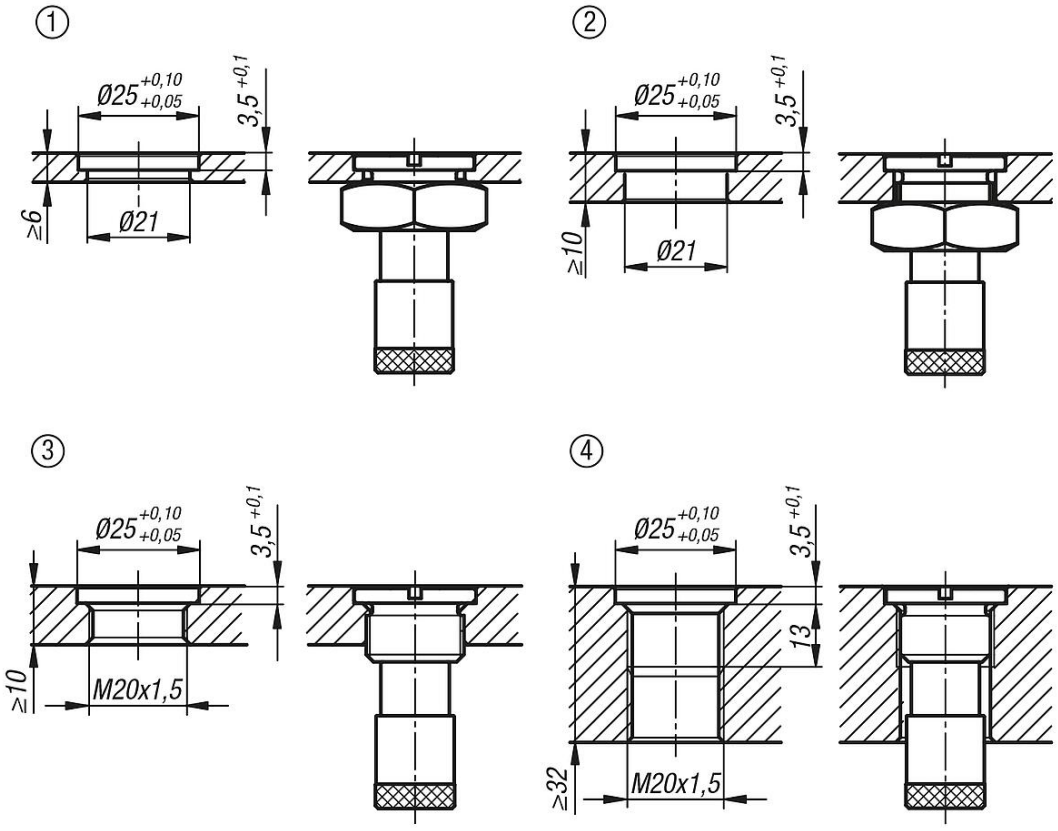

Обзор изделий

Втулки стопорных шариковых пальцев с поворотным затвором

Обзор изделий

Втулки стопорных шариковых пальцев с поворотным затвором

Номер заказа	Зажимное усилие H	Усилие на срез, кН	Вытяжное усилие F кН	Термостойкость
K1066.71	7	1,8	1,8	≤180 °C
K1066.151	15	1,8	1,8	≤180 °C

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG