

Техническое указание Зажимы со смещением K1070 и K1072



Указание:


Изделия служат в качестве сдвигаемых зажимных элементов, например, для шкал.

Путем установки поворотной кнопки в положение «ВКЛ.» зажим со смещением выполняет зажатие.


Если зажим со смещением будет непосредственно закреплен на нижнем элементе, а плита будет зафиксирована через удлиненное отверстие или квадратной головкой, то зажим со смещением вместе с нижним элементом будет иметь возможность перемещения.

Если зажим со смещением будет непосредственно закреплен на нижнем элементе, а нижний элемент будет зафиксирован, то плита с удлиненным отверстием или четырехгранной головкой будет иметь возможность перемещения.


Зажим со смещением с нижним элементом с возможностью перемещения:
плиты с удлиненным отверстием или квадратной головкой зафиксированы

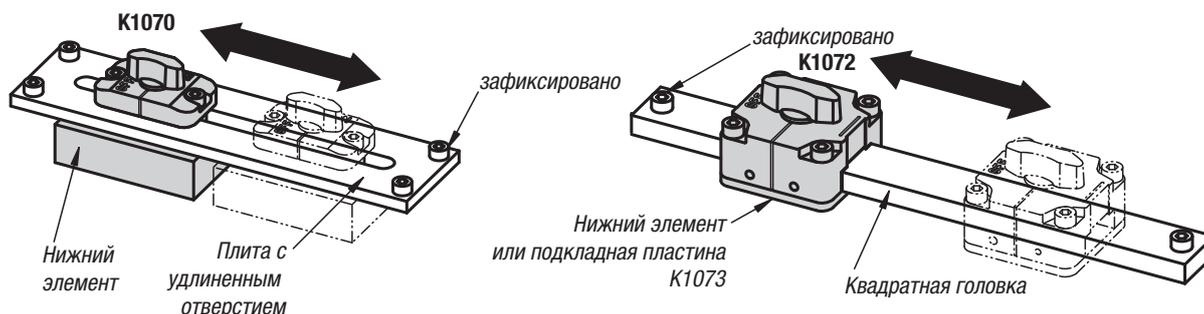

Плиты с удлиненным отверстием или квадратной головкой с возможностью перемещения:
зажим со смещением зафиксирован нижним элементом

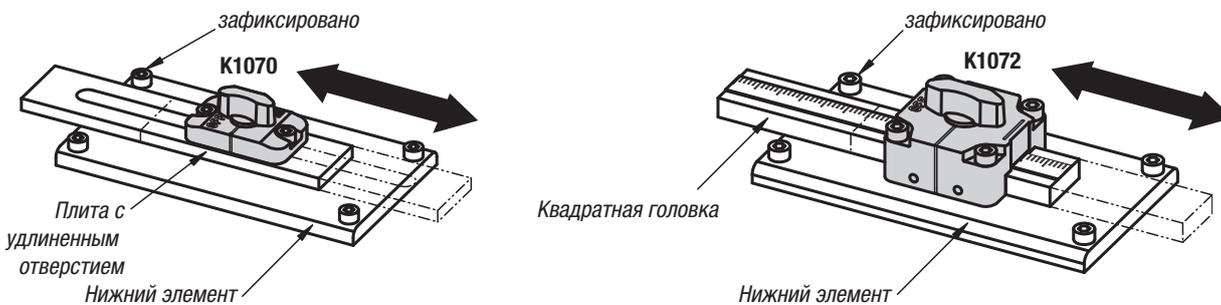

Пример применения K1070

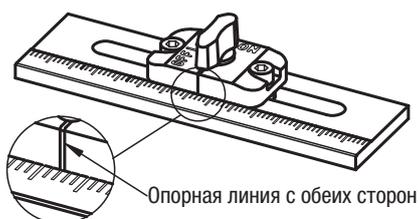

Пример применения K1072

