



Описание

Материал:

Нержавеющая сталь, точное литье 1.4308.

Винт с цилиндрической головкой ISO 4762 и шестигранная гайка ISO 4032, нержавеющая сталь.

Болт с шестигранной головкой диаметром от 30 мм ISO 4017, нержавеющая сталь.

Исполнение:

электролитически полированный.

Указание:

Зажимы диаметром 30 и 40 мм оснащены крышкой для резьбы из силикона, которая защищает резьбу болтов с шестигранной головкой от загрязнения и повреждений.


По запросу:

Зажимной рычаг для крепления.

Принадлежности:

- Круглые и квадратные трубки K0493

Чертежи

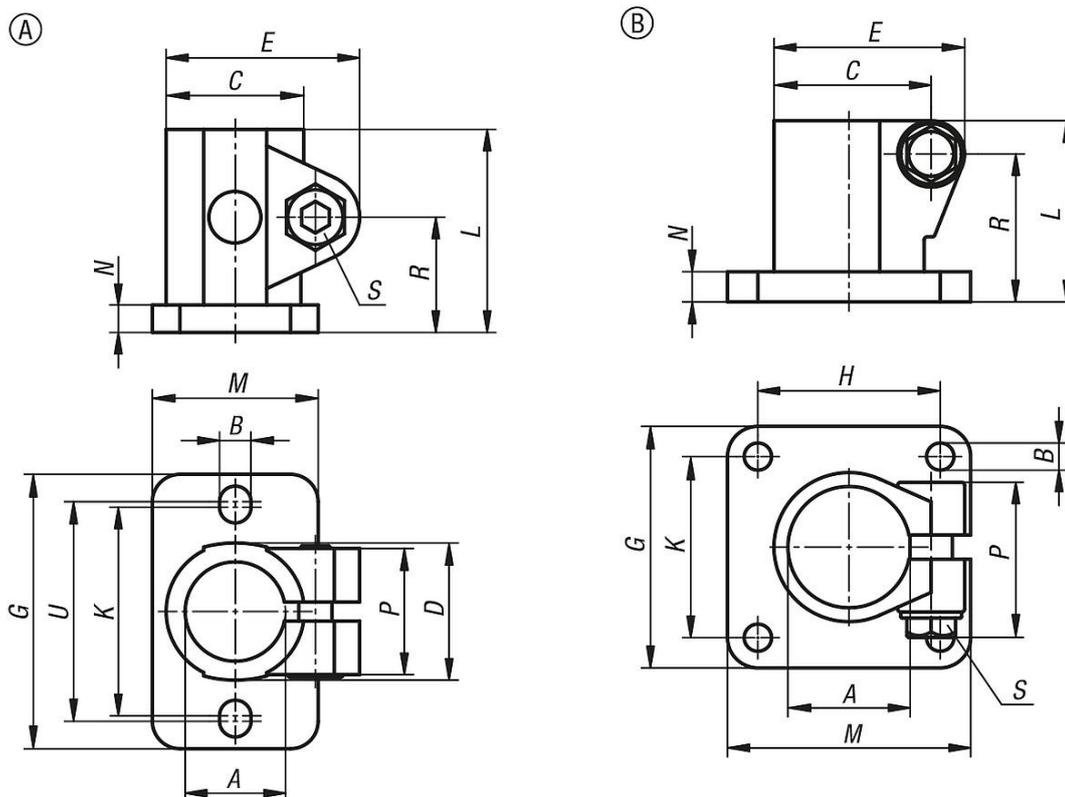

Обзор изделий

Зажимы опор, нержавеющая сталь

Номер заказа	Форма	A	B	C	D	E	G	H	K	L	M	N	P	R	S	U
K0477.112	A	12,1	5,7	27	25	35	50	-	38	37	30	5	23	21	M6x18	40
K0477.114	A	14,1	5,7	27	25	35	50	-	38	37	30	5	23	21	M6x18	40
K0477.116	A	16,1	5,7	27	25	35	50	-	38	37	30	5	23	21	M6x18	40
K0477.118	A	18,1	5,7	27	25	35	50	-	38	37	30	5	23	21	M6x18	40
K0477.120	A	20,1	5,7	27	25	35	50	-	38	37	30	5	23	21	M6x18	40
K0477.130	B	30,1	7	39	37,4	48	60	40	40	50	60	7	45,5	41	M8x30	-
K0477.140	B	40,17	9	51,7	49,4	63	80	60	60	60	80	10	52	48,7	M10x35	-