

Гайки шестигранные с полиамидной зажимной деталью низкая форма DIN 985 расширенный

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь, нержавеющая сталь A2 или нержавеющая сталь A4.

Исполнение:

Сталь, с гальванической оцинковкой.

Нержавеющая сталь A2, без покрытия.

Нержавеющая сталь A4, без покрытия.

Указание:

При навинчивании гайки на резьбу пластмассовое кольцо плавно пластично деформируется. Пластическая деформация обеспечивает фиксированное положение гайки и не дает ей отвинчиваться под действием радиальных сил.

Пластмассовый стопор функционирует полностью только при нахождении всей поверхности шестигранной гайки на резьбовом соединении. Длину болта следует выбирать таким образом, чтобы не менее двух витков выступали из гайки.


Поскольку пластмассовый стопор претерпевает пластическую деформацию, то такую шестигранную гайку разрешается использовать только один раз.

В таблице указана максимальная высота гайки H макс.

Диапазон температур:

–50 до +120 °C.

Чертежи

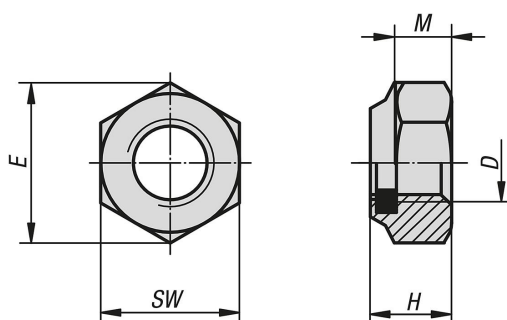

Обзор изделий

Гайки шестигранные с полиамидной зажимной деталью, низкая форма DIN 985 расширенный

Номер заказа	Материал основы	Класс прочности	D	E	H	M	SW	DIN
K1148.203	Сталь	6-8	M3	6,08	4	2,4	5,5	DIN 985
K1148.204	Сталь	6-8	M4	7,66	5	2,9	7	DIN 985
K1148.205	Сталь	6-8	M5	8,79	5	3,2	8	DIN 985
K1148.206	Сталь	8	M6	11,05	6	4	10	DIN 985
K1148.208	Сталь	8	M8	14,38	8	5,5	13	DIN 985
K1148.210	Сталь	8	M10	18,9	10	6,5	17	DIN 985
K1148.212	Сталь	8	M12	21,1	12	8	19	DIN 985
K1148.214	Сталь	8	M14	23,9	14	9,5	22	DIN 985

Гайки шестигранные с полиамидной зажимной деталью низкая форма DIN 985 расширенный

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Класс прочности	D	E	H	M	SW	DIN
K1148.216	Сталь	8	M16	26,76	16	10,5	24	DIN 985
K1148.220	Сталь	8	M20	32,95	20	14	30	DIN 985
K1148.224	Сталь	8	M24	39,55	24	15	36	DIN 985
K1148.227	Сталь	8	M27	45,2	27	17	41	DIN 985
K1148.230	Сталь	8	M30	50,85	30	19	46	DIN 985
K1148.306	Сталь	10	M6	11,05	6	4	10	DIN 985
K1148.308	Сталь	10	M8	14,38	8	5,5	13	DIN 985
K1148.310	Сталь	10	M10	18,9	10	6,5	17	DIN 985
K1148.312	Сталь	10	M12	21,1	12	8	19	DIN 985
K1148.314	Сталь	10	M14	23,9	14	9,5	22	DIN 985
K1148.316	Сталь	10	M16	26,76	16	10,5	24	DIN 985
K1148.320	Сталь	10	M20	32,95	20	14	30	DIN 985
K1148.324	Сталь	10	M24	35	24	15	36	DIN 985
K1148.327	Сталь	10	M27	45,2	27	17	41	DIN 985
K1148.330	Сталь	10	M30	50,85	30	19	46	DIN 985
K1148.103	нержавеющая сталь A2	70	M3	6,08	4	2,4	5,5	согласно DIN 985
K1148.104	нержавеющая сталь A2	70	M4	7,66	5	2,9	7	согласно DIN 985
K1148.105	нержавеющая сталь A2	70	M5	8,79	5	3,2	8	согласно DIN 985
K1148.106	нержавеющая сталь A2	70	M6	11,05	6	4	10	согласно DIN 985
K1148.108	нержавеющая сталь A2	70	M8	14,38	8	5,5	13	согласно DIN 985
K1148.110	нержавеющая сталь A2	70	M10	18,9	10	6,5	17	согласно DIN 985
K1148.112	нержавеющая сталь A2	70	M12	21,1	12	8	19	согласно DIN 985
K1148.114	нержавеющая сталь A2	70	M14	23,9	14	9,5	22	согласно DIN 985
K1148.116	нержавеющая сталь A2	70	M16	26,76	16	10,5	24	согласно DIN 985
K1148.120	нержавеющая сталь A2	70	M20	32,95	20	14	30	согласно DIN 985
K1148.124	нержавеющая сталь A2	70	M24	39,55	24	15	36	согласно DIN 985
K1148.127	нержавеющая сталь A2	70	M27	45,2	27	17	41	согласно DIN 985
K1148.130	нержавеющая сталь A2	70	M30	50,85	30	19	46	согласно DIN 985
K1148.603	нержавеющая сталь A4	-	M3	6,08	4	2,4	5,5	согласно DIN 985
K1148.604	нержавеющая сталь A4	-	M4	7,66	5	2,9	7	согласно DIN 985
K1148.605	нержавеющая сталь A4	-	M5	8,79	5	3,2	8	согласно DIN 985
K1148.606	нержавеющая сталь A4	-	M6	11,05	6	4	10	согласно DIN 985
K1148.608	нержавеющая сталь A4	-	M8	14,38	8	5,5	13	согласно DIN 985
K1148.610	нержавеющая сталь A4	-	M10	18,9	10	6,5	17	согласно DIN 985
K1148.612	нержавеющая сталь A4	-	M12	21,1	12	8	19	согласно DIN 985
K1148.614	нержавеющая сталь A4	-	M14	23,9	14	9,5	22	согласно DIN 985
K1148.616	нержавеющая сталь A4	-	M16	26,76	16	10,5	24	согласно DIN 985
K1148.620	нержавеющая сталь A4	-	M20	32,95	20	14	30	согласно DIN 985
K1148.624	нержавеющая сталь A4	-	M24	39,55	24	15	36	согласно DIN 985
K1148.627	нержавеющая сталь A4	-	M27	45,2	27	17	41	согласно DIN 985
K1148.630	нержавеющая сталь A4	-	M30	50,85	30	19	46	согласно DIN 985