Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и резьбовым стопорным элементом

Описание товара/фотография продукта

Описание

Описание продукта:
Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления.
Если вывод из зацепления происходит на долгий период времени и при этом необходимо избежать возвращение штифта в исходное положение, нужно использовать форму CP.
С помощью защиты резьбы можно точно установить монтажную глубину в соответствии с имеющимися деталями, использование упоров не требуется.
Защита резьбы — полиамидное стопорящее покрытие, нанесенное точечно (пятнами).

Материал:
Стальная конструкция:
резьбовая втулка и стопорный штифт из легкообрабатываемой стали.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка 1.4305.
стопорный штифт 1.4034.

грибковая ручка из термопласта.
Резьбовой стопорный элемент из полиамида.

Исполнение:
Стальная конструкция:
резьбовая втулка вороненая.
Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт закаленный и шлифованный, без покрытия.

Грибковая ручка, цвет черно-серый RAL 7021.

Резьбовой стопорный элемент синего цвета.

Указание:
Резьбовой стопорный элемент - зажимающее полиамидное покрытие, которое наносится точечно (пятнами).

По запросу:
Специальное исполнение.

Указание на чертеже:
Форма AP: без паза, без стопорной гайки
Форма CP: с пазом, без стопорной гайки

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и резьбовым стопорным элементом

Чертежи

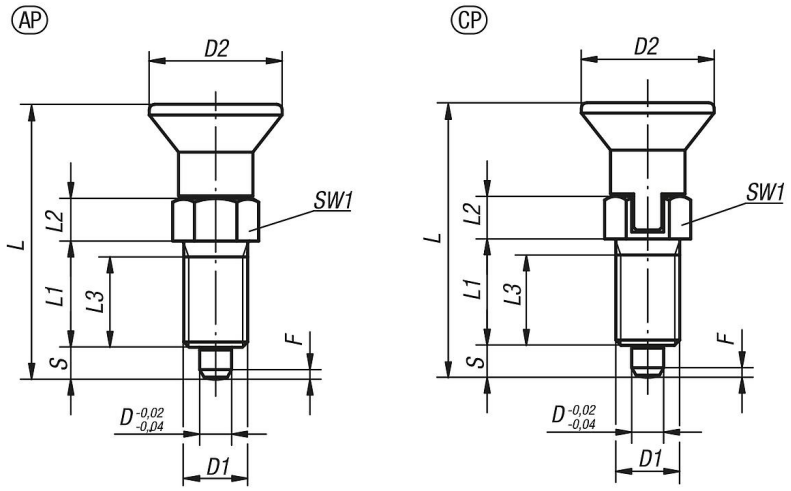

Обзор изделий

Штифты упорные, с резьбовым стопорным элементом, сталь, закаленный стопорный штифт

Номер заказа Форма AP	Номер заказа Форма CP	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Ход S	SW1	F x 30°	Начальная упругость F1 прибл., H	Конечная упругость F2 прибл., H
K1096.91903	**K1096.93903**	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	0,8	4,5	10
K1096.91004	**K1096.93004**	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	1	6	12
K1096.91105	**K1096.93105**	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	5	12
K1096.91206	**K1096.93206**	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	1,8	6	14
K1096.91308	**K1096.93308**	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	2,3	15	35
K1096.91410	**K1096.93410**	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	2,8	15	34
K1096.91412	**K1096.93412**	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	2,8	15	39
K1096.91516	**K1096.93516**	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	3,2	20	46

Штифты упорные, с резьбовым стопорным элементом, нержавеющая сталь, закаленный стопорный штифт

Номер заказа Форма AP	Номер заказа Форма CP	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Ход S	SW1	F x 30°	Начальная упругость F1 прибл., H	Конечная упругость F2 прибл., H
K1096.091903	**K1096.093903**	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	0,8	4,5	10
K1096.091004	**K1096.093004**	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	1	6	12
K1096.091105	**K1096.093105**	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	5	12
K1096.091206	**K1096.093206**	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	1,8	6	14
K1096.091308	**K1096.093308**	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	2,3	15	35
K1096.091410	**K1096.093410**	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	2,8	15	34
K1096.091412	**K1096.093412**	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	2,8	15	39
K1096.091516	**K1096.093516**	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	3,2	20	46

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG