

Шплинты пружинные подобный DIN 11024, форма D, двойной навивки

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь или нержавеющая сталь A2.

Исполнение:

Сталь оцинкованная.


Сталь нержавеющая, Без покрытия.

Указание:

Пружинные шплинты служат для стопорения болтов и осей. Их легко монтировать и можно использовать повторно. Концы отрезаны без заусенцев.

Пружинные шплинты с двойной навивкой имеют более пологую характеристику подпружинивания и поэтому монтируются легче. Двойная навивка позволяет лучше размещать удерживающий тросик, предотвращая его утерю.

Чертежи

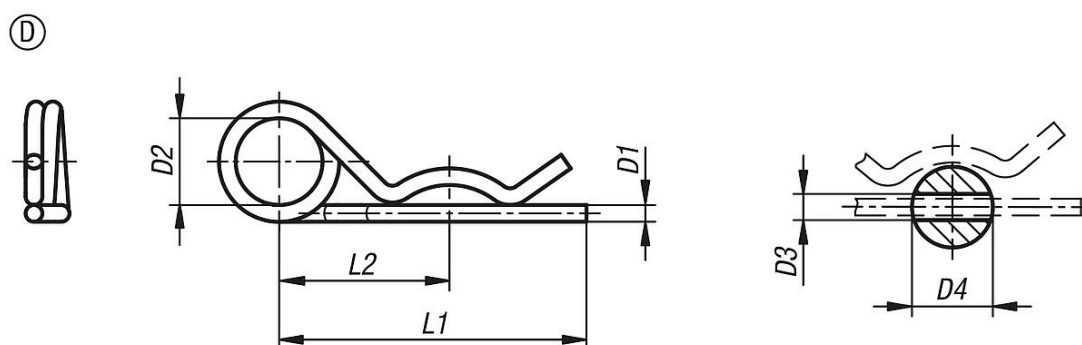

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	D1	D2	D3	D4= для болтов Ø	L1	L2
K1137.12225	D	Сталь	2,25	20	2,5	9-11,2	42	24
K1137.12280	D	Сталь	2,8	20	3,2	11,2-14	48	26
K1137.12360	D	Сталь	3,6	20	4	14-20	64	32
K1137.12450	D	Сталь	4,5	25	5	20-26	80	39
K1137.12560	D	Сталь	5,6	25	6,3	26-34	97	45
K1137.12630	D	Сталь	6,3	30	7	34-45	125	56
K1137.12700	D	Сталь	7	30	8	45-56	150	63
K1137.22225	D	нержавеющая сталь A2	2,25	20	2,5	7-9	42	24
K1137.22280	D	нержавеющая сталь A2	2,8	20	3,2	11-14	48	26
K1137.22360	D	нержавеющая сталь A2	3,6	20	4	14-20	64	32
K1137.22450	D	нержавеющая сталь A2	4,5	25	5	20-26	80	39
K1137.22560	D	нержавеющая сталь A2	5,6	25	6,3	26-34	97	45