


Прихват регулируемый, форма С

Описание товара/фотография продукта

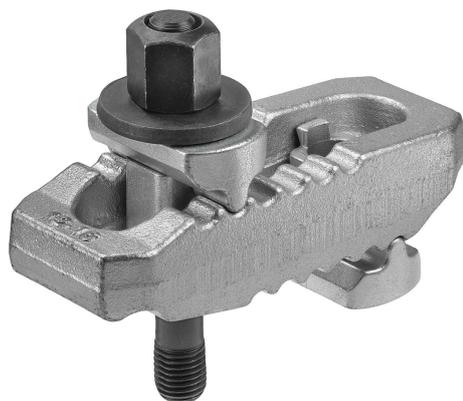

Описание

Материал:

Сталь.

Исполнение:

закалены и оцинкованы.

В сборе с установочным штифтом согласно DIN 6379, шайбой согласно DIN 6340 и гайкой согласно DIN 6330B.


Указание:

Регулируемые прихваты можно быстро и плавно отрегулировать для любого зажатия. Прихваты имеют на концах различные зажимные уступы и могут поворачиваться в зависимости от случая применения. Поэтому прихваты имеют разнообразное применение не только при обработке металлов резанием или при обработке давлением без стружкообразования, но и в прессах и машинах для литья под давлением.

Принадлежности:

Удлинитель опор K1204

Чертежи

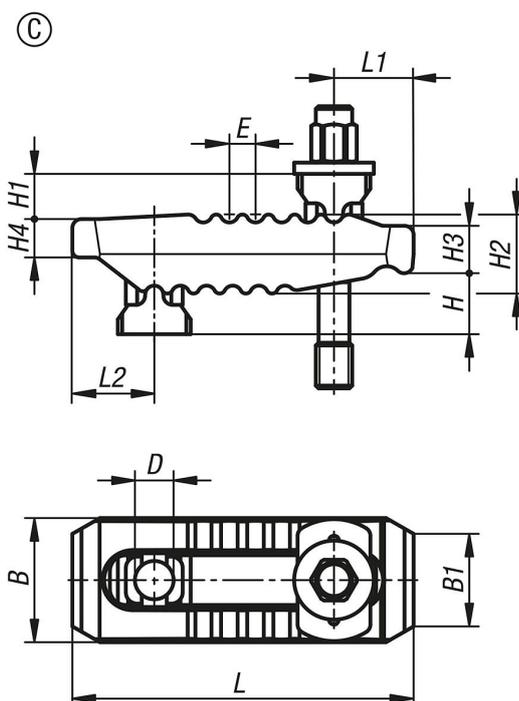

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Исполнение 2	B	B1	D	E	H	Диапазон зажима				L	L1	L2	Крепежный болт(ы)	Зажимное усилие, кН
								H1	H2	H3	H4					
K1165.312115100	C	с установочным штифтом	44	30	13	11	0-30	18	27	17	12	115	25	30	M12X100	30
K1165.312115125	C	с установочным штифтом	44	30	13	11	0-55	18	27	17	12	115	25	30	M12X125	30
K1165.312150125	C	с установочным штифтом	55	41	17	12	0-50	20	36	21	17	150	35	36	M12X125	40
K1165.312150160	C	с установочным штифтом	55	41	17	12	0-70	20	36	21	17	150	35	36	M12X160	40
K1165.316150125	C	с установочным штифтом	55	41	17	12	0-40	20	36	21	17	150	35	36	M16X125	40

Прихват регулируемый, форма С

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Исполнение 2	B B1 D E	Н Диапазон зажима	H1 H2 H3 H4	L L1 L2	Крепежный болт(ы)	Зажимное усилие, кН
K1165.316150160	С	с установочным штифтом	55 41 17 12	0-70	20 36 21 17	150 35 36	M16X160	40
K1165.320187160	С	с установочным штифтом	62 30 21 14	0-40	30 42 27 20	187 44 44	M20X160	60
K1165.320187200	С	с установочным штифтом	62 30 21 14	0-80	30 42 27 20	187 44 44	M20X200	60
K1165.320235200	С	с установочным штифтом	70 30 25 17	0-70	31 51 34 24	235 60 47	M20X200	75
K1165.320235250	С	с установочным штифтом	70 30 25 17	0-100	31 51 34 24	235 60 47	M20X250	75
K1165.324235200	С	с установочным штифтом	70 30 25 17	0-50	31 51 34 24	235 60 47	M24X200	75
K1165.324235250	С	с установочным штифтом	70 30 25 17	0-100	31 51 34 24	235 60 47	M24X250	75