

Зажимные втулки из стали, никелированные, для пневматических позиционирующих цилиндров

Описание товара/фотография продукта

**Описание****Материал:**

Углеродистая сталь.

Исполнение:

никелированный.

Указание:

Зажимные втулки устанавливаются в пластины приспособлений или в сменные пластины и образуют ответную деталь для позиционирующего цилиндра. Зажимные втулки центрируются в калибровом отверстии и закрепляются с помощью 4 болтов.

В ежедневном использовании шары позиционирующего цилиндра входят во внутренний паз зажимной втулки и обеспечивают быструю, надежную и точную смену.




Это позволяет сократить время на переоснащение и замену.

Принадлежности:



K1219 Позиционирующие цилиндры пневматические.

Зажимные втулки из стали, никелированные, для пневматических позиционирующих цилиндров

Чертежи

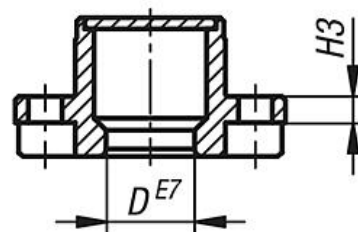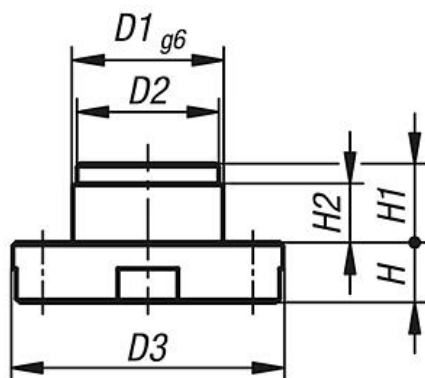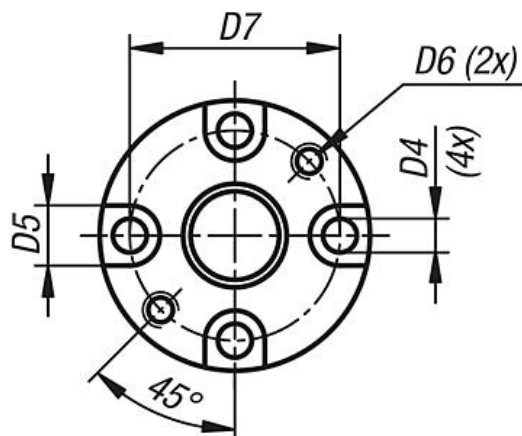

Монтажное указание:

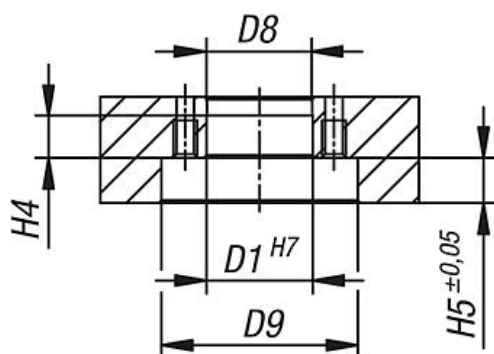

Зажимные втулки из стали, никелированные, для пневматических позиционирующих цилиндров**Обзор изделий****Зажимные втулки из стали, для пневматических позиционирующих цилиндров**

Номер заказа	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	H	H1	H2	H3	H4	H5
K1220.12	12,1	20	19,6	36	4,5	8	M4	28	19,8	37	8	10,5	7,5	3,5	8	8,5
K1220.16	16,1	25	24,6	44	5,5	9,5	M5	34	24,8	45	9,5	11	7	4	7,5	10