



Описание

Материал:

Углеродистая сталь.

Исполнение:

никелированный.

Указание:

При активации с помощью воздуха освобождаются 3 зажимных шарика.

3 зажимных шарика перемещаются внутрь, приспособление можно


сменить. При удалении воздуха 3 зажимных шарика перемещаются наружу, приспособление зажимается.

Эта легкая в обслуживании система позволяет существенно сократить время на переоснастку.


Точность повторения составляет $\pm 0,01$ мм.

B



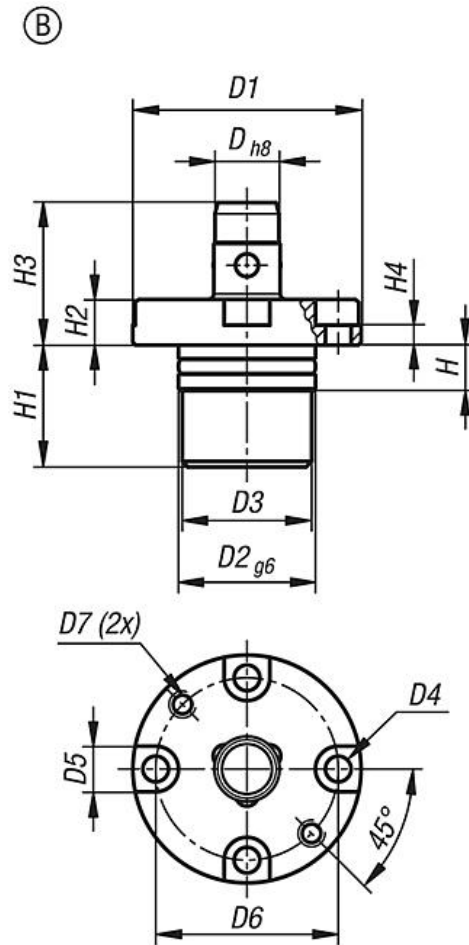

Монтажное указание:

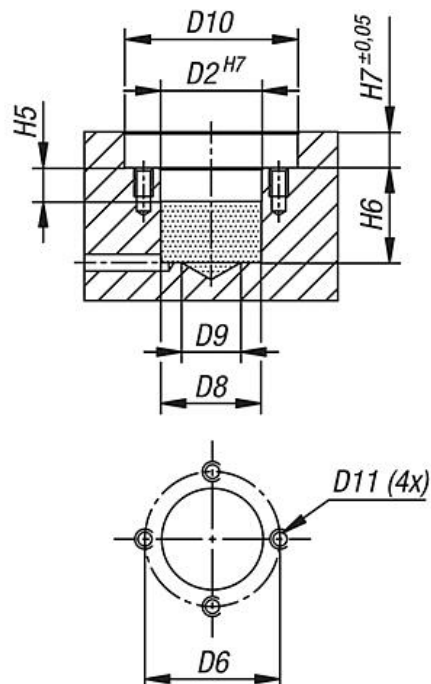



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	H	H2	H1	H3	H4	H5	H6	H7	Усилие зажима F1 Н
K1219.212	B	12	40	24	23,4	4,5	8	32	M4	23,8	14	41	M4	8	8	24,5	25	3,5	8,5	25,5	8,5	250
K1219.216	B	16	51	32	31,4	5,5	9,5	41	M5	31,8	20	52	M5	8,5	9,5	25,5	28,5	4	9	26,5	10	350