# Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

## Описание товара/фотография продукта

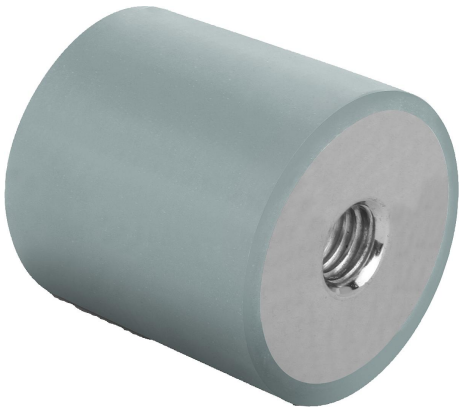

## Описание

**Материал:**
Металлические части из нержавеющей стали 1.4401.
Буфер из натурального каучука, твердость по Шору A средняя, 55°, цвет: серый.

**Исполнение:**
Нержавеющая сталь, Без покрытия.

**Указание:**
Резинометаллические буферы являются широко распространенными конструктивными элементами систем упругих опор. Они используются при установке агрегатов, двигателей, компрессоров, насосов и испытательных машин.

**Диапазон температур:**
-30 °C до +80 °C

**По запросу:**
Металлические детали, нержавеющая сталь 1.4301.

## Чертежи

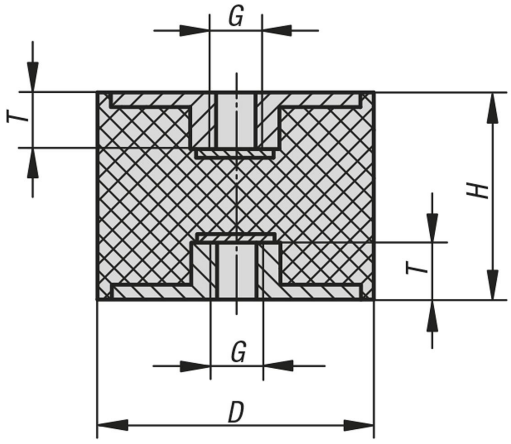


## Обзор изделий

### Буфер резиновый, нержавеющая сталь, тип C

| Номер заказа | Материал основы | Цвет компонента | D | H | G | T | Жесткость пружины Н/мм | Нагрузка в Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K1320.01001055** | нержавеющая сталь | серый | 10 | 10 | M4 | 4 | 100 | 50 |
| **K1320.01001555** | нержавеющая сталь | серый | 10 | 15 | M4 | 4 | 50 | 50 |
| **K1320.01501555** | нержавеющая сталь | серый | 15 | 15 | M4 | 4 | 100 | 100 |
| **K1320.02002055** | нержавеющая сталь | серый | 20 | 20 | M6 | 5 | 230 | 276 |
| **K1320.02002555** | нержавеющая сталь | серый | 20 | 25 | M6 | 5 | 120 | 180 |
| **K1320.02502055** | нержавеющая сталь | серый | 25 | 20 | M6 | 5 | 230 | 276 |
| **K1320.02502555** | нержавеющая сталь | серый | 25 | 25 | M6 | 5 | 110 | 165 |
| **K1320.02503055** | нержавеющая сталь | серый | 25 | 30 | M6 | 5 | 80 | 160 |
| **K1320.03002055** | нержавеющая сталь | серый | 30 | 20 | M8 | 7 | 425 | 637 |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

# Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

## Обзор изделий

| Номер заказа | Материал основы | Цвет компонента | D | H | G | T | Жесткость пружины Н/мм | Нагрузка в Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K1320.03003055** | нержавеющая сталь | серый | 30 | 30 | M8 | 7 | 175 | 350 |
| **K1320.03004055** | нержавеющая сталь | серый | 30 | 40 | M8 | 7 | 133 | 400 |
| **K1320.04003055** | нержавеющая сталь | серый | 40 | 30 | M8 | 7 | 530 | 1060 |
| **K1320.04004055** | нержавеющая сталь | серый | 40 | 40 | M8 | 7 | 222 | 666 |
| **K1320.05003055** | нержавеющая сталь | серый | 50 | 30 | M10 | 8 | 680 | 1360 |
| **K1320.05004055** | нержавеющая сталь | серый | 50 | 40 | M10 | 8 | 333 | 1000 |
| **K1320.05005055** | нержавеющая сталь | серый | 50 | 50 | M10 | 8 | 190 | 665 |
| **K1320.07504055** | нержавеющая сталь | серый | 75 | 40 | M12 | 10 | 750 | 2250 |
| **K1320.07505055** | нержавеющая сталь | серый | 75 | 50 | M12 | 10 | 636 | 2225 |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG