

Навесной шарнир из нержавеющей стали**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Петли и ось, нержавеющая сталь 1.4401.

Исполнение:

шелковисто-матовая полировка.

Указание:

Благодаря двойной симметрии петлю можно устанавливать справа или слева. Макс. угол открытия составляет 125°.


Указанные значения нагрузок на шарниры представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию свойств.

Значения нагрузки определяются в лабораторных условиях. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность шарнира для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которых производится крепление шарниров, а также виды крепления, климатические условия и износ.

Навесной шарнир из нержавеющей стали

Чертежи

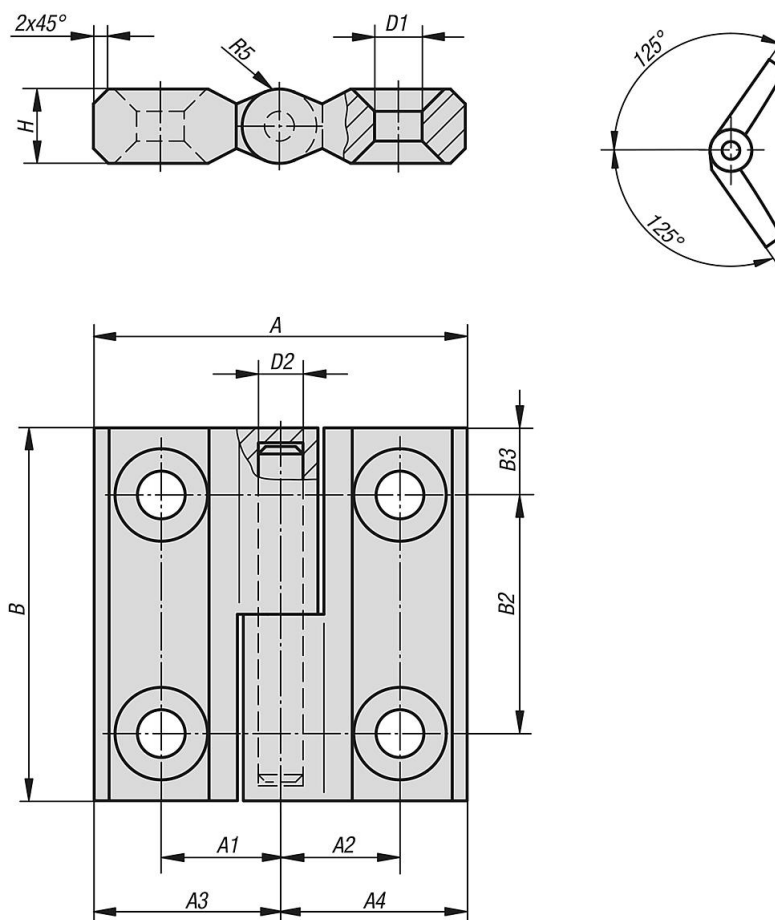

Обзор изделий

Навесной шарнир из нержавеющей стали

Номер заказа	A	A1	A2	A3	A4	B	B2	B3	D1	D2	H	Допустимая нагрузка Н
K1342.06251616	50	16	16	25	25	50	32	9	6,4	6	10	5000