K1368_A

Уплотняющие защитные профили для кромок со встроенным сердечником из стальной проволоки, форма A

Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Защитные кромочные профили: EPDM или PVC.
Уплотнение: пористая резина EPDM.

Исполнение:
чёрный.

Указание:
Эти профили выполняют не только функции по защите кромок, но и герметизации от воздействия влаги, пыли и загрязнений других конструктивных элементов, например дверей, клапанов и защитных кожухов корпусов. В зависимости от формы профиля из пористой резины они подходят для применения в самых разных областях.

При использовании уплотнительных защитных профилей мы рекомендуем произвести запрессовку (сжатие) уплотнения макс. на 50%.
Для обеспечения наилучшей герметизации сжатие уплотнения должно составлять 30-40%.
Указанные значения носят рекомендательный характер и подбираются индивидуально на практике в зависимости от случая применения и установленных деталей.

Сертификацию UL50, UL50E и UL94HB.

Монтаж:
Легкий и быстрый монтаж. При надавливании рукой фиксируется уплотняющий уголковый защитный профиль. Клей и крепежные элементы не требуются.

По запросу:
Другие варианты длины.

Минимальный радиус изгиба:

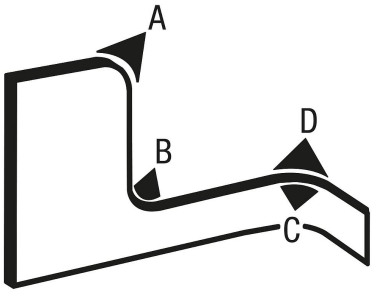

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Уплотняющие защитные профили для кромок со встроенным сердечником из стальной проволоки, форма A

Чертежи

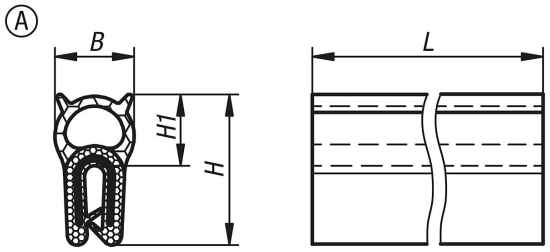

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	L	Диапазон зажима мм	Минимальный радиус изгиба мм	B	H
K1368.015X2000	A	EPDM	2000	0,5-1,5	A=50 B=180 C=25 D=25	8	15
K1368.015X5000	A	EPDM	5000	0,5-1,5	A=50 B=180 C=25 D=25	8	15
K1368.015X10000	A	EPDM	10000	0,5-1,5	A=50 B=180 C=25 D=25	8	15
K1368.015X20000	A	EPDM	20000	0,5-1,5	A=50 B=180 C=25 D=25	8	15
K1368.015X50000	A	EPDM	50000	0,5-1,5	A=50 B=180 C=25 D=25	8	15

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG