

Магниты круглые (магниты-прутки) самарий-кобальт (SmCo), форма А

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Втулка, латунь.

Магнитный сердечник, самарий-кобальт (SmCo).

Указание:

Гладкий корпус, экранированное исполнение. Диаметр «D» шлифованный с допуском на посадку h6.

Недопустимо запрессовывание самарий-кобальтовых удерживающих магнитов непосредственно в железную оболочку, так как магнитное короткое замыкание может привести к потере силы сцепления.

Самарий-кобальтовые удерживающие магниты подходят в особенности для непосредственного применения в машинах точечной сварки, так как при этом не происходит размагничивание.

Длину удерживающих магнитов можно уменьшить на размер «H1» без снижения их силы сцепления.


Диапазон температур:

макс. 200 °C

Указание на чертеже:

1) Поверхность сцепления

Чертежи

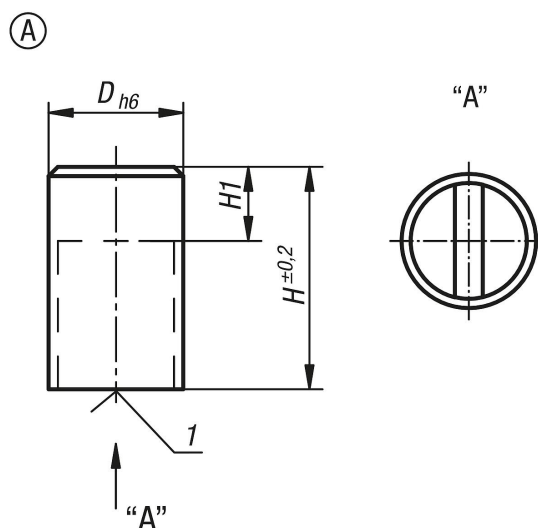

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D	H	H1	Сила сцепления, Н	Отступ для железных стенок, мм
K0551.01	A	6	20	10	8	1,5
K0551.03	A	8	20	10	22	1,5
K0551.05	A	10	20	8	40	2
K0551.07	A	13	20	6	60	2,5
K0551.09	A	16	20	2	125	3
K0551.11	A	20	25	5	250	4
K0551.13	A	25	35	7	400	5

Магниты круглые (магниты-прутки) самарий-кобальт (SmCo), форма A

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D	H	H1	Сила сцепления, Н	Отступ для железных стенок, мм
K0551.15	A	32	40	4,5	600	6