

Описание товара/фотография продукта

*by MARTIN**Levelling Components***Описание****Материал:**

Основание опоры и шпилька из нержавеющей стали 1.4301.

Резиновая накладка (нитрильный каучук) твердостью по Шору 85 +/- 5, материал прошел испытания FDA.

Резиновое уплотнение из силикона, материал прошел испытания FDA.

Исполнение:

Опорный диск, полированный.

Винторезный шпindel, чистый.

Резиновая накладка, цвет черный.

Резиновое уплотнение, цвет синий.

Указание:

Сертифицировано согласно стандарту 3-A Sanitary.

Высокое качество поверхности, двойное уплотнение шага резьбы и специальное уплотнение шарнира шпинделя регулируемой опоры станка предотвращают прилипание грязи и сводят к минимуму время на очистку.

Машинная опора поставляется с логотипом 3-A.

Применение:

Машинная опора для станков, установок и аппаратов подходит для применения в пищевой промышленности, пивном, молочном производстве, в производстве напитков и фармацевтической промышленности.

Принадлежности:


Уплотнительная и подкладная шайба Hygienic USIT® K1491.

Шестигранная колпачковая гайка с буртиком K1493.

Заглушка резьбы K1821.

Указание на чертеже:

1) Диапазон регулирования

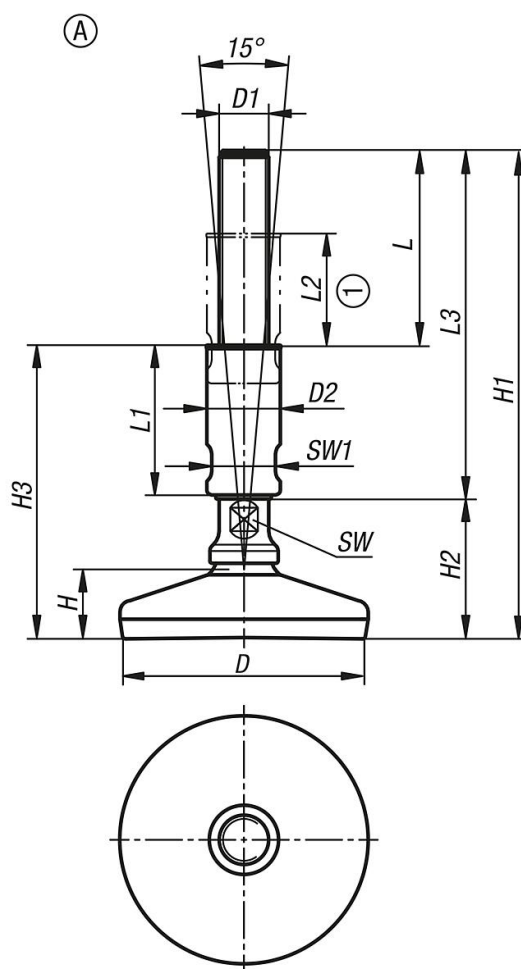

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	L3	SW	SW1	Допустимая нагрузка макс., кН (только при статической нагрузке)
K1303.106012X140	A	60	M12	24	23	191	51	112	79	60	45	140	13	20	10
K1303.106012X190	A	60	M12	24	23	241	51	137	104	85	70	190	13	20	10
K1303.106016X140	A	60	M16	24	23	191	51	112	79	60	45	140	13	20	10
K1303.106016X190	A	60	M16	24	23	241	51	137	104	85	70	190	13	20	10
K1303.108016X140	A	80	M16	24	25	193	53	114	79	60	45	140	13	20	20
K1303.108016X190	A	80	M16	24	25	243	53	139	104	85	70	190	13	20	20
K1303.108020X140	A	80	M20	30	25	193	53	114	79	60	45	140	17	26	20
K1303.108020X190	A	80	M20	30	25	243	53	139	104	85	70	190	17	26	20
K1303.108024X140	A	80	M24	35	25	193	53	114	79	60	45	140	20	30	20
K1303.108024X190	A	80	M24	35	25	243	53	139	104	85	70	190	20	30	20
K1303.110016X140	A	100	M16	24	28	196	56	117	79	60	45	140	13	20	25
K1303.110016X190	A	100	M16	24	28	246	56	142	104	85	70	190	13	20	25
K1303.110020X140	A	100	M20	30	28	196	56	117	79	60	45	140	17	26	25
K1303.110020X190	A	100	M20	30	28	246	56	142	104	85	70	190	17	26	25
K1303.110024X140	A	100	M24	35	28	196	56	117	79	60	45	140	20	30	25
K1303.110024X190	A	100	M24	35	28	246	56	142	104	85	70	190	20	30	25
K1303.112016X140	A	120	M16	24	32	200	60	121	79	60	45	140	13	20	30
K1303.112016X190	A	120	M16	24	32	250	60	146	104	85	70	190	13	20	30
K1303.112020X140	A	120	M20	30	32	200	60	121	79	60	45	140	17	26	30
K1303.112020X190	A	120	M20	30	32	250	60	146	104	85	70	190	17	26	30
K1303.112024X140	A	120	M24	35	32	200	60	121	79	60	45	140	20	30	30
K1303.112024X190	A	120	M24	35	32	250	60	146	104	85	70	190	20	30	30

