


Прижим с опорой

Описание товара/фотография продукта

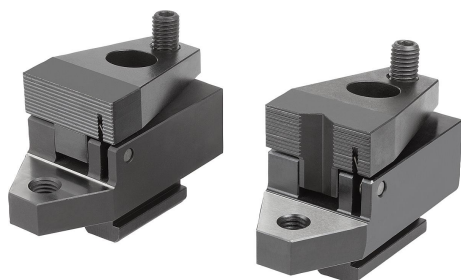

Описание

Материал:

Сталь.

Исполнение:

закалённый и воронёный.


Указание:

При затягивании шариковых упорных винтов зажимные кулачки перемещаются вперед. При этом обрабатываемая деталь прижимается за счет нижнего прижима одновременно к неподвижному упору и опорной поверхности. Нижний прижим с отшлифованной опорной поверхностью и резьбой для регулируемого элемента опоры.


Указание на чертеже:

Форма А: с ровным кулачком

Форма В: с кулачком в виде призмы

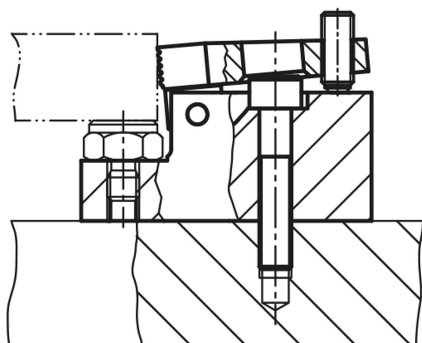

Чертежи

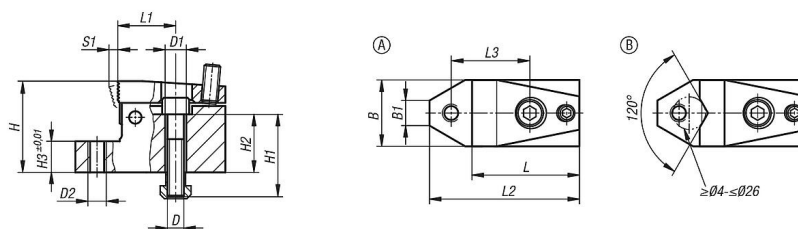

Обзор изделий

Прижим с опорой

Номер заказа	Форма	Ширина паза	B	B1	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	L3	S1 (путь зажима)	Зажимное усилие N	Момент затяжки макс. Нм
K1387.110	A	10	32	12,1	M8	8,4	M8	44	40	28	15	52	28	72,5	38	3	7000	3
K1387.114	A	14	48	16	M12	13	M12	53	45	27	15	72	40	100	55	4	15000	9
K1387.118	A	18	68	18,8	M16	17	M16	72	60	38	20	86	41	126	63	7	21500	20
K1387.210	B	10	32	12,1	M8	8,4	M8	44	40	28	15	52	28	72,5	38	3	7000	3
K1387.214	B	14	48	16	M12	13	M12	53	45	27	15	72	40	100	55	4	15000	9
K1387.218	B	18	68	18,8	M16	17	M16	72	60	38	20	86	41	126	63	7	21500	20