Плоский натяжной рычаг с наружной резьбой, нержавеющая сталь, 15 градусов



Описание товара/фотография продукта





Описание

Материал:

Стальные части, нержавеющая сталь 1.4305. Круглая пластмассовая ручка, черная.

Исполнение:

Стальные части Без покрытия.


По запросу:

Другие исполнения наружной резьбы, длины болта и специальные исполнения. Размеры «H1» и «A» по желанию доступны другой длины при надбавке к цене.

Указание на чертеже:

1) Конический конец DIN EN ISO 4753

Чертежи

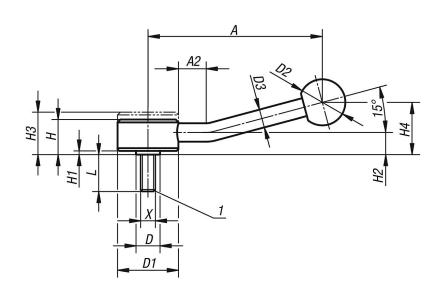

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Х	А=длина ручки	A2	D	D1	D2	D3	Н	H1	H2	НЗ	H4	Число	L
														зубьев	
K0129.1082X30	15°	M8	100	15	13,5	33	25	10	19	2	12	23	29	26	30
K0129.1082X40	15°	M8	100	15	13,5	33	25	10	19	2	12	23	29	26	40
K0129.1082X50	15°	M8	100	15	13,5	33	25	10	19	2	12	23	29	26	50
K0129.2102X30	15°	M10	127	15	19	41	30	12	22	2	13,5	26	38	30	30
K0129.2102X40	15°	M10	127	15	19	41	30	12	22	2	13,5	26	38	30	40
K0129.2102X50	15°	M10	127	15	19	41	30	12	22	2	13,5	26	38	30	50
K0129.2102X60	15°	M10	127	15	19	41	30	12	22	2	13,5	26	38	30	60
K0129.2122X30	15°	M12	127	15	19	41	30	12	22	2	13,5	26	38	30	30
K0129.2122X40	15°	M12	127	15	19	41	30	12	22	2	13,5	26	38	30	40
K0129.2122X50	15°	M12	127	15	19	41	30	12	22	2	13,5	26	38	30	50
K0129.2122X60	15°	M12	127	15	19	41	30	12	22	2	13,5	26	38	30	60
K0129.3162X40	15°	M16	145	15	23	45	37	14	28	2	17	33	48	36	40
K0129.3162X50	15°	M16	145	15	23	45	37	14	28	2	17	33	48	36	50
K0129.3162X60	15°	M16	145	15	23	45	37	14	28	2	17	33	48	36	60



Плоский натяжной рычаг с наружной резьбой, нержавеющая сталь, 15 градусов



Обзор изделий