Стопорные элементы сталь или нержавеющая сталь

Описание товара/фотография продукта

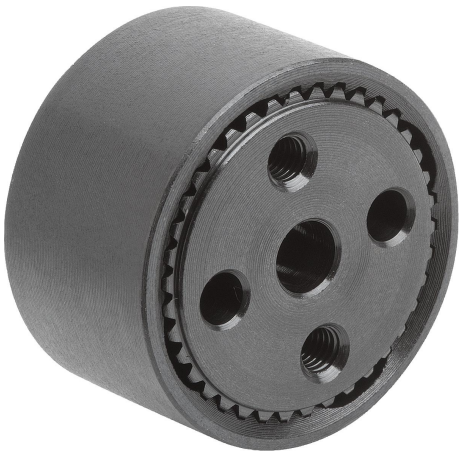

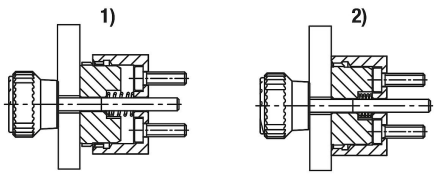

Описание

Описание продукта:
Фиксирующие элементы используются для соединения двух деталей с геометрическим замыканием в любом угловом положении. Фиксирующие элементы с внутренним зубчатым венцом (формы A–D) могут комбинироваться, в зависимости от случая применения и возможности монтажа, с фиксирующими элементами с наружным зубчатым венцом. Нажимная пружина позволяет произвести быстрый поворот в новое угловое положение.

Материал:
Стопорный элемент из стали или нержавеющей стали 1.4305.
Пружина из нержавеющей стали 1.4310.
Винты с цилиндрической головкой из стали или нержавеющей стали A 2.

Исполнение:
Стопорный элемент, вороненая или нержавеющая сталь, калиброванная.
Пружина, сталь калиброванная.
Винты с цилиндрической головкой, сталь, класс прочности 8.8, черненая или нержавеющая сталь A2-70, калиброванная.

Указание для заказа:
При выборе стопорных элементов с внутренним зубчатым венцом формы A и B в комплект поставки входят по 2 винта с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником M3x8 или M5x10.
При выборе стопорных элементов с наружным зубчатым венцом (форма E-H) в комплект поставки входит по одной нажимной пружине из нержавеющей стали.

Указание:
Для закрепления стопорных элементов формы A или B использовать винты с цилиндрической головкой стандарта DIN 7984 с внутренним шестигранником и низкой головкой.

Функции:
Фиксаторы используются для вращательной регулировки деталей. Варианты крепления можно подобрать под конкретный случай применения.

Принадлежности:
Винты с цилиндрической головкой DIN 912/DIN EN ISO 4762
Винты с цилиндрической головкой DIN 6912

Указание на чертеже:
Форма A: с внутренним зубчатым венцом, центральное резьбовое отверстие, 2 раззенкованных отверстия под винты с низкой цилиндрической головкой, 2 посадочных отверстия
Форма B: с внутренним зубчатым венцом, центральное сквозное отверстие, 2 раззенкованных отверстия под винты с низкой цилиндрической головкой, 2 посадочных отверстия
Форма C: с внутренним зубчатым венцом, центральное резьбовое отверстие, 2 резьбовых отверстия для закрепления, 2 посадочных отверстия
Форма D: с внутренним зубчатым венцом, центральное сквозное отверстие, 2 резьбовых отверстия для закрепления, 2 посадочных отверстия

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Стопорные элементы сталь или нержавеющая сталь

Описание товара/фотография продукта

Форма E: с наружным зубчатым венцом, центральное резьбовое отверстие,
2 раззенкованных отверстия под винты с цилиндрической головкой,
2 посадочных отверстия
Форма F: с наружным зубчатым венцом, центральное сквозное отверстие,
2 раззенкованных отверстия под винты с цилиндрической головкой,
2 посадочных отверстия
Форма G: с наружным зубчатым венцом, центральное резьбовое отверстие,
2 резьбовых отверстия, 2 посадочных отверстия
Форма H: с наружным зубчатым венцом, центральное сквозное отверстие,
2 резьбовых отверстия, 2 посадочных отверстия

1) в положении расфиксации
2) в положении фиксации

Чертежи

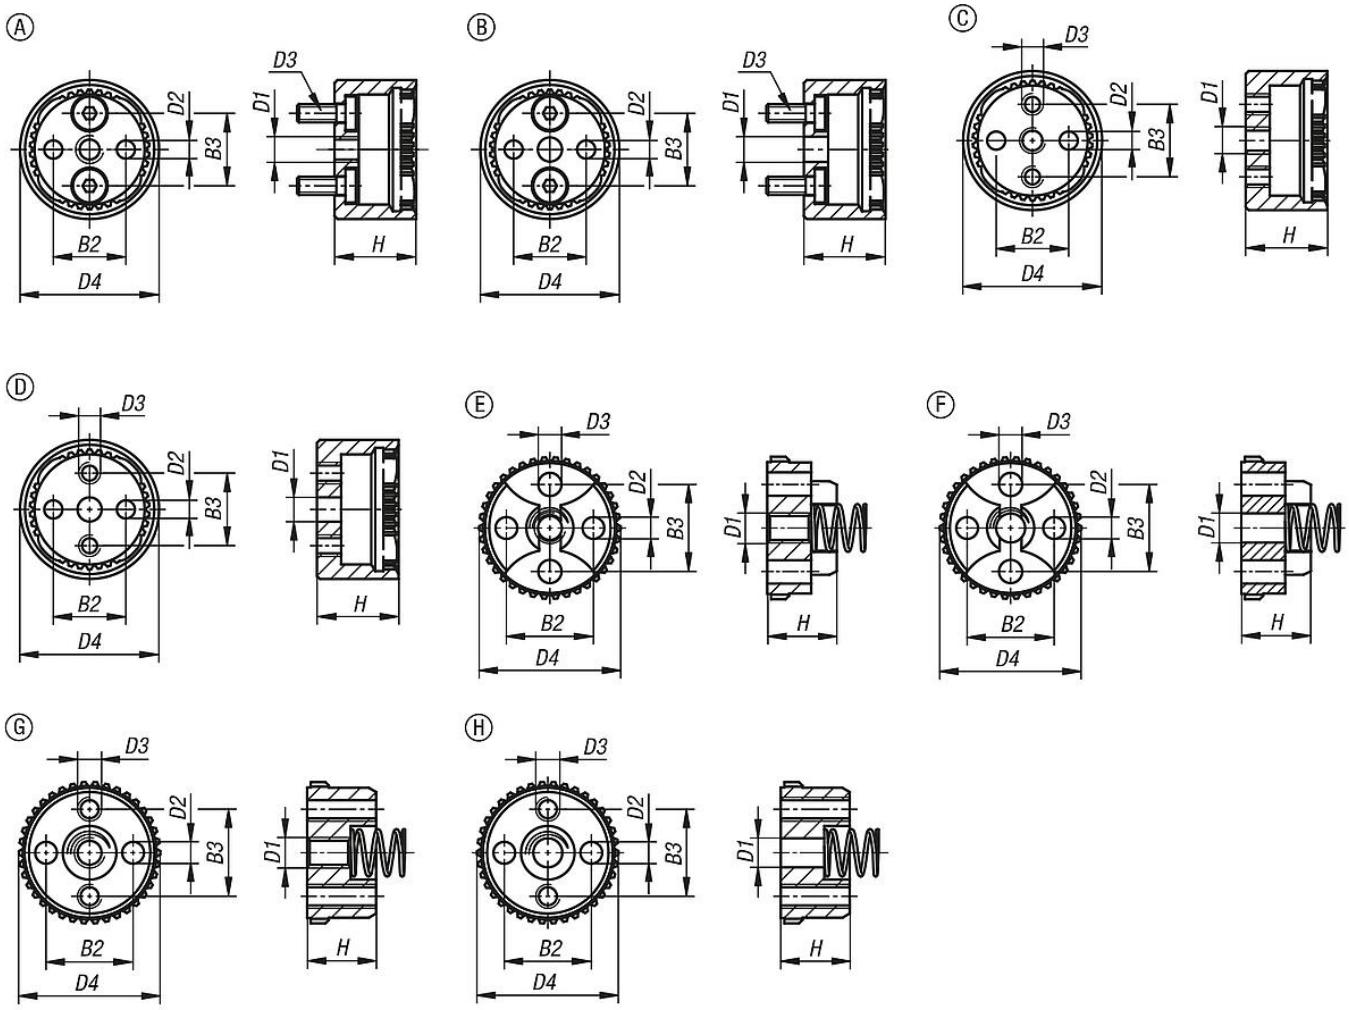

Обзор изделий

Стопорные элементы, сталь или нержавеющая сталь

Стопорные элементы сталь или нержавеющая сталь

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Исполнение 1	Материал основы	B2	B3	Диаметр отверстия D1	D1	D2	D3	D4	H	Число зубьев
K1446.112338	A	с внутренним зацеплением	нержавеющая сталь	12	12	-	M4	3H8	M3	23	13,5	38
K1446.113346	A	с внутренним зацеплением	нержавеющая сталь	18	18	-	M6	5H8	M5	33	19,5	46
K1446.122338	B	с внутренним зацеплением	нержавеющая сталь	12	12	4,2	-	3H8	M3	23	13,5	38
K1446.123346	B	с внутренним зацеплением	нержавеющая сталь	18	18	6,2	-	5H8	M5	33	19,5	46
K1446.132338	C	с внутренним зацеплением	нержавеющая сталь	12	12	-	M4	3H8	M3	23	13,5	38
K1446.133346	C	с внутренним зацеплением	нержавеющая сталь	18	18	-	M6	5H8	M5	33	19,5	46
K1446.142338	D	с внутренним зацеплением	нержавеющая сталь	12	12	4,2	-	3H8	M3	23	13,5	38
K1446.143346	D	с внутренним зацеплением	нержавеющая сталь	18	18	6,2	-	5H8	M5	33	19,5	46
K1446.152338	E	с наружным зацеплением	нержавеющая сталь	12	12	-	M4	3H8	3,2	23	9,5	38
K1446.153346	E	с наружным зацеплением	нержавеющая сталь	18	18	-	M6	5H8	5,3	33	13	46
K1446.162338	F	с наружным зацеплением	нержавеющая сталь	12	12	4,2	-	3H8	3,2	23	9,5	38
K1446.163346	F	с наружным зацеплением	нержавеющая сталь	18	18	6,2	-	5H8	5,3	33	13	46
K1446.172338	G	с наружным зацеплением	нержавеющая сталь	12	12	-	M4	3H8	M3	23	9,5	38
K1446.173346	G	с наружным зацеплением	нержавеющая сталь	18	18	-	M6	5H8	M5	33	13	46
K1446.182338	H	с наружным зацеплением	нержавеющая сталь	12	12	4,2	-	3H8	M3	23	9,5	38
K1446.183346	H	с наружным зацеплением	нержавеющая сталь	18	18	6,2	-	5H8	M5	33	13	46
K1446.12338	A	с внутренним зацеплением	Сталь	12	12	-	M4	3H8	M3	23	13,5	38
K1446.13346	A	с внутренним зацеплением	Сталь	18	18	-	M6	5H8	M5	33	19,5	46
K1446.22338	B	с внутренним зацеплением	Сталь	12	12	4,2	-	3H8	M3	23	13,5	38
K1446.23346	B	с внутренним зацеплением	Сталь	18	18	6,2	-	5H8	M5	33	19,5	46
K1446.32338	C	с внутренним зацеплением	Сталь	12	12	-	M4	3H8	M3	23	13,5	38
K1446.33346	C	с внутренним зацеплением	Сталь	18	18	-	M6	5H8	M5	33	19,5	46
K1446.42338	D	с внутренним зацеплением	Сталь	12	12	4,2	-	3H8	M3	23	13,5	38
K1446.43346	D	с внутренним зацеплением	Сталь	18	18	6,2	-	5H8	M5	33	19,5	46
K1446.52338	E	с наружным зацеплением	Сталь	12	12	-	M4	3H8	3,2	23	9,5	38
K1446.53346	E	с наружным зацеплением	Сталь	18	18	-	M6	5H8	5,3	33	13	46
K1446.62338	F	с наружным зацеплением	Сталь	12	12	4,2	-	3H8	3,2	23	9,5	38
K1446.63346	F	с наружным зацеплением	Сталь	18	18	6,2	-	5H8	5,3	33	13	46
K1446.72338	G	с наружным зацеплением	Сталь	12	12	-	M4	3H8	M3	23	9,5	38
K1446.73346	G	с наружным зацеплением	Сталь	18	18	-	M6	5H8	M5	33	13	46
K1446.82338	H	с наружным зацеплением	Сталь	12	12	4,2	-	3H8	M3	23	9,5	38
K1446.83346	H	с наружным зацеплением	Сталь	18	18	6,2	-	5H8	M5	33	13	46

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG