Штревели из обычной или нержавеющей стали с зажимным уголком

Описание товара/фотография продукта

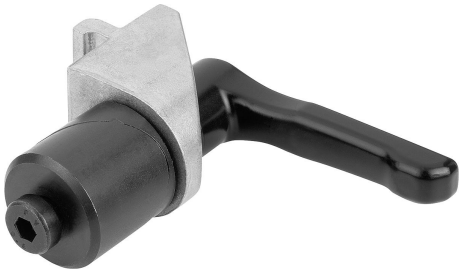

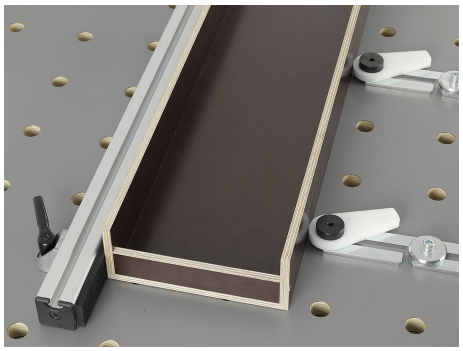

Описание

Материал:
Рукоятка из цинкового литья по DIN EN 12844.
Зажимной уголок из цинкового литья .
Клиновые сухари из стали 1.0715 или нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение:
Рукоятка черная, с полимерным покрытием.
Клиновые сухари, вороненая или калиброванная сталь.

Указание:
Зажимные уголки предназначены для фиксации алюминиевых профилей на столах с координатно-фиксирующими отверстиями или на плитах с отверстием Ø 16 мм, Ø 20 мм или Ø 28 мм, например, в качестве упоров. При отпускании зажимного рычага оба зажимных элемента разжимаются, позволяя таким образом свободный поворот и перемещение. Штревели с зажимным уголком используются обычно попарно.

Преимущества:
Зажим обеспечивается и при незначительной толщине зажимной пластины (металл: ≥ 8 мм или ≥ 4 мм; древесина ≥ 18 мм).
Зажим в отверстии с щадящим воздействием на поверхность.
Обслуживание без инструмента.

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Штревели из обычной или нержавеющей стали с зажимным уголком

Чертежи

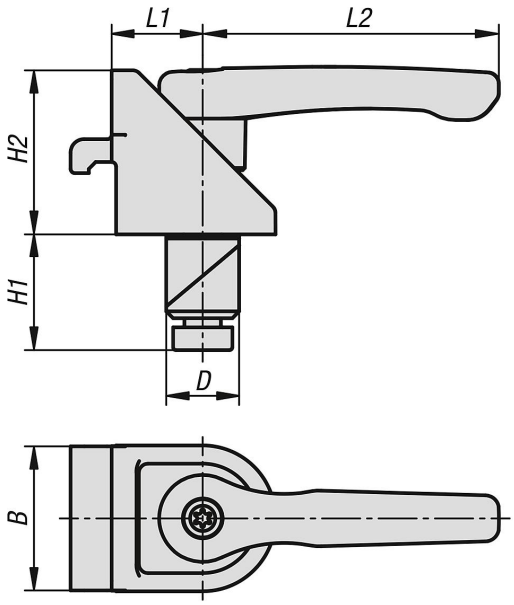

Обзор изделий

Штревели из обычной или нержавеющей стали, с зажимным уголком

Номер заказа	Материал основы	B	D	H1	H2	L1	L2
K1505.016	Сталь	32	16	25	36	20	65
K1505.120	нержавеющая сталь	32	20	21	36	20	65
K1505.028	Сталь	32	28	36	36	20	65

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG