


Базовые плиты Тиски для 5-осевой обработки KIPPflexX

Описание товара/фотография продукта

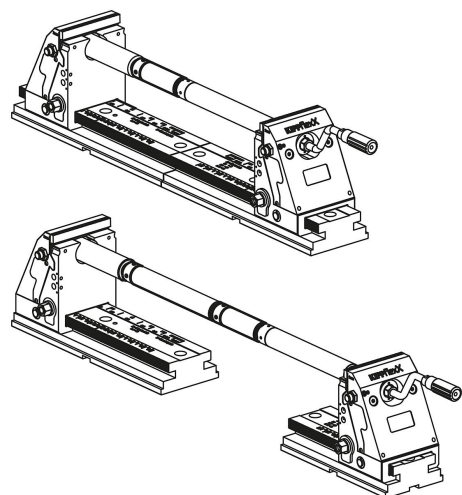

Описание

Описание продукта:

Базовые плиты оснащены различными возможностями для закрепления. Выставление производится непосредственно на столе станка по пазам с нижней стороны посредством пазовых сухарей. Возможно также закрепление в координатно-фиксирующих отверстиях 12F7 с сеткой КФ0 50 мм. Боковой уступ может использоваться для прихватов или отдельной зажимной оснастки. Базовая плита подходит также для всех стандартных систем зажима в нулевой точке с межцентровым расстоянием 52/96/200 мм.

Дополнительная возможность для базирования — интегрированное центральное отверстие. При этом для выставления по центру на столе станка используется специальный центральный болт.

Материал:

Сталь цементируемая.

Исполнение:

закалённые и воронёные.

Функциональные поверхности шлифованные.

Указание:


Дополнительную информацию о продукции можно найти в руководстве по эксплуатации.

По запросу:




Другие размеры.

Чертежи

L = 280

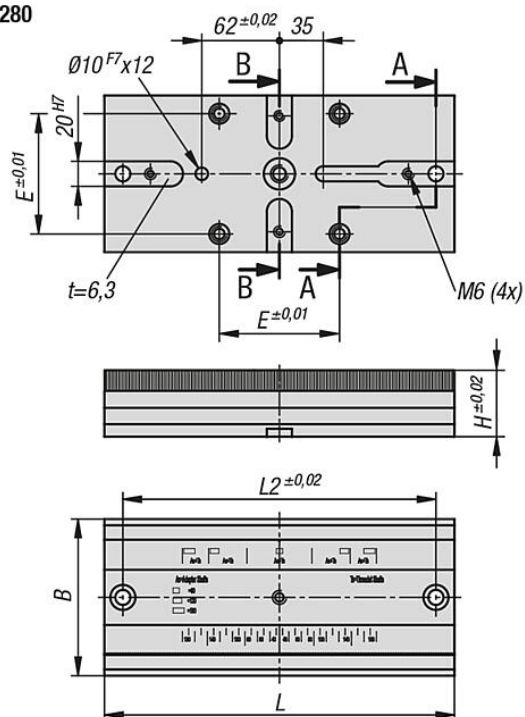

L = 400

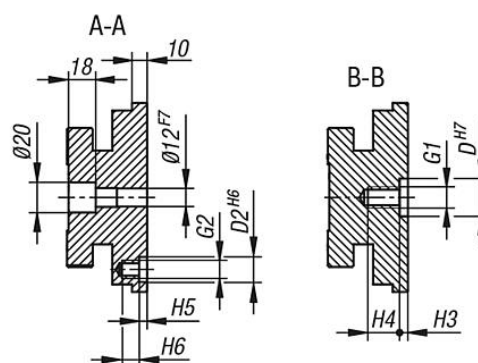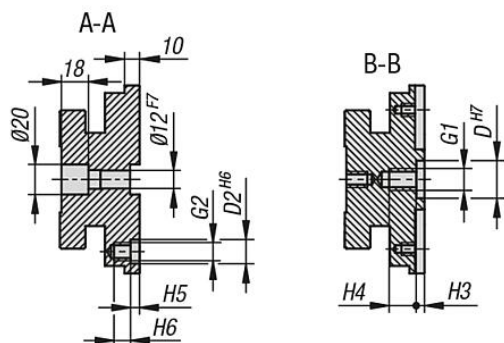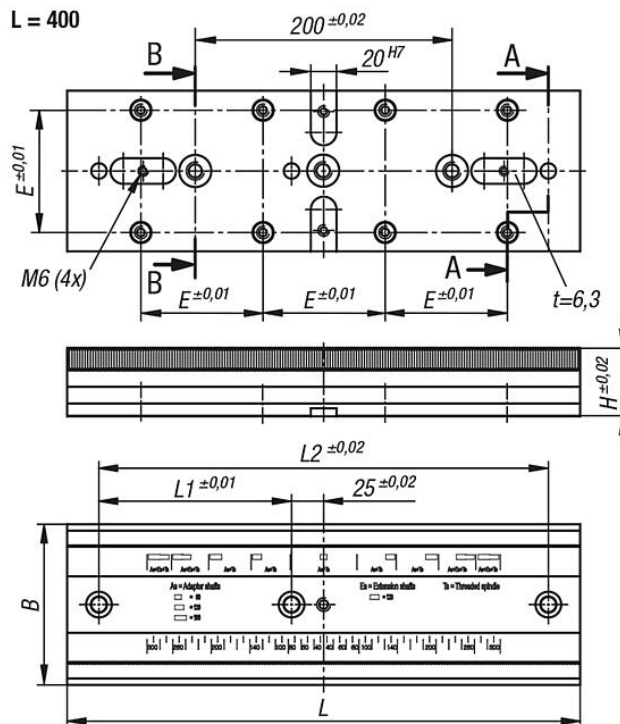



Номер заказа	B	H	L	L1	L2	H3	H4	H5	H6	D	D2	E	G1	G2
K1556.090280	90	53	280	-	250	5,5	18	6	11	25H7	12H6	52	M12	M8
K1556.090400	90	53	400	150	350	5,5	18	6	11	25H7	12H6	52	M12	M8
K1556.125280	125	53	280	-	250	5,5	18	6	11	25H7	16H6	96	M12	M10
K1556.125400	125	53	400	150	350	5,5	18	6	11	25H7	16H6	96	M12	M10
K1556.125630	125	53	630	200	450	5,5	18	6	11	25H7	16H6	96	M12	M10