

Направляющие ролики для аппаратуры, с функцией stop fix, с цельнолитыми резиновыми шинами, стандартное исполнение

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус из листовой стали, колеса со стандартными литыми резиновыми шинами, колесные диски из полиамида.


Исполнение:

Запрессованный корпус. Корпус поворотного ролика с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце. Колеса с подшипниками скольжения.


Указание:

Привинченная ось колеса. Поворотный и неподвижный ролик со вставным отверстием. Не оставляющие следов колеса, серые.

Чертежи

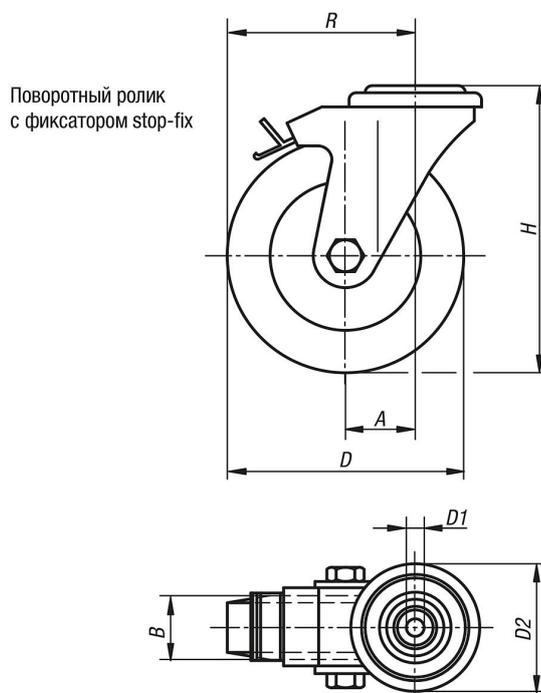

Подшипниковый узел поворотного венца:

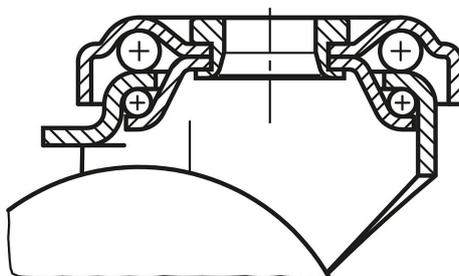

Направляющие ролики для аппаратуры, с функцией stop fix, с цельнолитыми резиновыми шинами, стандартное исполнение**Обзор изделий**

Номер заказа	Обозначение	Исполнение 1	Установка колеса	A	B	D	D1	D2	H	R	Допустимая нагрузка, кг
K1759.050182	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-fix	подшипник скольжения	25	18	50	11	43	69	50	40
K1759.075252	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-fix	подшипник скольжения	28	25	75	11	43	98	65,5	60
K1759.100252	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-fix	подшипник скольжения	33	25	100	11	43	121	83	70