

Направляющие ролики из листовой стали, с функцией stop-top, с армированными стальной проволокой эластичными цельнолитыми резиновыми шинами, стандартное исполнение

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус из усиленной листовой стали, колеса с литыми шинами из эластичной резины с армированием стальной проволокой. Диск колеса из сварной стали.


Исполнение:

Запрессованный корпус. Усиленная вилка, опорная пластина и центровой болт. Колеса с прецизионными шарикоподшипниками.


Указание:

Эти ролики и колеса особо ударопрочные и гарантируют долгий срок службы. Привинченная ось колеса.

Чертежи

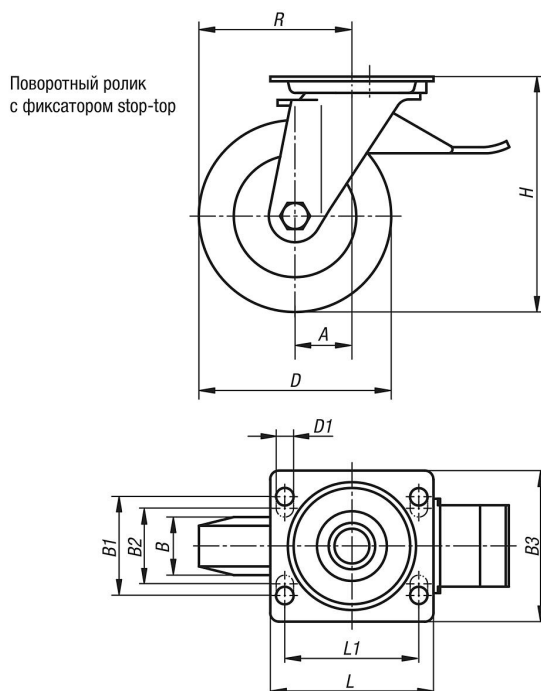

Подшипниковый узел поворотного венца:

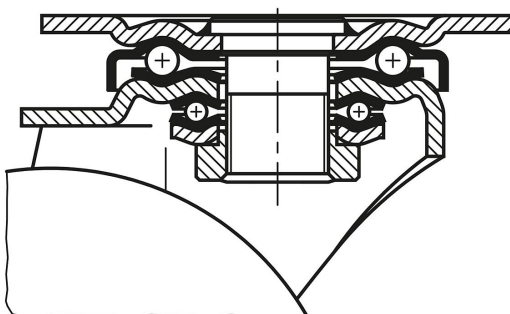

Направляющие ролики из листовой стали, с функцией stop-top, с армированными стальной проволокой эластичными цельнолитыми резиновыми шинами, стандартное исполнение

Обзор изделий

Номер заказа	Обозначение	Исполнение 1	Установка колеса	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Допустимая нагрузка, кг
K1763.100402	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-top	шарикоподшипник	45	40	60	-	85	100	9	140	100	80	95	180
K1763.125502	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-top	шарикоподшипник	55	50	80	75	110	125	11	170	140	105	117,5	280
K1763.160502	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-top	шарикоподшипник	65	50	80	75	110	160	11	202	140	105	145	400
K1763.200502	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-top	шарикоподшипник	70	50	80	75	110	200	11	245	140	105	170	500
K1763.250602	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-top	шарикоподшипник	82	60	80	75	110	250	11	295	140	105	207	700