

Описание товара/фотография продукта**Описание****Материал:**

Корпус из листовой стали.

Колеса из высококачественного, термопластичного полиуретана.

Колесные диски из высококачественного полиамида.

Исполнение:

Запрессованный корпус. Корпус поворотного ролика с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце. Колеса с подшипниками скольжения.

Указание:

Привинченная ось колеса.

Поворотные и неподвижные ролики с привинчиваемой пластиной.


Применение:

Позволяют транспортировать грузы в зонах со строгими санитарно-гигиеническими требованиями при низком уровне шума с максимальным комфортом движения.

Диапазон температур:

-20 °C - +70 °C.

Чертежи

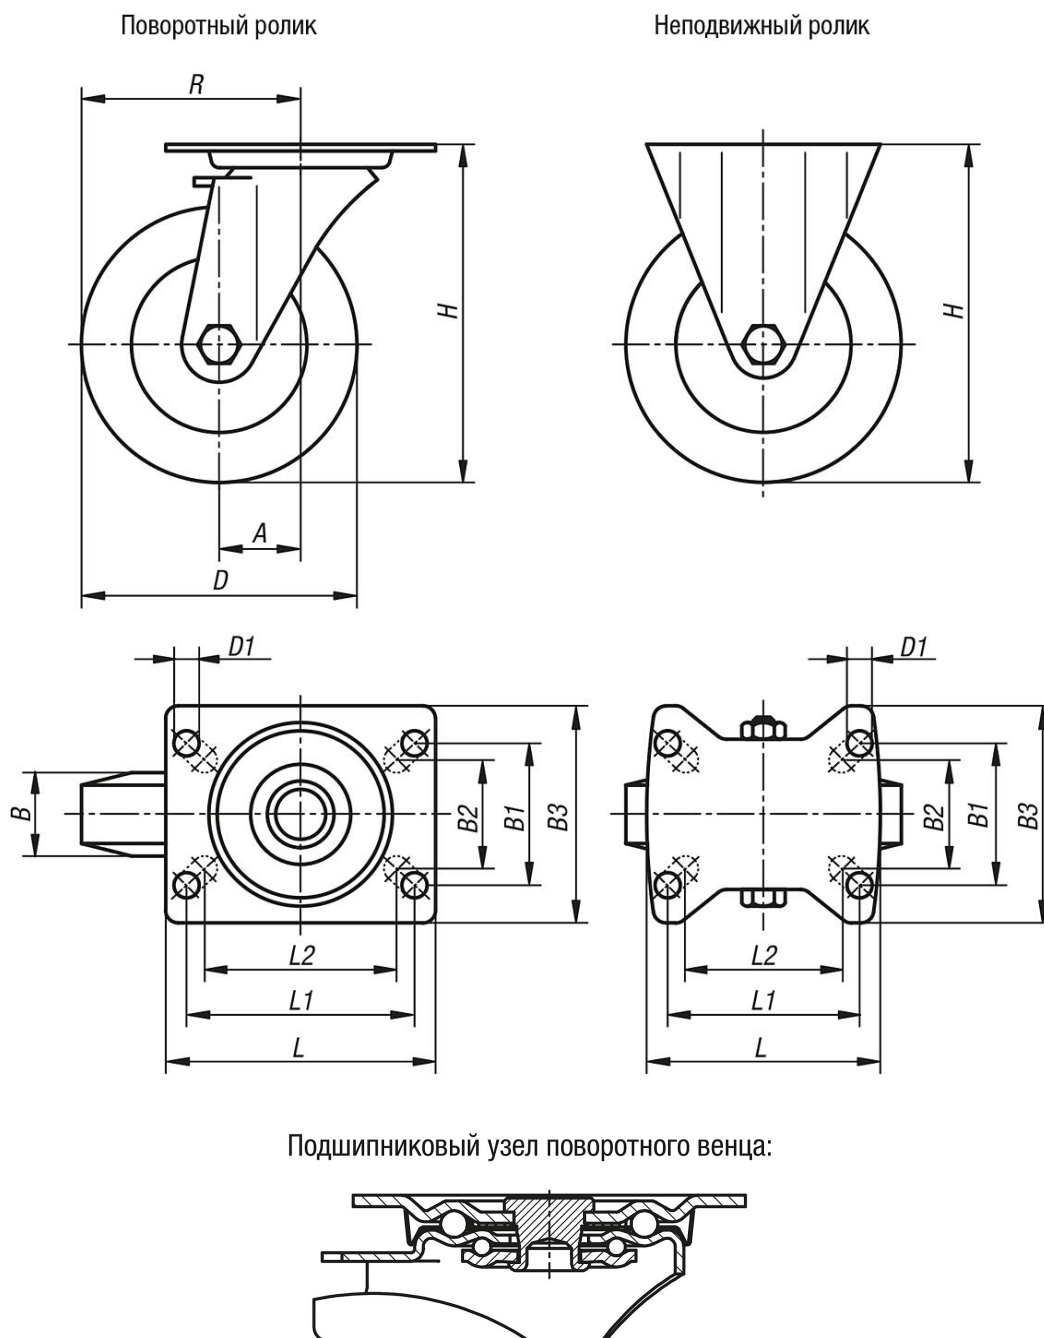

Обзор изделий

Поворотные и неподвижные ролики из листовой стали для обеспечения гигиеничности

Номер заказа	Обозначение	Исполнение 1	Установка колеса	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	L2	R	Допустимая нагрузка, кг
K1775.111000351	Ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	-	35	60	55	85	100	9	125	100	80	76	-	200
K1775.111250401	Ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	-	40	60	55	85	125	9	150	100	80	76	-	250
K1775.111600451	Ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	-	45	80	75	110	160	11	195	140	105	-	-	400
K1775.112000501	Ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	-	50	80	75	110	200	11	235	140	105	-	-	400
K1775.11100035	Направляющий ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	36	35	60	55	85	100	9	125	100	80	76	86	200
K1775.11125040	Направляющий ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	40	40	60	55	85	125	9	150	100	80	76	102,5	250

Поворотные и неподвижные ролики из листовой стали для обеспечения гигиеничности

Обзор изделий

Номер заказа	Обозначение	Исполнение 1	Установка колеса	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	L2	R	Допустимая нагрузка, кг
K1775.11160045	Направляющий ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	60	45	80	75	110	160	11	195	140	105	-	140	400
K1775.11200050	Направляющий ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	65	50	80	75	110	200	11	235	140	105	-	165	400
K1775.111000352	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-fix	подшипник скольжения	36	35	60	55	85	100	9	125	100	80	76	86	200
K1775.111250402	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-fix	подшипник скольжения	40	40	60	55	85	125	9	150	100	80	76	102,5	250
K1775.111600452	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-fix	подшипник скольжения	60	45	80	75	110	160	11	195	140	105	-	140	400
K1775.112000502	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-fix	подшипник скольжения	65	50	80	75	110	200	11	235	140	105	-	165	400