



Описание

Описание продукта:

Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил. При повороте задвижки на 180° стопорный штифт вытягивается; при этом можно изменить застопоренное положение. Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается втянутым.

Материал:

Задвижка 1.0503.
Резьбовая втулка и стопорный штифт, сталь.
Нажимная пружина 1.4310.
Крышка задвижки, термопласт PA.

Исполнение:

Резьбовая втулка и задвижки, вороненые.
Стопорный штифт; закаленный, отшлифованный и вороненый.
Нажимная пружина, без покрытия.
Крышка задвижки в разных цветовых исполнениях:
— черно-серый: RAL 7021.
— чистый оранжевый: RAL 2004.
— рапсовый желтый: RAL 1021.
— транспортный красный: RAL 3020.
— сигнальный зеленый: RAL 6032.
— транспортный синий: RAL 5017.
— светло-серый: RAL 7035.

Преимущества:

При повороте задвижки на 180° стопорный штифт вытягивается.
На выбор с цветными крышками задвижки из пластика.
Втулка с шестигранником служит монтажным приспособлением.

По запросу:


Специальные исполнения.

Принадлежности:

Держатели K0638.
Позиционирующие втулки K1290, K1839, K1840.

Задвижки из стали с шестигранником, форма А

Чертежи

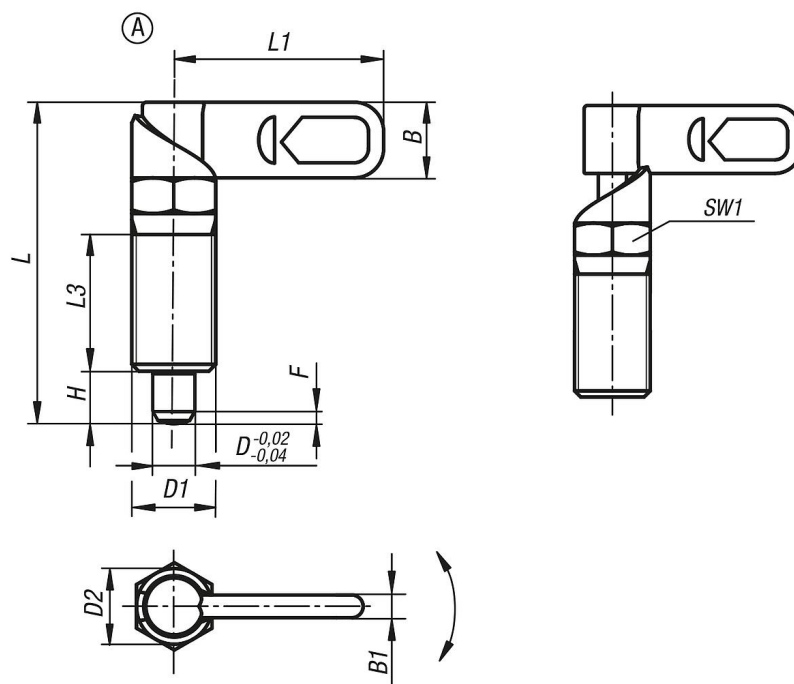

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н
K1679.040410	A	4	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	1	10	8	14
K1679.040510	A	5	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	1,3	10	8	14
K1679.040610	A	6	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	1,8	10	8	14
K1679.0404101	A	4	M10x1	10	38,5	25	15	9	3	6	1	10	8	14
K1679.0405101	A	5	M10x1	10	38,5	25	15	9	3	6	1,3	10	8	14
K1679.0406101	A	6	M10x1	10	38,5	25	15	9	3	6	1,8	10	8	14
K1679.040512	A	5	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,3	12	8	15
K1679.040612	A	6	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,8	12	8	15
K1679.040812	A	8	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	2,3	12	8	15
K1679.0405121	A	5	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,3	12	8	15
K1679.0406121	A	6	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,8	12	8	15
K1679.0408121	A	8	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	2,3	12	8	15
K1679.040616	A	6	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	1,8	16	15	35
K1679.040816	A	8	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,3	16	15	35
K1679.041016	A	10	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,8	16	15	35
K1679.0406161	A	6	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	1,8	16	15	35
K1679.0408161	A	8	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,3	16	15	35
K1679.0410161	A	10	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,8	16	15	35
K1679.040820	A	8	M20	20	71	50	30	18	6	12	2,3	20	20	60
K1679.041020	A	10	M20	20	71	50	30	18	6	12	2,8	20	20	60
K1679.041220	A	12	M20	20	71	50	30	18	6	12	3	20	20	60
K1679.0408201	A	8	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	2,3	20	20	60
K1679.0410201	A	10	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	2,8	20	20	60
K1679.0412201	A	12	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	3	20	20	60