


Рычажный зажим с пневматическим приводом ввинчиваемый, с фланцем


Описание товара/фотография продукта




Примеры монтажа:



Сверху с четырьмя винтами с цилиндрической головкой через фланец.



Корпус ввинчивается в резьбовое отверстие и фиксируется шлицевой гайкой.



Со шлицевой гайкой сверху и шлицевой гайкой снизу.

Описание

Материал:

Основной корпус из алюминия.

Поршень из стали.

Исполнение:

Основной корпус черный, анодированный.

Поршень с твердым хромированием.

Указание:

Пневматические ввертные рычажные зажимы с фланцем используются там, где достаточно малых усилий зажима или когда точка зажима должна быть свободной для установки и извлечения заготовки.

Благодаря конструкции возможен компактный монтаж. С помощью ввинчиваемой резьбы поворотный зажим можно регулировать по высоте, он пригоден и для утопленного монтажа в устройстве.

Благодаря функции зажима двойного действия поршень перемещается вверх и вниз под действием давления.

Рычажные зажимы можно использовать для зажима низкопрофильных заготовок.

Рычажный зажим не должен мешать движению рычага. F1 = при макс. допустимом рабочем давлении 7 бар.

По сравнению с поворотными зажимами рычажные зажимы того же размера могут создавать большее зажимное усилие благодаря рычажному механизму.

Ввинчивающийся рычажный зажим с фланцем можно закрепить с помощью шлицевой гайки согласно DIN 70852 сверху или снизу. Другая возможность – закрепить рычажный зажим на устройстве сверху четырьмя винтами с цилиндрической головкой.

Положение натяжной штанги можно индивидуально отрегулировать.

Поворотный зажим должен работать только с пропитанным маслом воздухом.

Крепежные отверстия во фланце имеют те же размеры, что и резьбовой фланец K1820.

Шлицевые гайки в объем поставки не входят.

Принадлежности:

Шлицевая гайка DIN 70852.


Резьбовой фланец K1820.

Указание на чертеже:

- 1) Зажатие
- 2) Разжатие
- 3) Разжато
- 4) Зажато

Рычажный зажим с пневматическим приводом ввинчиваемый, с фланцем

Чертежи

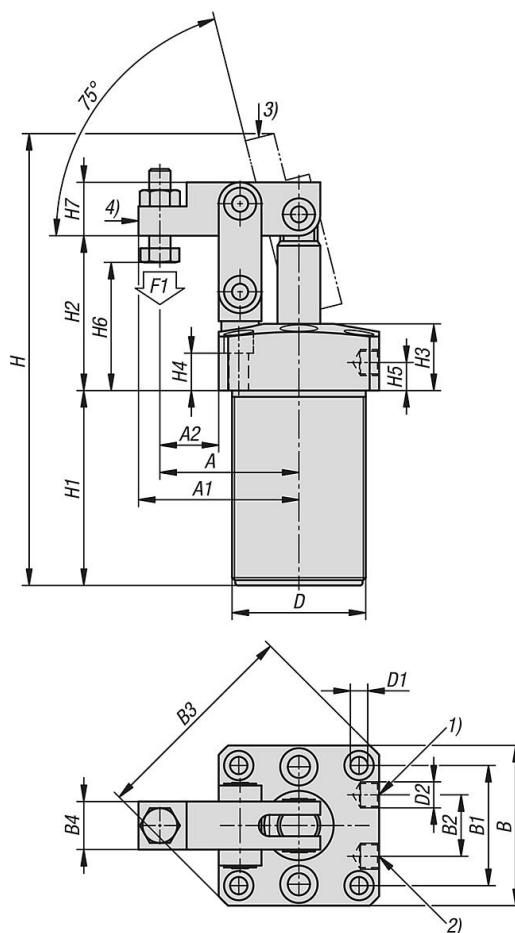

Обзор изделий

Рычажный зажим с пневматическим приводом ввинчиваемый, с фланцем

Номер заказа	Размер	A	A1	A2	B	B1	B2	B3	B4	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	F1 N
K1819.25	25	41	48	16	50	37	23	66	16	M40X1,5	5,5	M5	144	62	51	25	15	12	37-47	17	230
K1819.32	32	52	60	22	60	45	23	80	18	M50X1,5	6,5	G1/8	170	73	57	25	13	10,5	50-56	20	370
K1819.40	40	56	66	23,5	65	50	26	87	20	M55X1,5	6,8	G1/8	17	73	60	25	13	10,5	50-54,5	25	560
K1819.50	50	63,5	77,5	26	75	58	32	100	22	M65X1,5	8,5	G1/8	200	79	65	25	11	10,5	47-57	30	760
K1819.63	63	74	88	29,5	89	70	35	118	22	M80X1,5	8,5	G1/8	211	80	71,5	25	11	9	54-64	30	1350