


Зажимные втулки из нержавеющей стали с датчиком состояния для шариковых стопорных штифтов с поворотным приводом

Описание товара/фотография продукта



for electrics

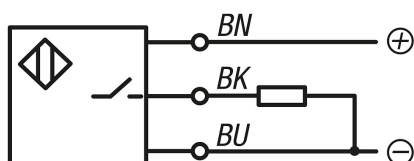

Описание

Описание продукта:

Зажимные втулки образуют точку крепления для шариковых стопорных штифтов с поворотным приводом, которые можно зафиксировать в них надежно и точно.

В случае зажимных втулок с датчиком состояния на втулке имеется регулируемый датчик. Это позволяет электронике запрашивать наличие блокировки шарикового стопорного штифта с поворотным приводом. При использовании нескольких втулок можно определить, в какой из них находится шариковый стопорный штифт.

Материал:

Зажимная втулка из нержавеющей стали 1.4305.

Датчик из нержавеющей стали.

Зажимная гайка из латуни.

Исполнение:

Зажимная втулка и датчик, чистые.

Зажимная гайка, никелированная.

Указание:

Датчик состояния и зажимная гайка поставляются в разобранном виде.

Максимальный момент затяжки зажимной гайки 1,2 Нм.

Технические данные:

Индуктивный датчик

Включение выхода: нормально разомкнутый контакт PNP (NO)

Рабочее напряжение: 10–30 В пост. тока

Рабочий ток: <100 мА

Расстояние для срабатывания: 1 мм

Частота включения: <3500 Гц

Защита от коротких замыканий: да

Защита против инверсии полярности: да

Степень защиты: IP 67

Вид подключения: PVC кабель длиной 2 м

Температурный диапазон: от –25 до +70 °C

Допуск: CE, c-UL-us, EAC

Применение:

Зажимные втулки в сочетании с датчиком состояния позволяют управлять процессом в зависимости от рабочего состояния. Одновременно гарантируется расположение шарикового стопорного штифта или установочного пальца в требуемом месте.

Монтаж:

Датчик крепится на втулке с помощью зажимной гайки и регулируется по оси. При затяжке зажимной гайки датчик окончательно фиксируется.


Подробный порядок действий описывается в инструкции по монтажу.

Принадлежности:

Стопорные шариковые пальцы с поворотным приводом K1064.

Зажимные втулки из нержавеющей стали с датчиком состояния для шариковых стопорных штифтов с поворотным приводом

Описание товара/фотография продукта

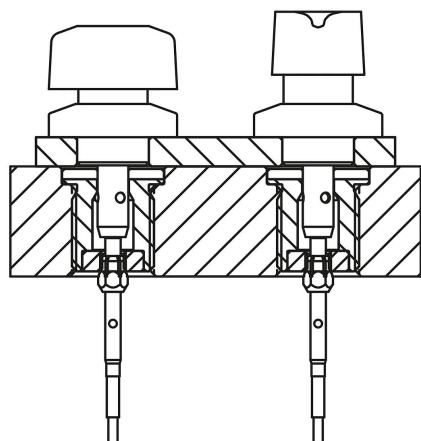

Безопасность:

Зажимные втулки с датчиком состояния не предназначены для защиты людей.

Указание на чертеже:


1) LED

BN = коричневый

BK = черный

BU = синий

Чертежи

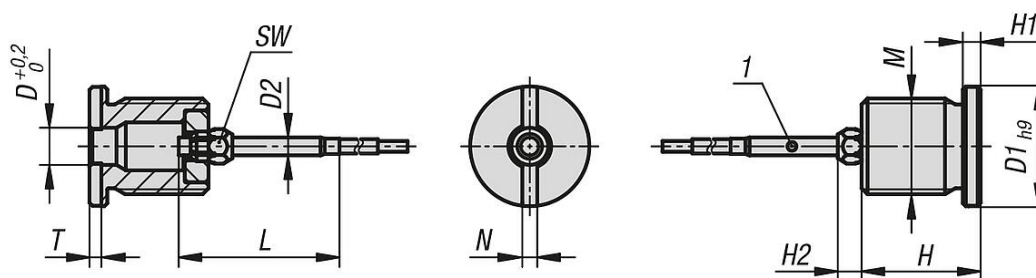

Обзор изделий

Зажимные втулки из нержавеющей стали с датчиком состояния

Номер заказа	Форма	Тип формы	D	D1	D2	M	H	H1	H2	L	N	T	SW
K1843.12061611	B	с резьбой и пазом для шарикового стопорного штифта с поворотным приводом.	6,2	20	3	M16x1,5	20	3	4	27	2,5	2	5
K1843.12102011	B	с резьбой и пазом для шарикового стопорного штифта с поворотным приводом.	10,2	25	3	M20x1,5	23	3	4	27	2,5	2	5