K1520_B

Дисковые маховики из алюминия, без ручки, форма B, с калибровым отверстием, шпоночным пазом и поперечным отверстием

Описание товара/фотография продукта

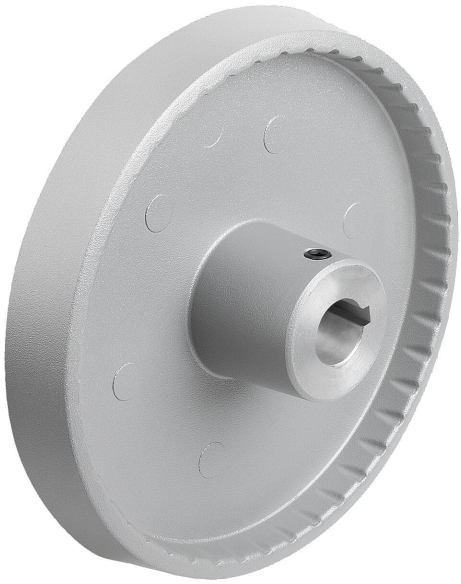

Описание

Материал:
Маховик из алюминия.
Колпачок втулки из термопласта, черный.
Установочный штифт ISO 4027 из стали с коэффициентом прочности 45 H, черный.

Исполнение:
Черное или серебристое порошковое покрытие.

Указание:
Радиальное и торцевое биение зубчатого обода: менее ≤ 0,4 мм.

Монтаж:
Облицовка втулки поставляется в разобранном виде.
Маховики можно закрепить на валу посредством поперечного штифта или винта с цилиндрической головкой DIN 6912 и установочной шайбы K0173 в осевом направлении путем шпоночного соединения.
Для исполнений с поперечным отверстием закрепление производится ввинчиванием установочного штифта ISO 4027.

Объем поставки:
Алюминиевый маховик.
Колпачок втулки.
Установочный штифт ISO 4027 (конструкции с поперечным отверстием).

Принадлежности:
K0173 Шайбы установочные.
K1160 Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, утопленная головка DIN 6912.

Указание на чертеже:
1) Положение поперечного отверстия к шпоночному пазу смещено на 90°

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Дисковые маховики из алюминия, без ручки, форма B, с калибровым отверстием, шпоночным пазом и поперечным отверстием

Описание товара/фотография продукта

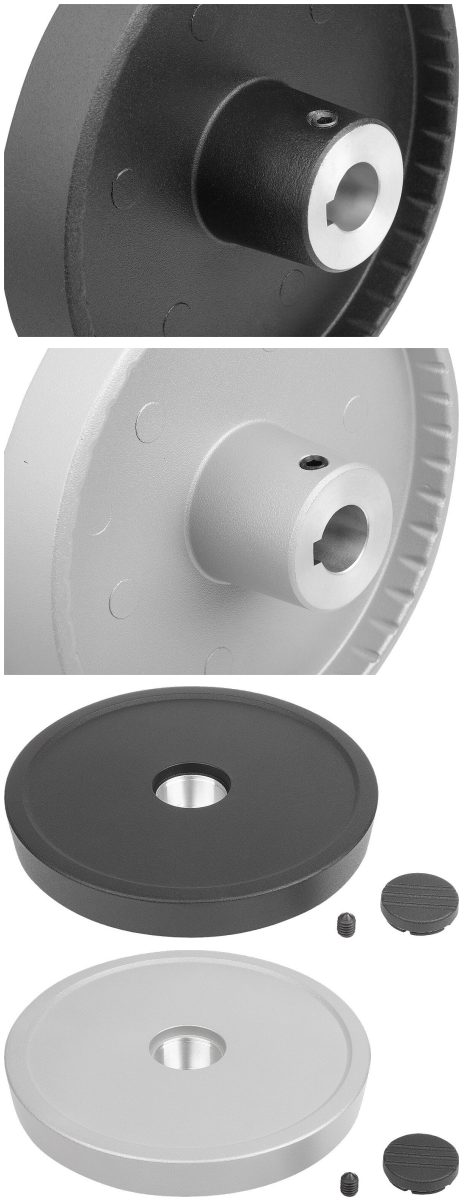

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Дисковые маховики из алюминия, без ручки, форма B, с калибровым отверстием, шпоночным пазом и поперечным отверстием

Чертежи

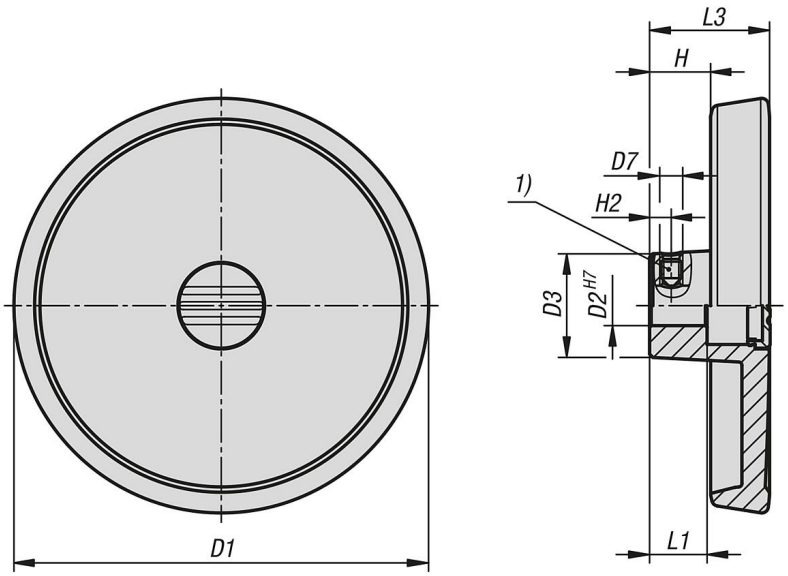

DIN 6885-1



Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Форма	Тип формы	D1	D2	D3	L1	L3	H	H2	D7	B3	T
K1520.080101036	черный	B	Калибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением	80	10	26	16	29	16,6	5,5	M6	3	11,4
K1520.080121046	черный	B	Калибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением	80	12	26	16	29	16,6	6,5	M6	4	13,8
K1520.100101036	черный	B	Калибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением	100	10	28	17	33	17,5	5,5	M6	3	11,4
K1520.100121046	черный	B	Калибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением	100	12	28	17	33	17,5	6,5	M6	4	13,8
K1520.125121046	черный	B	Калибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением	125	12	31	18	36	18,3	6,5	M6	4	13,8
K1520.125141056	черный	B	Калибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением	125	14	31	18	36	18,3	6,5	M6	5	16,3
K1520.080102036	серебристый	B	Калибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением	80	10	26	16	29	16,6	5,5	M6	3	11,4
K1520.080122046	серебристый	B	Калибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением	80	12	26	16	29	16,6	6,5	M6	4	13,8
K1520.100102036	серебристый	B	Калибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением	100	10	28	17	33	17,5	5,5	M6	3	11,4
K1520.100122046	серебристый	B	Калибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением	100	12	28	17	33	17,5	6,5	M6	4	13,8
K1520.125122046	серебристый	B	Калибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением	125	12	31	18	36	18,3	6,5	M6	4	13,8
K1520.125142056	серебристый	B	Калибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением	125	14	31	18	36	18,3	6,5	M6	5	16,3

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG