


Маховики с 2 спицами из алюминия, без ручки

Описание товара/фотография продукта

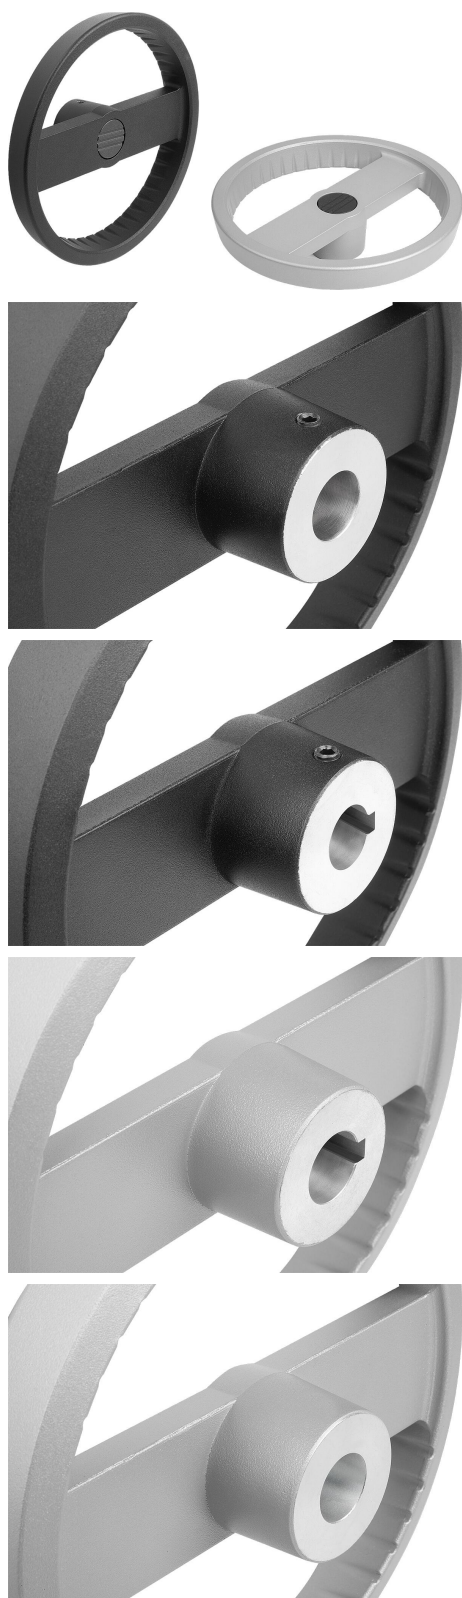

Описание

Материал:

Маховик из алюминия.

Колпачок втулки из термопласта, черный.

Установочный штифт ISO 4027 из стали с коэффициентом прочности 45 Н, черный.

Исполнение:

Черное или серебристое порошковое покрытие.

С калибровым отверстием.

С калибровым отверстием и шпоночным пазом.

С калибровым и поперечным отверстием.

С калибровым отверстием, шпоночным пазом и поперечным отверстием.

Указание:

Радиальное и торцевое биение зубчатого обода: менее $\leq 0,4$ мм.

Монтаж:

Облицовка втулки поставляется в разобранном виде.

Маховики можно закрепить на валу посредством поперечного штифта или винта с цилиндрической головкой DIN 6912 и установочной шайбы K0173 в осевом направлении путем шпоночного соединения.

Для исполнений с поперечным отверстием закрепление производится ввинчиванием установочного штифта ISO 4027.

Объем поставки:

Алюминиевый маховик.

Колпачок втулки.

Установочный штифт ISO 4027 (конструкции с поперечным отверстием).

Принадлежности:

K0173 Шайбы установочные.

K1160 Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, утопленная головка DIN 6912.


Указание на чертеже:

1) Положение поперечного отверстия к шпоночному пазу смещено на 90°

Описание товара/фотография продукта



Чертежи

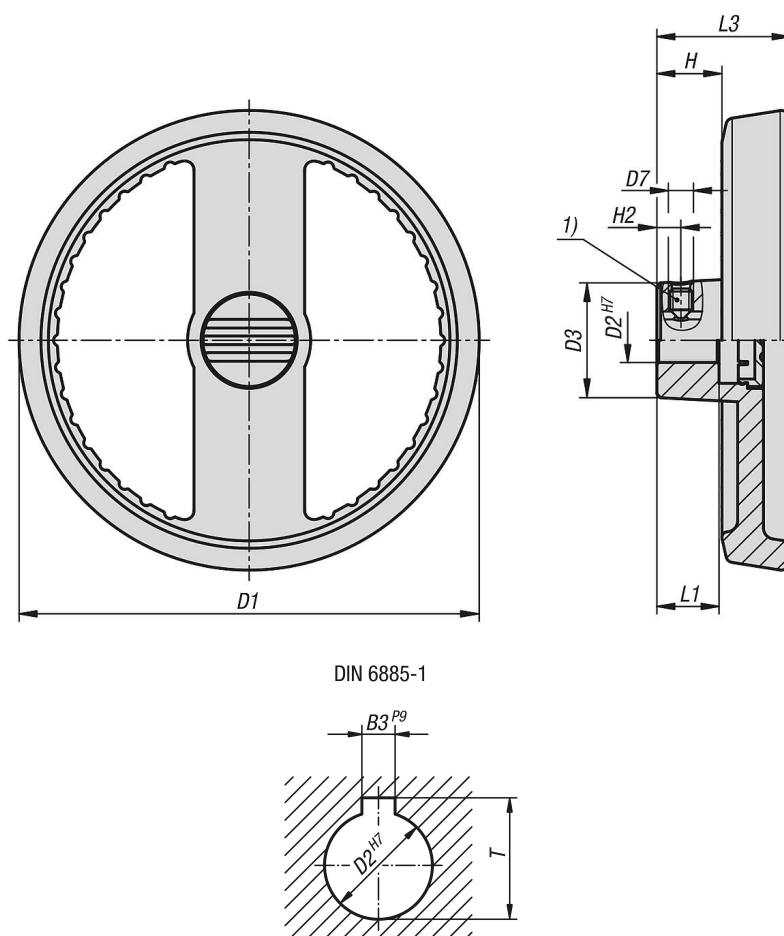

Обзор изделий

Маховики с 2 спицами из алюминия, без ручки

Обзор изделий

Маховики с 2 спицами из алюминия, без ручки

Номер заказа	Цвет основы	Форма	Тип формы	D1	D2	D3	L1	L3	H	H2	D7	B3	T
K1523.1251216	черный	A	калибровое отверстие с поперечным отверстием	125	12	31	18	36	17,6	6,5	M6	-	-
K1523.1251416	черный	A	калибровое отверстие с поперечным отверстием	125	14	31	18	36	17,6	6,5	M6	-	-
K1523.1601416	черный	A	калибровое отверстие с поперечным отверстием	160	14	36	20	40	19,4	6,5	M6	-	-
K1523.1601616	черный	A	калибровое отверстие с поперечным отверстием	160	16	36	20	40	19,4	8	M6	-	-
K1523.1251226	серебристый	A	калибровое отверстие с поперечным отверстием	125	12	31	18	36	17,6	6,5	M6	-	-
K1523.1251426	серебристый	A	калибровое отверстие с поперечным отверстием	125	14	31	18	36	17,6	6,5	M6	-	-
K1523.1601426	серебристый	A	калибровое отверстие с поперечным отверстием	160	14	36	20	40	19,4	6,5	M6	-	-
K1523.1601626	серебристый	A	калибровое отверстие с поперечным отверстием	160	16	36	20	40	19,4	8	M6	-	-
K1523.125121046	черный	B	Калибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением	125	12	31	18	36	17,6	6,5	M6	4	13,8
K1523.125141056	черный	B	Калибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением	125	14	31	18	36	17,6	6,5	M6	5	16,3
K1523.160141056	черный	B	Калибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением	160	14	36	20	40	19,4	6,5	M6	5	16,3
K1523.160161056	черный	B	Калибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением	160	16	36	20	40	19,4	8	M6	5	18,3
K1523.125122046	серебристый	B	Калибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением	125	12	31	18	36	17,6	6,5	M6	4	13,8
K1523.125142056	серебристый	B	Калибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением	125	14	31	18	36	17,6	6,5	M6	5	16,3
K1523.160142056	серебристый	B	Калибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением	160	14	36	20	40	19,4	6,5	M6	5	16,3
K1523.160162056	серебристый	B	Калибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением	160	16	36	20	40	19,4	8	M6	5	18,3
K1523.12512104	черный	C	калибровое отверстие с пазом	125	12	31	18	36	17,6	-	-	4	13,8
K1523.12514105	черный	C	калибровое отверстие с пазом	125	14	31	18	36	17,6	-	-	5	16,3
K1523.16014105	черный	C	калибровое отверстие с пазом	160	14	36	20	40	19,4	-	-	5	16,3
K1523.16016105	черный	C	калибровое отверстие с пазом	160	16	36	20	40	19,4	-	-	5	18,3
K1523.12512204	серебристый	C	калибровое отверстие с пазом	125	12	31	18	36	17,6	-	-	4	13,8
K1523.12514205	серебристый	C	калибровое отверстие с пазом	125	14	31	18	36	17,6	-	-	5	16,3
K1523.16014205	серебристый	C	калибровое отверстие с пазом	160	14	36	20	40	19,4	-	-	5	16,3
K1523.16016205	серебристый	C	калибровое отверстие с пазом	160	16	36	20	40	19,4	-	-	5	18,3
K1523.125121	черный	E	С посадочным отверстием	125	12	31	18	36	17,6	-	-	-	-
K1523.125141	черный	E	С посадочным отверстием	125	14	31	18	36	17,6	-	-	-	-
K1523.160141	черный	E	С посадочным отверстием	160	14	36	20	40	19,4	-	-	-	-
K1523.160161	черный	E	С посадочным отверстием	160	16	36	20	40	19,4	-	-	-	-
K1523.125122	серебристый	E	С посадочным отверстием	125	12	31	18	36	17,6	-	-	-	-
K1523.125142	серебристый	E	С посадочным отверстием	125	14	31	18	36	17,6	-	-	-	-
K1523.160142	серебристый	E	С посадочным отверстием	160	14	36	20	40	19,4	-	-	-	-
K1523.160162	серебристый	E	С посадочным отверстием	160	16	36	20	40	19,4	-	-	-	-