


Штекерный разъем, втулка M12x1 с резьбовым фиксатором, форма А, втулка прямая

Описание товара/фотография продукта

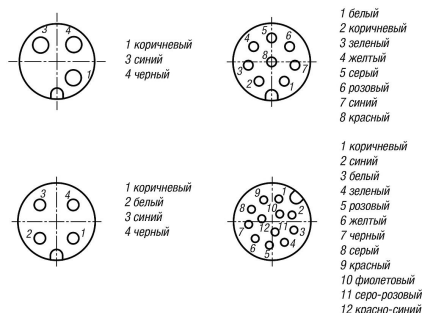

Описание

Материал:

Корпус: пластмасса.

Кабель: полиуретан

(4-контактный, длина 3 и 5 м, ПВХ.

8-контактный, длина 10 м, ПВХ.

12-контактный, длина 10 м, ПВХ).

Изолирующая оплетка: полипропилен

(4-контактная, длина 3 и 5 м, ПВХ.

8-контактная, длина 10 м, ПВХ.

12-контактная, длина 10 м, ПВХ).

Контакт: медный сплав.

Контактная поверхность: Au (золото).

Фиксатор: никелированный цинковый сплав.

Исполнение:

Втулка (гнездовая).

Цвет корпуса: черный.

Цвет кабеля: черный.

Указание:

Штекерный разъем с резьбовым фиксатором.

Штекерный разъем с заливкой на кабеле.

Расцветка жил согласно цветовому коду DIN 47100.


Кодировка А. Рекомендуемый момент затяжки фиксатора 0,6 Нм.

Штекерный разъем предназначен для применения в производстве промышленного оборудования, систем управления и электрооборудования.

Технические данные:

Количество циклов соединения: ≥ 100 .

Чертежи

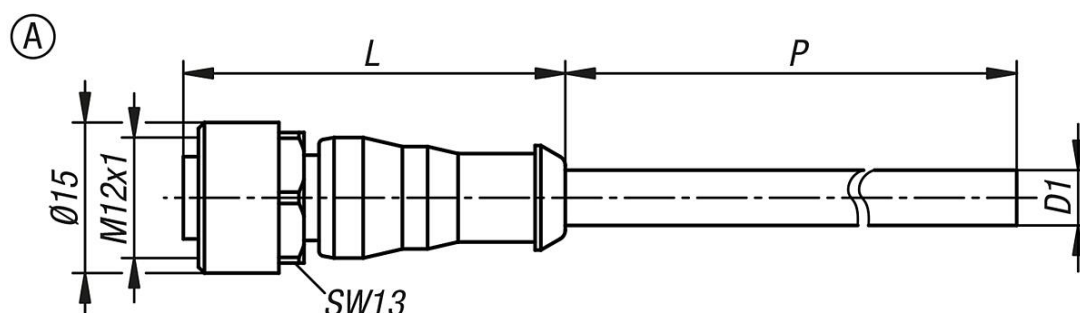

Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 2	Форма	Тип формы	P	D1	L	Количество проводов x поперечное сечение провода	Степень защиты	Рабочее напряжение В
K1498.1203X2000	3-полюсный	A	прямая втулка	2000	4,1	38	3 x 0,34 mm ²	IP65/IP67	250 AC / 250 DC
K1498.1203X5000	3-полюсный	A	прямая втулка	5000	4,1	38	3 x 0,34 mm ²	IP65/IP67	250 AC / 250 DC
K1498.1204X3000	4-полюсный	A	прямая втулка	3000	5	38	N=4 X 0,34 mm ²	IP65/IP67	250 AC / 250 DC
K1498.1204X5000	4-полюсный	A	прямая втулка	5000	5	38	N=4 X 0,34 mm ²	IP65/IP67	250 AC / 250 DC
K1498.1208X2500	8-полюсный	A	прямая втулка	2500	5,8	43,5	8 x 0,25 mm ²	IP65/IP67	30 AC / 30 DC
K1498.1208X5000	8-полюсный	A	прямая втулка	5000	5,8	43,5	8 x 0,25 mm ²	IP65/IP67	30 AC / 30 DC

Штекерный разъем, втулка M12x1 с резьбовым фиксатором, форма А, втулка прямая

Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 2	Форма	Тип формы	P	D1	L	Количество проводов x поперечное сечение провода	Степень защиты	Рабочее напряжение В
K1498.1208X10000	8-полюсный	A	прямая втулка	10000	6	43,5	8 x 0,25 mm ²	IP65/IP67	30 AC / 30 DC
K1498.1212X3000	12-полюсный	A	прямая втулка	3000	6	43,5	12 x 0,14 mm ²	IP65/IP67	30 AC / 30 DC
K1498.1212X5000	12-полюсный	A	прямая втулка	5000	6	43,5	12 x 0,14 mm ²	IP65/IP67	30 AC / 30 DC
K1498.1212X10000	12-полюсный	A	прямая втулка	10000	6	43,5	12 x 0,14 mm ²	IP65/IP67	30 AC / 30 DC

Номер заказа	Расчетное ударное напряжение В	Расчетный ток (40 °C) А	Сопротивление проводника (20 °C) Ом/км	Степень загрязнения	Номинальное напряжение В	Контрольное напряжение В
K1498.1203X2000	2500	4	57	3	300 AC	2500 AC
K1498.1203X5000	2500	4	57	3	300 AC	2500 AC
K1498.1204X3000	2500	4	60	3	300 AC	2000 AC
K1498.1204X5000	2500	4	60	3	300 AC	2000 AC
K1498.1208X2500	800	2	79	3	300 AC	2500 AC
K1498.1208X5000	800	2	79	3	300 AC	2500 AC
K1498.1208X10000	800	2	79	3	300 AC	2000 AC
K1498.1212X3000	800	1,5	138	3	300 AC	1500 AC
K1498.1212X5000	800	1,5	138	3	300 AC	1500 AC
K1498.1212X10000	800	1,5	138	3	300 AC	1500 AC

Номер заказа	Радиус изгиба подвижного кабеля	Радиус изгиба зафиксированного кабеля	Количество циклов изгиба макс.	Диапазон температур для подвижного кабеля	Диапазон температур для зафиксированного кабеля	ЭМС-пригодность	Без галогенов
K1498.1203X2000	≥ 10 x D1	≥ 5 x D1	10000000 (25 °C)	-25 °C - +80 °C	-40 °C - +80 °C	-	да
K1498.1203X5000	≥ 10 x D1	≥ 5 x D1	10000000 (25 °C)	-25 °C - +80 °C	-40 °C - +80 °C	-	да
K1498.1204X3000	≥ 10 x D1	≥ 5 x D1	10000000 (25 °C)	-5 °C - +80 °C	-30 °C - +80 °C	-	нет
K1498.1204X5000	≥ 10 x D1	≥ 5 x D1	10000000 (25 °C)	-5 °C - +80 °C	-30 °C - +80 °C	-	нет
K1498.1208X2500	≥ 10 x D1	≥ 5 x D1	10000000 (25 °C)	-25 °C - +80 °C	-40 °C - +80 °C	-	да
K1498.1208X5000	≥ 10 x D1	≥ 5 x D1	10000000 (25 °C)	-25 °C - +80 °C	-40 °C - +80 °C	-	да
K1498.1208X10000	≥ 10 x D1	≥ 5 x D1	2000000 (25 °C)	-5 °C - +80 °C	-30 °C - +80 °C	-	нет
K1498.1212X3000	≥ 10 x D1	≥ 7,5 x D1	2000000 (25 °C)	-25 °C - +85 °C	-40 °C - +85 °C	-	да
K1498.1212X5000	≥ 10 x D1	≥ 7,5 x D1	2000000 (25 °C)	-25 °C - +85 °C	-40 °C - +85 °C	-	да
K1498.1212X10000	≥ 10 x D1	≥ 7,5 x D1	2000000 (25 °C)	-5 °C - +70 °C	-30 °C - +70 °C	-	нет