


Прихваты вилкообразные с выступом сталь и алюминий

Описание товара/фотография продукта

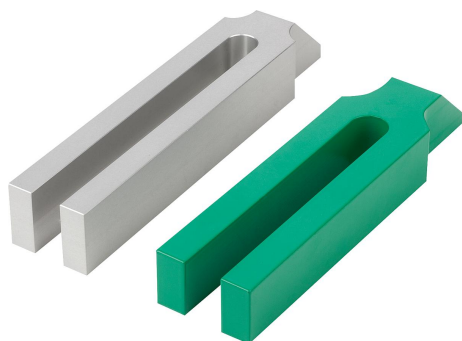

Описание

Материал:


Улучшенная сталь или EN AW-7022.

Исполнение:


Окрашенные, полированный алюминий

Указание:

При применении конических шайб K0729 следует использовать форму G.

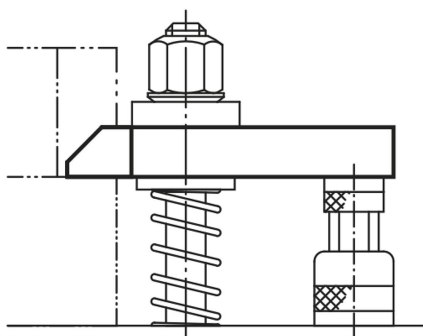

Чертежи

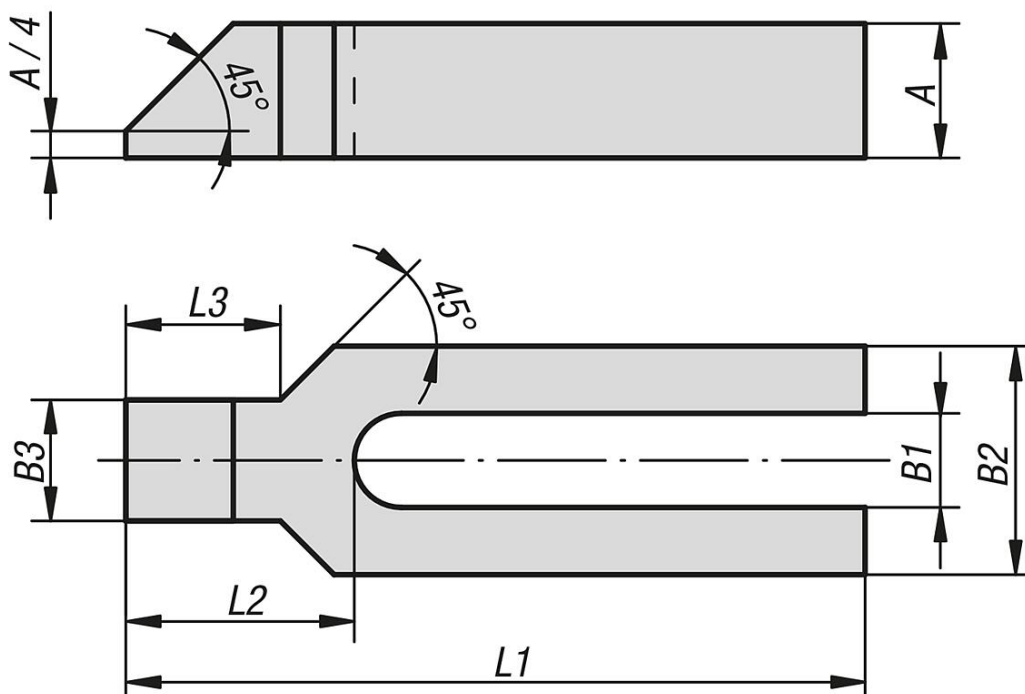

Обзор изделий

Прихваты вилкообразные с выступом, сталь и алюминий

Прихваты вилкообразные с выступом сталь и алюминий

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	L1	A	B1	B2	B3	L2	L3	для болта
K1953.08	Закаленная сталь	100	15	9	30	16	32	18	M8
K1953.10	Закаленная сталь	125	20	11	30	20	38	24	M10
K1953.12	Закаленная сталь	160	25	14	40	24	47	30	M12/M14
K1953.121	Закаленная сталь	200	25	14	40	24	47	30	M12/M14
K1953.16	Закаленная сталь	200	30	18	50	28	57	36	M16/M18
K1953.161	Закаленная сталь	250	30	18	50	28	57	36	M16/M18
K1953.20	Закаленная сталь	250	40	22	60	35	68	45	M20/M22
K1953.201	Закаленная сталь	315	40	22	60	35	68	45	M20/M22
K1953.24	Закаленная сталь	250	40	26	70	43	83	56	M24
K1953.241	Закаленная сталь	315	40	26	70	43	83	56	M24
K1953.30	Закаленная сталь	315	50	34	80	50	88	56	M30/M32
K1953.301	Закаленная сталь	400	50	34	80	50	88	56	M30/M32
K1953.208	Алюминий	100	15	9	30	16	32	18	M8
K1953.210	Алюминий	125	20	11	30	20	38	24	M10
K1953.212	Алюминий	160	28	14	40	24	47	30	M12/M14
K1953.2121	Алюминий	200	36	14	40	24	47	30	M12/M14
K1953.216	Алюминий	200	36	18	50	28	57	36	M16/M18
K1953.2161	Алюминий	250	40	18	50	28	57	36	M16/M18
K1953.220	Алюминий	250	40	22	60	35	68	45	M20/M22
K1953.2201	Алюминий	315	48	22	60	35	68	45	M20/M22
K1953.224	Алюминий	250	40	26	70	43	83	56	M24
K1953.2241	Алюминий	315	48	26	70	43	83	56	M24
K1953.230	Алюминий	315	50	34	80	50	88	56	M30/M32
K1953.2301	Алюминий	400	50	34	80	50	88	56	M30/M32