

Т-образный соединитель Ø30, с подсоединением к гнезду 8, тип I с защитой от проворачивания**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Алюминиевая отливка.

Монтажные части из стали.

Исполнение:

чистая.

Монтажные части, оцинкованные.

Указание:

Подходит для труб круглого сечения и профильных труб с наружным диаметром 30 мм.

Для соединения под прямым углом. С помощью Т-образного соединителя можно комбинировать трубы круглого сечения и профильные трубы с алюминиевыми профилями, паз 8, тип I. Адаптерная плата привинчивается к пазу 8 алюминиевого профиля таким образом, чтобы она не прокручивалась. Для этого следует удалить две из четырех защит от проворачивания.

В Т-образном соединителе с подсоединением к гнезду 8 предусмотрена встроенная защита от проворачивания, выдерживающая высокие нагрузки. Она обеспечивает точное и долговременное выравнивание профильных труб Ø30. При необходимости, защиту от проворачивания можно отвинтить с помощью шлицевой отвертки. Это необходимо, чтобы закрепить трубы круглого сечения Ø30 в Т-образном соединителе.

Объем поставки:

2 половины Т-образного соединителя.

1 адаптерная плата


1 винт DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, оцинкованный.

1 самостопорящаяся гайка ISO 10511 - M6, оцинкованная.

Элемент поставляется в предварительно собранном виде.

Т-образный соединитель Ø30, с подсоединением к гнезду 8, тип I с защитой от проворачивания

Чертежи

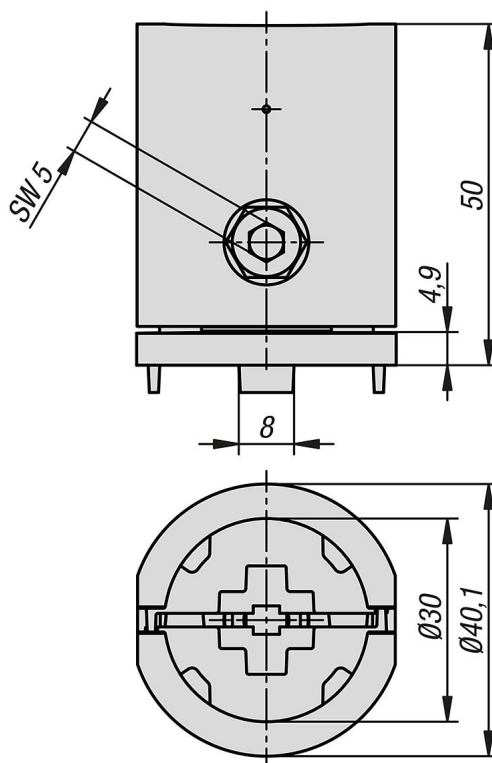

Обзор изделий

Т-образный соединитель Ø30, с подсоединением к пазу 8, тип I, с защитой от проворачивания

Номер заказа	Профиль	ЭСР электростатический разряд	Подходящий чехол KIPP
K1981.301	Ø30	да	K1990.301