

**Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 0,35 Нм, пружина разжата****Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Алюминий 6060 T5.  
Закрывающая пробка PA 6.6.  
Подкладные шайбы POM.

**Исполнение:**

Черное анодирование.  
Бесцветное анодирование.

**Указание:**

Шарниры оснащены встроенной натяжной пружиной из стали. Она позволяет автоматически открывать и закрывать двери и крышки.  
Угол поворота составляет 180°.

Крутящий момент размыкающей пружины:

M(0°): 0,35 Нм/M(90°): 0,24 Нм/M(180°): 0,12 Нм

Шарниры рассчитаны более чем на 30 000 рабочих циклов.

Крепление винтами с цилиндрической головкой стандарта DIN 912/  
DIN EN ISO 4762.

Указанные значения нагрузок на шарниры представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию свойств.

Значения нагрузки определяются в лабораторных условиях. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность шарнира для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которых производится крепление шарниров, а также виды крепления, климатические условия и износ.



**Диапазон температур:**

-20 ... 80 °C

**Принадлежности:**

Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением DIN 912/DIN EN ISO 4762.

## Чертежи

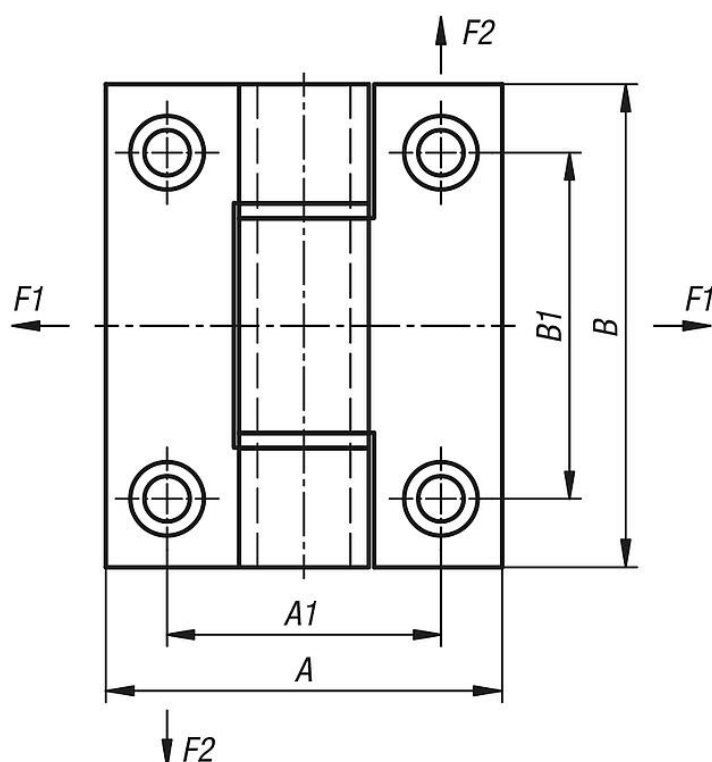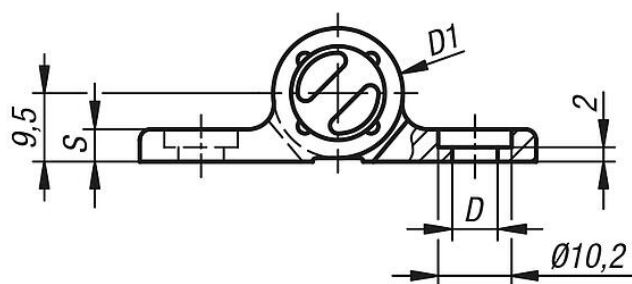

Шарниры с открывающей пружиной



## Обзор изделий

| Номер заказа | Цвет основы | Поверхность корпуса | A  | A1 | B  | B1 | D   | D1 | S   | F1<br>N | F2<br>N |
|--------------|-------------|---------------------|----|----|----|----|-----|----|-----|---------|---------|
| K1179.556701 | черный      | анодированный       | 55 | 38 | 67 | 48 | 6,3 | 18 | 4,5 | 5000    | 4200    |
| K1179.55670  | бесцветный  | анодированный       | 55 | 38 | 67 | 48 | 6,3 | 18 | 4,5 | 5000    | 4200    |