

Натяжные салазки для конструкционной системы зажима

Описание товара/фотография продукта




Максимальные размеры заготовки для варианта двустороннего клиновидного зажима и фиксированной губы ES

Натяжные салазки	1 шт.			2 шт.		
	B=50	B=72	B=100	B=50	B=72	B=100
L=300	193	-	-	96	-	-
L=400	292	257	241	146	128	121
L=500	394	357	341	197	178	171
L=600	493	457	441	246	228	221
L=700	592	557	541	296	278	271

Натяжные салазки	3 шт.			4 шт.		
	B=50	B=72	B=100	B=50	B=72	B=100
L=300	39	-	-	20	-	-
L=400	72	51	41	54	38	31
L=500	106	72	74	79	63	56
L=600	139	118	107	104	88	81
L=700	172	151	141	129	113	106

Натяжные салазки	5 шт.			6 шт.		
	B=50	B=72	B=100	B=50	B=72	B=100
L=300	6	-	-	3	-	-
L=400	27	10	-	23	8	-
L=500	48	30	21	40	25	17
L=600	69	50	51	56	42	34
L=700	87	70	61	73	58	51

Натяжные салазки	7 шт.			8 шт.		
	B=50	B=72	B=100	B=50	B=72	B=100
L=300	0	-	-	0	-	-
L=400	23	7	-	20	6	-
L=500	37	21	12	33	18	11
L=600	51	35	51	45	31	23



Комбинация из зажимной шины для конструкционной системы зажима K1746, клиновидного зажима K1748 и фиксированных губ ES для конструкционной системы зажима K1750.


Максимальные размеры заготовки для варианта двустороннего клиновидного зажима и фиксированной губы OS

Натяжные салазки	1 шт.			2 шт.		
	B=50	B=72	B=100	B=50	B=72	B=100
L=300	164	-	-	82	-	-
L=400	263	208	190	131	104	95
L=500	365	308	290	182	154	145
L=600	464	408	390	232	204	195
L=700	563	508	490	281	254	245

Натяжные салазки	3 шт.			4 шт.		
	B=50	B=72	B=100	B=50	B=72	B=100
L=300	24	-	-	19	-	-
L=400	57	26	15	43	20	17
L=500	91	60	48	68	45	36
L=600	124	93	82	93	70	61
L=700	157	126	115	118	95	86

Натяжные салазки	5 шт.			6 шт.		
	B=50	B=72	B=100	B=50	B=72	B=100
L=300	16	-	-	13	-	-
L=400	36	10	-	30	9	-
L=500	56	30	20	47	25	17
L=600	76	50	40	63	42	33

Натяжные салазки	7 шт.			8 шт.		
	B=50	B=72	B=100	B=50	B=72	B=100
L=300	-	-	-	-	-	-
L=400	-	-	-	-	-	-
L=500	13	-	-	11	-	-
L=600	27	-	-	24	-	-
L=700	41	18	18	36	15	7



Комбинация из зажимной шины для конструкционной системы зажима K1746, клиновидного зажима K1748 и фиксированных губ OS для конструкционной системы зажима K1751.

Описание

Материал:

инструментальная сталь.

Исполнение:

закаленный и шлифованный (HRC 55 ±2).

Указание:

Натяжные салазки можно крепить на разных системах.

1. Боковая натяжная кромка для комплекта прижимных скоб. Прижимные скобы могут крепиться в любом положении.
2. Сквозные отверстия для винтов с цилиндрической головкой по DIN.
3. Посадочные отверстия Ø 25H6 мм для всех стандартных систем зажима в нулевой точке 100 мм.
4. Посадочные отверстия Ø 16H6 мм для систем зажима в нулевой точке с расстоянием между системами 96 мм.
5. Три выравнивающих паза с 18H7 на столах с Т-образными пазами.
6. Калибровочные отверстия Ø 12F7 и Ø 16F7 для растровых систем с расстоянием между отверстиями 40 и 50 мм.

Технические данные:

Необходимо учитывать максимальное зажимное усилие, а также момент затяжки соответствующей системной ширины для серий K1828, K1829 и K1830.

Применение:

Можно установить несколько натяжных салазок разной длины последовательно или параллельно друг другу. Прецизионное зубчатое зацепление гарантирует очень точное позиционирование фиксированных колодок. За счет бокового масштабирования натяжных салазок каждое положение фиксированных колодок можно документировать и идентично воспроизводить при повторе. В боковых резьбовых отверстиях можно закрепить упоры.

Преимущества:

Универсальное применение.

Для небольших и крупных размеров партии.

На натяжных салазках можно параллельно друг другу затягивать даже большие детали.

Натяжные салазки для конструкционной системы зажима

Описание товара/фотография продукта


Максимальные размеры заготовки для варианта клиновидного зажима с фиксированной губкой

Натяжные салазки	1 шт.			2 шт.		
	B=50	B=72	B=100	B=50	B=72	B=100
L=300	203	-	-	68	-	-
L=400	302	273	253	118	92	74
L=500	404	373	353	169	142	124
L=600	503	473	453	218	192	174
L=700	602	573	553	268	242	224

Натяжные салазки	3 шт.			4 шт.		
	B=50	B=72	B=100	B=50	B=72	B=100
L=300	23	-	-	-	-	-
L=400	56	32	14	26	-	-
L=500	90	65	48	51	27	9
L=600	123	99	81	76	52	34
L=700	156	132	114	101	77	59


Натяжные салазки	5 шт.			6 шт.		
	B=50	B=72	B=100	B=50	B=72	B=100
L=300	-	-	-	-	-	-
L=400	7	-	-	-	-	-
L=500	27	-	-	12	-	-
L=600	47	24	6	28	5	-
L=700	67	44	26	45	22	-

Натяжные салазки	7 шт.			8 шт.		
	B=50	B=72	B=100	B=50	B=72	B=100
L=300	-	-	-	-	-	-
L=400	-	-	-	-	-	-
L=500	-	-	-	-	-	-
L=600	15	-	-	5	-	-
L=700	29	5	-	17	7	-



Комбинированная из зажимной шины для конструкционной системы зажима K1746, клиновидного зажима K1749 с фиксированной губкой для конструкционной системы зажима и 1 фиксированной губки ES для конструкционной системы зажима K1750.

Чертежи

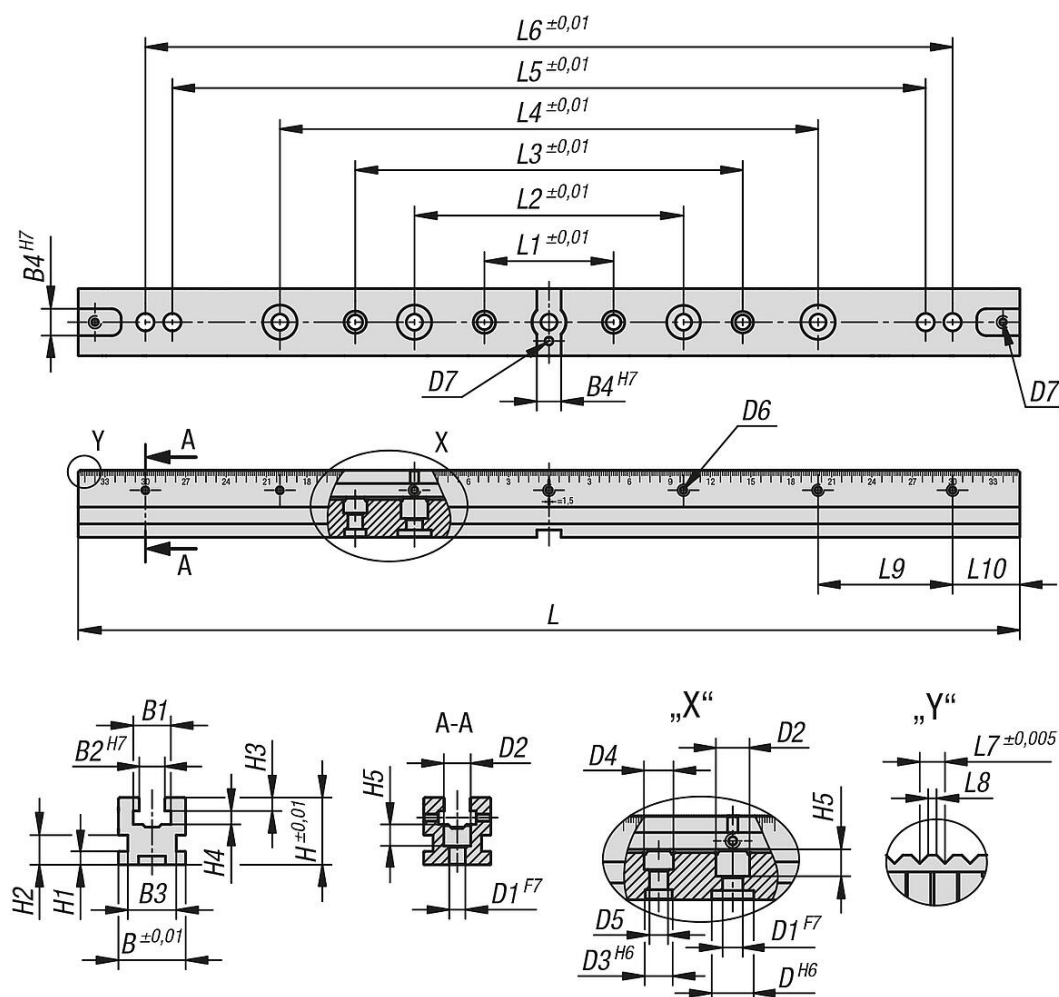

Натяжные салазки для конструкционной системы зажима

Обзор изделий

Натяжные салазки для конструкционной системы зажима

Номер заказа	B	подходят для системной ширины	L	H	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10
K1746.050300	50	50	300	50	96	200	-	-	-	-	1,5	0,5	100	50
K1746.050400	50	50	400	50	96	200	288	300	-	-	1,5	0,5	100	50
K1746.050500	50	50	500	50	96	200	288	400	-	-	1,5	0,5	100	50
K1746.050600	50	50	600	50	96	200	288	400	500	-	1,5	0,5	100	50
K1746.050700	50	50	700	50	96	200	288	400	560	600	1,5	0,5	100	50
K1746.072400	72	72	400	72	96	200	288	300	-	-	2	0,7	100	50
K1746.072500	72	72	500	72	96	200	288	400	-	-	2	0,7	100	50
K1746.072600	72	72	600	72	96	200	288	400	500	-	2	0,7	100	50
K1746.072700	72	72	700	72	96	200	288	400	560	600	2	0,7	100	50
K1746.100400	100	100	400	72	96	200	288	300	-	-	2,5	0,85	100	50
K1746.100500	100	100	500	72	96	200	288	400	-	-	2,5	0,85	100	50
K1746.100600	100	100	600	72	96	200	288	400	500	-	2,5	0,85	100	50
K1746.100700	100	100	700	72	96	200	288	400	560	600	2,5	0,85	100	50

Номер заказа	B	L	B1	B2	B3	B4	H1	H2	H3	H4	H5	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
K1746.050300	50	300	28	19	36	18	10	22	10	10	16	25	12	20	16	17,5	11	M6	M6
K1746.050400	50	400	28	19	36	18	10	22	10	10	16	25	12	20	16	17,5	11	M6	M6
K1746.050500	50	500	28	19	36	18	10	22	10	10	16	25	12	20	16	17,5	11	M6	M6
K1746.050600	50	600	28	19	36	18	10	22	10	10	16	25	12	20	16	17,5	11	M6	M6
K1746.050700	50	700	28	19	36	18	10	22	10	10	16	25	12	20	16	17,5	11	M6	M6
K1746.072400	72	400	42	30	58	18	14	30	15	15	22	25	16	26	16	17,5	11	M6	M6
K1746.072500	72	500	42	30	58	18	14	30	15	15	22	25	16	26	16	17,5	11	M6	M6
K1746.072600	72	600	42	30	58	18	14	30	15	15	22	25	16	26	16	17,5	11	M6	M6
K1746.072700	72	700	42	30	58	18	14	30	15	15	22	25	16	26	16	17,5	11	M6	M6
K1746.100400	100	400	58	45	86	18	14	30	15	15	22	25	16	26	16	17,5	11	M8	M6
K1746.100500	100	500	58	45	86	18	14	30	15	15	22	25	16	26	16	17,5	11	M8	M6
K1746.100600	100	600	58	45	86	18	14	30	15	15	22	25	16	26	16	17,5	11	M8	M6
K1746.100700	100	700	58	45	86	18	14	30	15	15	22	25	16	26	16	17,5	11	M8	M6