

**Фиксированные колодки DS для конструкционной системы зажима, форма А,
фиксированные колодки гладкие****Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

инструментальная сталь.

Исполнение:

закаленный и шлифованный (HRC 55 ±2).

Указание:

Боковые крепежные отверстия служат для крепления упоров для заготовок. С двумя крепежными отверстиями на плоскостях зажима можно дополнительно установить опорные планки для оптимальной глубины прижима заготовок.

Применение:

Фиксированные колодки DS позиционируются на натяжных салазках в зависимости от положения зажима.

С помощью зубчатого зацепления за счет затяжки крепежных болтов достигается соединение с геометрическим замыканием.

Фиксированные колодки с двумя крепежными болтами предпочтительны для обработки с большим усилием при обработке.

Преимущества:

С помощью боковой шкалы на натяжных салазках и фиксированных колодках можно точно устанавливать положение фиксированных упоров.

Объем поставки:


Фиксированная колодка DS.

Крепежный болт

Пазовый сухарь.

Фиксированные колодки DS для конструкционной системы зажима, форма А,
фиксированные колодки гладкие

Чертежи

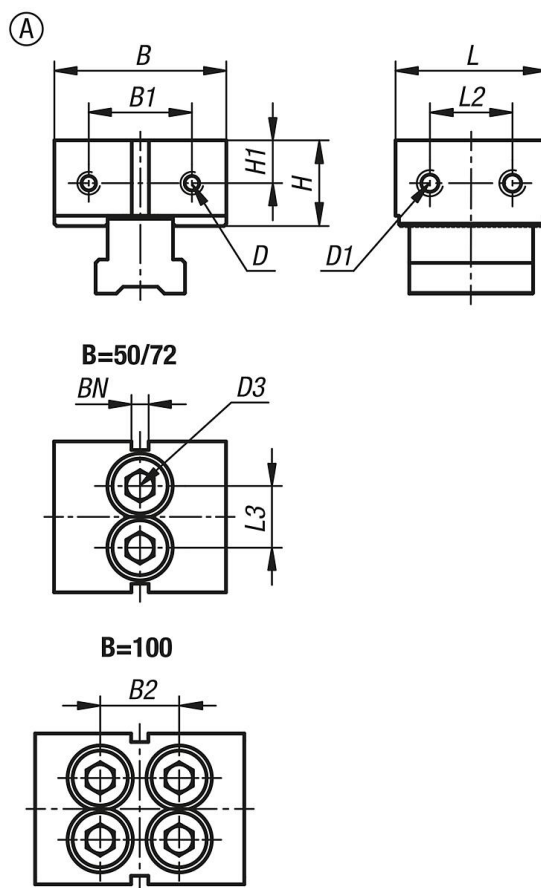

Обзор изделий

Номер заказа	подходят для системной ширины	Форма	L	B	L2	L3	H	B1	H1	D внутренняя резьба	D1 Внутренняя резьба	D3	BN=ширина паза
K1751.0504401	50	A	44	50	24	18	25	30	12,5	M5	M6	M10x30	5
K1751.0726501	72	A	65	72	35	25	40	44	21,5	M6	M6	M14x1,5x50	8
K1751.1007001	100	A	70	100	35	30	43	64	22	M8	M8	M14x1,5x50	10