


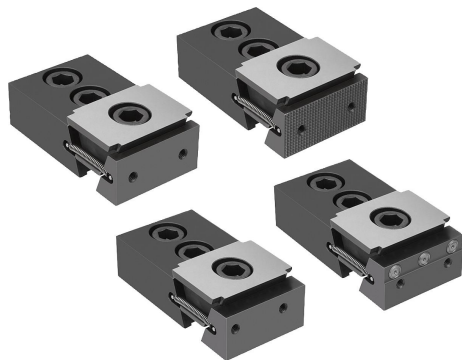

## Описание

### Описание продукта:

По своему принципу действия клиновые зажимы подходят для многоместных установок.

Клиновые поверхности позволяют достигать больших усилий зажима.

Такие клиновые зажимы используются для монтажа в Т-образном пазе.

При закручивании зажимного болта зажимной сегмент движется в направлении наружу и прижимает заготовку к неподвижным упорным губкам приспособления для обработки.

За счет вырезанного в двойном клине продольного паза обеспечивается возможность перемещения клиновых зажимов и компенсации допусков.

Ход смещения: M12 =  $\pm 1,0$  мм, M16 =  $\pm 1,5$  мм.

### Материал:

Двойной клин и зажимные сегменты, цементируемая сталь.

### Исполнение:

Двойной клин и зажимные сегменты, закаленные и фосфатированные.

### Указание:

Два крепежных отверстия на зажимных поверхностях позволяют установить дополнительно опорные планки для оптимальной глубины зажатия заготовки. Нижняя сторона с твердосплавным покрытием. За счет этого повышается коэффициент трения.

### Объем поставки:

Клиновой зажим.

Крепежные болты.

### Указание на чертеже:

Форма А: зажимные поверхности гладкие


Форма В: зажимные поверхности рифленые

Форма D: с технологическим припуском

Форма Е: с зажимными тифтами

## Клиновой зажим с неподвижной губкой

## Чертежи

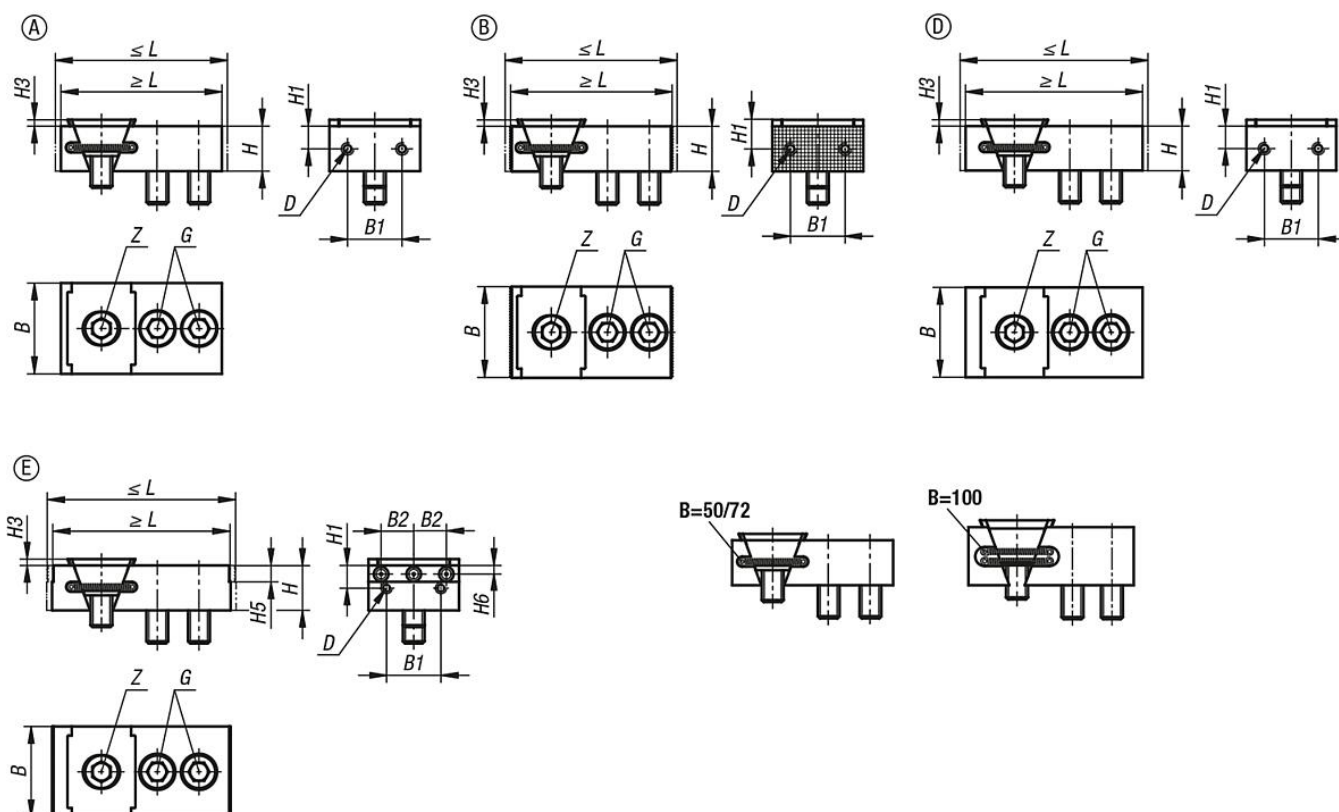

## Обзор изделий

## Клиновой зажим с неподвижной губкой

| Номер заказа  | Форма | Тип формы                | L<br>мин. | L<br>макс. | B   | H    | B1 | B2 | H1   | H3  | H5 | H6   |
|---------------|-------|--------------------------|-----------|------------|-----|------|----|----|------|-----|----|------|
| K1745.0500112 | A     | гладкая                  | 88,5      | 94,5       | 50  | 25   | 30 | -  | 12,5 | 3,5 | -  | -    |
| K1745.0720112 | A     | гладкая                  | 113,3     | 120,7      | 72  | 39,7 | 44 | -  | 21,3 | 3,5 | -  | -    |
| K1745.0720116 | A     | гладкая                  | 113,3     | 120,7      | 72  | 39,7 | 44 | -  | 21,3 | 3,5 | -  | -    |
| K1745.1000116 | A     | гладкая                  | 121,5     | 131,5      | 100 | 42,6 | 64 | -  | 21,6 | 5   | -  | -    |
| K1745.0500212 | B     | рифлёный                 | 88,5      | 94,5       | 50  | 25   | 30 | -  | 12,5 | 3,5 | -  | -    |
| K1745.0720212 | B     | рифлёный                 | 113,3     | 120,7      | 72  | 39,7 | 44 | -  | 21,3 | 3,5 | -  | -    |
| K1745.0720216 | B     | рифлёный                 | 113,3     | 120,7      | 72  | 39,7 | 44 | -  | 21,3 | 3,5 | -  | -    |
| K1745.1000216 | B     | рифлёный                 | 121,5     | 131,5      | 100 | 42,6 | 64 | -  | 21,6 | 5   | -  | -    |
| K1745.0500412 | D     | с припуском на обработку | 98,5      | 104,5      | 50  | 25   | 30 | -  | 12,5 | 3,5 | -  | -    |
| K1745.0720412 | D     | с припуском на обработку | 123,3     | 130,7      | 72  | 39,7 | 44 | -  | 21,3 | 3,5 | -  | -    |
| K1745.0720416 | D     | с припуском на обработку | 123,3     | 130,7      | 72  | 39,7 | 44 | -  | 21,3 | 3,5 | -  | -    |
| K1745.1000416 | D     | с припуском на обработку | 131,3     | 141,2      | 100 | 42,6 | 64 | -  | 21,6 | 5   | -  | -    |
| K1745.0500512 | E     | со штифтами              | 98        | 104        | 50  | 25   | 30 | 18 | 12,5 | 3,5 | 9  | 4,75 |
| K1745.0720512 | E     | со штифтами              | 122,7     | 130,1      | 72  | 39,7 | 44 | 27 | 21,3 | 3,5 | 9  | 4,75 |
| K1745.0720516 | E     | со штифтами              | 122,7     | 130,1      | 72  | 39,7 | 44 | 27 | 21,3 | 3,5 | 9  | 4,75 |
| K1745.1000516 | E     | со штифтами              | 130,7     | 140,6      | 100 | 42,6 | 64 | 40 | 21,6 | 5   | 9  | 4,75 |

| Номер заказа  | Форма | Тип формы | D<br>внутренняя<br>резьба | G<br>Винт с цилиндрической<br>головкой DIN 912 | Z<br>Винт с цилиндрической<br>головкой DIN 912 | Зажимное<br>усилие<br>макс., кН | Момент<br>затяжки<br>макс. Нм |
|---------------|-------|-----------|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| K1745.0500112 | A     | гладкая   | M5                        | M12x30                                         | M12x25                                         | 30                              | 85                            |
| K1745.0720112 | A     | гладкая   | M6                        | M12X50                                         | M12X40                                         | 30                              | 85                            |
| K1745.0720116 | A     | гладкая   | M6                        | M16x50                                         | M16X40                                         | 50                              | 150                           |
| K1745.1000116 | A     | гладкая   | M8                        | M16x50                                         | M16X40                                         | 50                              | 150                           |
| K1745.0500212 | B     | рифлёный  | M5                        | M12x30                                         | M12x25                                         | 30                              | 85                            |
| K1745.0720212 | B     | рифлёный  | M6                        | M12X50                                         | M12X40                                         | 30                              | 85                            |

## Клиновой зажим с неподвижной губкой

## Обзор изделий

| Номер заказа  | Форма | Тип формы                | D<br>внутренняя<br>резьба | G<br>Винт с цилиндрической<br>головкой DIN 912 | Z<br>Винт с цилиндрической<br>головкой DIN 912 | Зажимное<br>усилие<br>макс., кН | Момент<br>затяжки<br>макс. Нм |
|---------------|-------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| K1745.0720216 | B     | рифлёный                 | M6                        | M16x50                                         | M16X40                                         | 50                              | 150                           |
| K1745.1000216 | B     | рифлёный                 | M8                        | M16x50                                         | M16X40                                         | 50                              | 150                           |
| K1745.0500412 | D     | с припуском на обработку | M5                        | M12x30                                         | M12x25                                         | 30                              | 85                            |
| K1745.0720412 | D     | с припуском на обработку | M6                        | M12X50                                         | M12X40                                         | 30                              | 85                            |
| K1745.0720416 | D     | с припуском на обработку | M6                        | M16x50                                         | M16X40                                         | 50                              | 150                           |
| K1745.1000416 | D     | с припуском на обработку | M8                        | M16x50                                         | M16X40                                         | 50                              | 150                           |
| K1745.0500512 | E     | со штифтами              | M5                        | M12x30                                         | M12x25                                         | 30                              | 85                            |
| K1745.0720512 | E     | со штифтами              | M6                        | M12X50                                         | M12X40                                         | 30                              | 85                            |
| K1745.0720516 | E     | со штифтами              | M6                        | M16x50                                         | M16X40                                         | 50                              | 150                           |
| K1745.1000516 | E     | со штифтами              | M8                        | M16x50                                         | M16X40                                         | 50                              | 150                           |