

Клиновидный зажим с неподвижной губкой для конструкционной системы зажима, форма E, с шипами для зажимающих губок

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

По своему принципу действия клиновые зажимы подходят для многоместных установок. Клиновые поверхности позволяют достигать больших усилий зажима. При закручивании зажимного болта зажимной сегмент движется в направлении наружу и прижимает заготовку к неподвижным накладным губкам.

За счет вырезанного в двойном клине продольного паза обеспечивается возможность перемещения клиновых зажимов и компенсации допусков. Ход смещения: M12 = $\pm 1,0$ мм, M16 = $\pm 1,5$ мм.

Материал:

Двойной клин и зажимные сегменты, цементируемая сталь.

Исполнение:

Двойной клин и зажимные сегменты, закаленные и фосфатированные.

Указание:

Такие клиновые зажимы могут использоваться только в комбинации с многоместными тисками K1746 для многоместных зажимных приспособлений. Боковые крепежные отверстия служат для закрепления упоров заготовок. Два крепежных отверстия на зажимных поверхностях позволяют установить дополнительно накладные планки для оптимальной глубины зажатия заготовки.


Преимущества:

Боковая шкала на многоместных тисках и неподвижная губка позволяют гарантировать высокую точность повторяемости при закреплении.

Объем поставки:

Клиновой зажим. Крепежные болты.
Пазовые сухари.

Чертежи

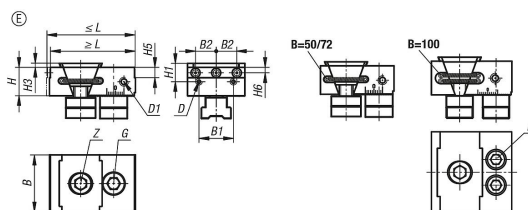

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	L мин.	L макс.	B	H	B1	B2	H1	H3	H5	H6	D	D1	F	G	Z	Зажимное усилие макс., кН	Момент затяжки макс. Нм
K1749.0500512	E	74,5	80,5	50	25	30	18	12,5	3,5	9	4,75	M5	M6	-	M12x30	M12x25	30	85
K1749.0720516	E	94,6	102	72	39	74	42	21,3	3,5	9	4,75	M6	M6	-	M16x50	M16x40	50	150
K1749.1000516	E	111	121	100	42	66	40	21,6	5	9	4,75	M8	M8	M14X1,5X50	-	M16x40	50	150

Клиновидный зажим с неподвижной губкой для конструкционной системы зажима, форма E,
с шипами для зажимающих губок

Обзор изделий
