


Конструкционные системы зажима клиновидный зажим двусторонний Фиксированная колодка DS

Описание товара/фотография продукта

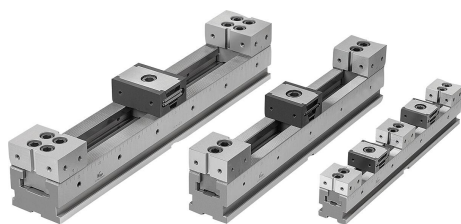


Максимальные размеры заготовки для варианта двустороннего клиновидного зажима и фиксированной губки DS

Натяжные салазки	1 шт.			2 шт.		
	B=50	B=72	B=100	B=50	B=72	B=100
L=300	164	-	-	82	-	-
L=400	263	208	190	131	104	95
L=500	365	308	290	182	154	145
L=600	464	408	390	232	204	195
L=700	563	508	490	281	254	245

Натяжные салазки	3 шт.			4 шт.		
	B=50	B=72	B=100	B=50	B=72	B=100
L=300	24	-	-	18	-	-
L=400	57	26	15	43	20	17
L=500	91	60	48	68	45	36
L=600	124	93	82	93	70	61
L=700	157	126	115	118	95	86

Натяжные салазки	5 шт.			6 шт.		
	B=50	B=72	B=100	B=50	B=72	B=100
L=300	-	-	-	-	-	-
L=400	16	-	-	13	-	-
L=500	36	10	-	30	9	-
L=600	56	30	20	47	25	17
L=700	76	50	40	63	42	33

Натяжные салазки	7 шт.			8 шт.		
	B=50	B=72	B=100	B=50	B=72	B=100
L=300	-	-	-	-	-	-
L=400	-	-	-	-	-	-
L=500	13	-	-	11	-	-
L=600	27	-	-	24	-	-
L=700	41	18	18	36	15	7



Комбинезон из зажимной шпильки для конструктивной системы зажима K1746, клиновидного зажима K1748 и фиксированной губки DS для конструктивной системы зажима K1751.

Описание

Материал:

Натяжные салазки и жесткий упор из инструментальной стали.
Клиновидный зажим из цементируемой стали.

Исполнение:

Натяжные салазки и жесткий упор, закаленные и шлифованные (твердость по Роквеллу: 55 ± 2).

Клиновидный зажим, закаленный, фосфатированный.

Указание:

Конструкционную систему зажима можно крепить на разных системах.

1. Боковая натяжная кромка для комплекта прижимных скоб. Прижимные скобы могут крепиться в любом положении.
2. Сквозные отверстия для винтов с цилиндрической головкой по DIN.
3. Посадочные отверстия $\varnothing 25$ мм для всех стандартных систем зажима в нулевой точке 200 мм.
4. Посадочные отверстия $\varnothing 16$ мм для систем зажима в нулевой точке с расстоянием между системами 96 мм.
5. Три выравнивающих паза с 18H7 для продольного и поперечного выравнивания на столах с T-образными пазами.
6. Калибровочные отверстия $\varnothing 12F7$ и $\varnothing 16F7$ для растровых систем с расстоянием между отверстиями 40 и 50 мм.

Доступно три исполнения:

- Конструкционные системы зажима, клиновидный зажим двусторонний, фиксированная колодка ES/K1828.
- Конструкционные системы зажима, клиновидный зажим двусторонний, фиксированная колодка DS/K1829.
- Конструкционные системы зажима, клиновидный зажим односторонний, фиксированная колодка ES/K1830.

Технические данные:

Ширина системы 50

Максимальное зажимное усилие: 20 кН

Максимальный момент затяжки: 50 Н·м

Ширина системы 72

Максимальное зажимное усилие: 30 кН

Максимальный момент затяжки: 65 Н·м

Ширина системы 100

Максимальное зажимное усилие: 40 кН

Максимальный момент затяжки: 100 Н·м

Применение:

Можно установить несколько конструктивных систем зажима разной длины последовательно или параллельно друг другу. Прецизионное зубчатое зацепление гарантирует очень точное позиционирование жестких упоров. За счет бокового масштабирования натяжных салазок каждое положение жестких упоров можно документировать и идентично воспроизводить при повторе. В боковых резьбовых отверстиях можно закрепить упоры. При активации натяжного болта в клиновидных зажимах зажимные сегменты прижимают заготовки к жестким упорам.

Конструкционные системы зажима клиновидный зажим двусторонний Фиксированная колодка DS**Описание товара/фотография продукта**

Преимущества:

Универсальное применение.

Для небольших и крупных размеров партии.

На конструкционных системах зажима можно параллельно друг другу затягивать даже большие детали.

Объем поставки:

1 натяжная шина

Количество клиновидных зажимов и неподвижных губок в зависимости от размера системы (см. таблицу).

Принадлежности:

Зажимные болты K0967.

Болты с цилиндрической головкой K0869.

Призонные болты K0815.12045 / K0815.16055.

Опорные планки K1752.

Сменные губки с припуском на обработку K1753.

Сменные губки с призмой K1754.


Упор для заготовки K1755.


Вставка K1756.

Комплект прижимных скоб K1757.

Т-образные пазовые сухари K1758.

Сухарь направляющего паза K0954.

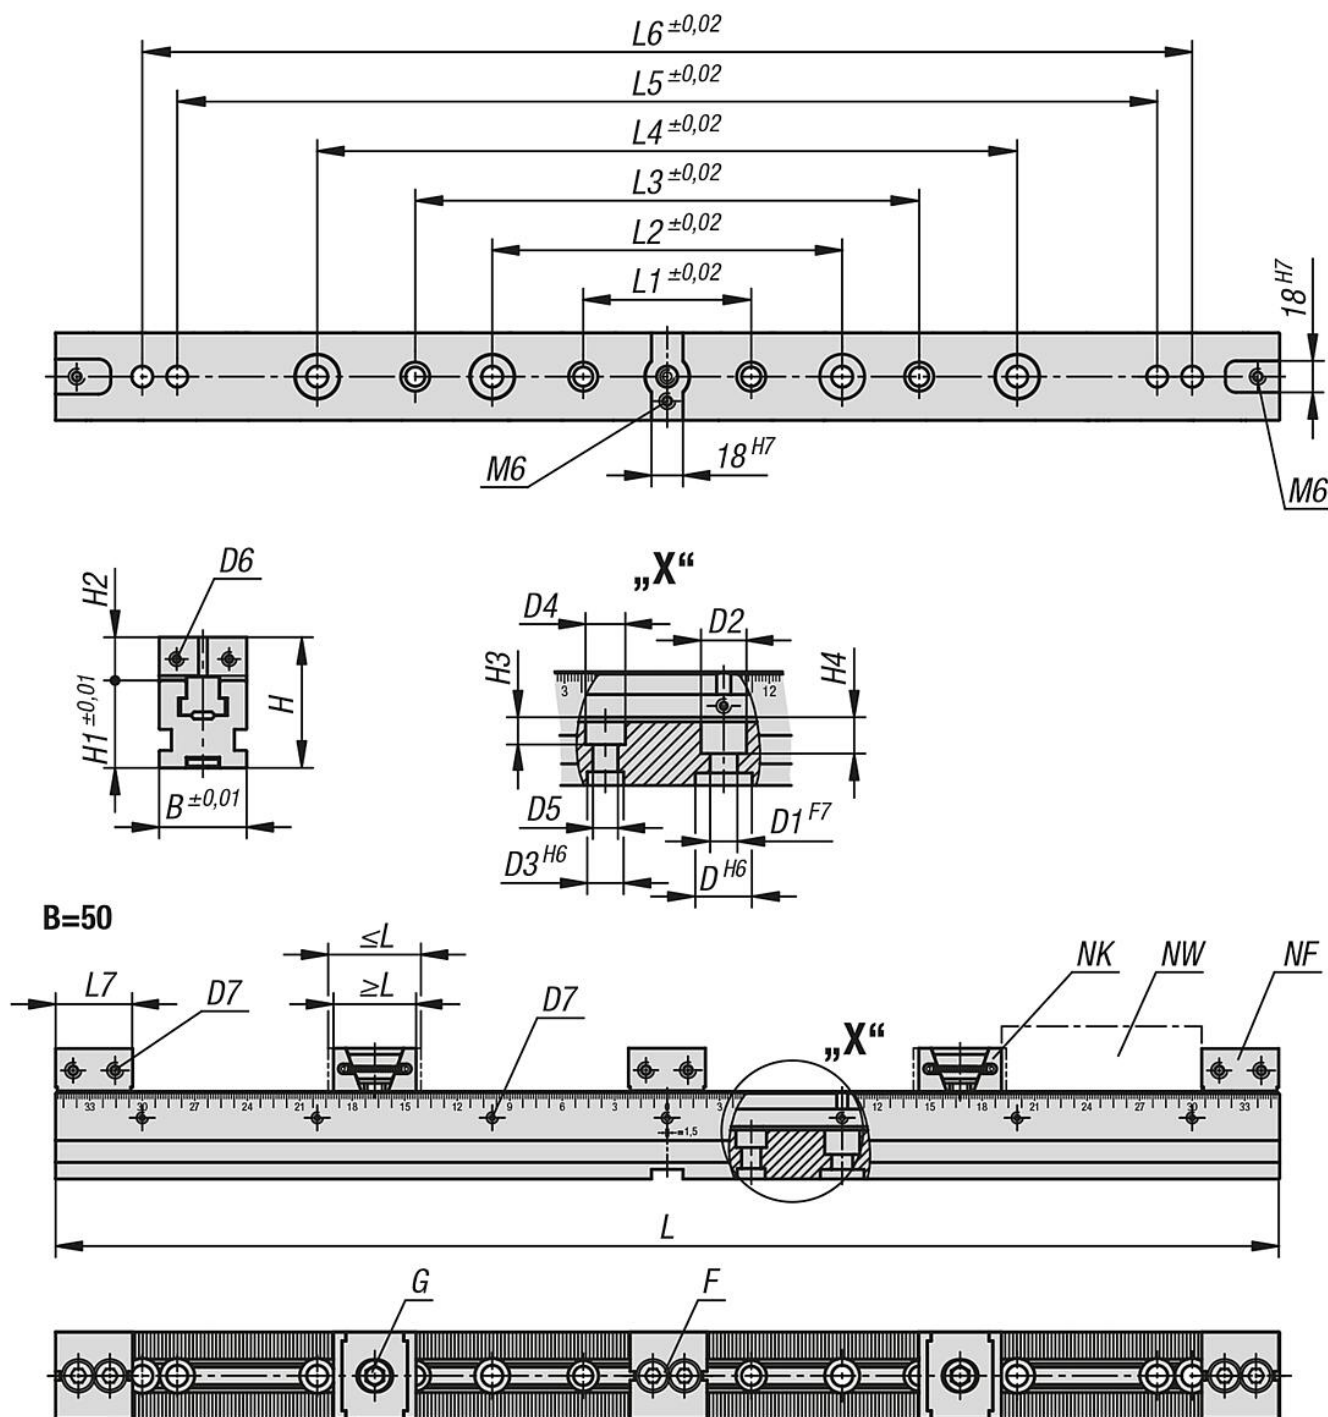

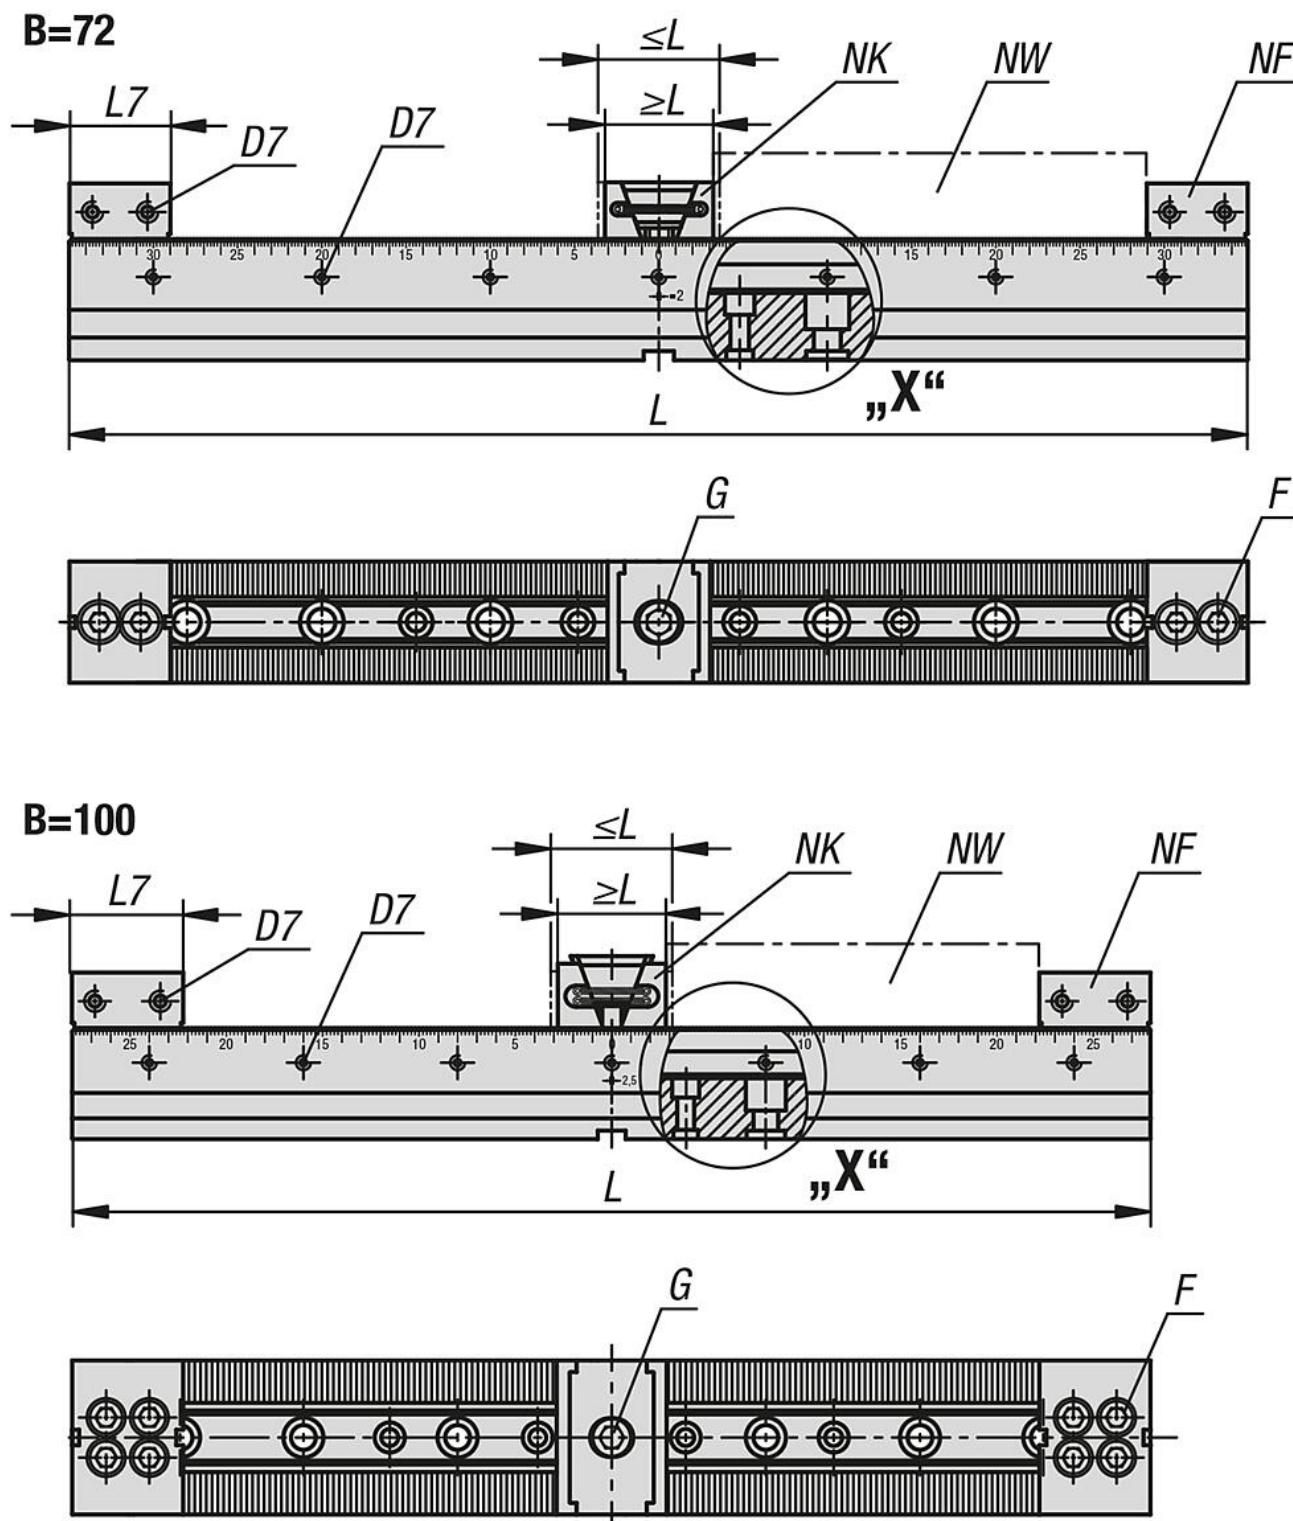

Конструкционные системы зажима клиновидный зажим двусторонний Фиксированная колодка DS

Обзор изделий

Номер заказа	B	Исполнение 1	L	H	L мин.	L макс.	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	Зажимное усилие макс., кН	Момент затяжки макс. Нм
K1829.05030001	50	гладкий	300	75	44,5	50,5	96	200	-	-	-	-	44	20	50
K1829.05040001	50	гладкий	400	75	44,5	50,5	96	200	288	300	-	-	44	20	50
K1829.05050001	50	гладкий	500	75	44,5	50,5	96	200	288	400	-	-	44	20	50
K1829.05060001	50	гладкий	600	75	44,5	50,5	96	200	288	400	500	-	44	20	50
K1829.05070001	50	гладкий	700	75	44,5	50,5	96	200	288	400	560	600	44	20	50
K1829.05030002	50	рифленый	300	75	44,5	50,5	96	200	-	-	-	-	44	20	50
K1829.05040002	50	рифленый	400	75	44,5	50,5	96	200	288	300	-	-	44	20	50
K1829.05050002	50	рифленый	500	75	44,5	50,5	96	200	288	400	-	-	44	20	50
K1829.05060002	50	рифленый	600	75	44,5	50,5	96	200	288	400	500	-	44	20	50
K1829.05070002	50	рифленый	700	75	44,5	50,5	96	200	288	400	560	600	44	20	50
K1829.07240001	72	гладкий	400	112	61	68	96	200	288	300	-	-	65	30	65
K1829.07250001	72	гладкий	500	112	61	68	96	200	288	400	-	-	65	30	65
K1829.07260001	72	гладкий	600	112	61	68	96	200	288	400	500	-	65	30	65
K1829.07270001	72	гладкий	700	112	61	68	96	200	288	400	560	600	65	30	65
K1829.07240002	72	рифленый	400	112	61	68	96	200	288	300	-	-	65	30	65
K1829.07250002	72	рифленый	500	112	61	68	96	200	288	400	-	-	65	30	65
K1829.07260002	72	рифленый	600	112	61	68	96	200	288	400	500	-	65	30	65
K1829.07270002	72	рифленый	700	112	61	68	96	200	288	400	560	600	65	30	65
K1829.10040001	100	гладкий	400	114,6	71	78	96	200	288	300	-	-	70	40	100
K1829.10050001	100	гладкий	500	114,6	71	78	96	200	288	400	-	-	70	40	100
K1829.10060001	100	гладкий	600	114,6	71	78	96	200	288	400	500	-	70	40	100
K1829.10070001	100	гладкий	700	114,6	71	78	96	200	288	400	560	600	70	40	100
K1829.10040002	100	рифленый	400	114,6	71	78	96	200	288	300	-	-	70	40	100
K1829.10050002	100	рифленый	500	114,6	71	78	96	200	288	400	-	-	70	40	100
K1829.10060002	100	рифленый	600	114,6	71	78	96	200	288	400	500	-	70	40	100
K1829.10070002	100	рифленый	700	114,6	71	78	96	200	288	400	560	600	70	40	100

Номер заказа	B	Исполнение 1	L	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	H1	H2	H3	H4	Зажимное усилие макс., кН	Момент затяжки макс. Нм
K1829.05030001	50	гладкий	300	25	12	20	16	17,5	11	M5	M6	50	25	12	16	20	50
K1829.05040001	50	гладкий	400	25	12	20	16	17,5	11	M5	M6	50	25	12	16	20	50
K1829.05050001	50	гладкий	500	25	12	20	16	17,5	11	M5	M6	50	25	12	16	20	50
K1829.05060001	50	гладкий	600	25	12	20	16	17,5	11	M5	M6	50	25	12	16	20	50
K1829.05070001	50	гладкий	700	25	12	20	16	17,5	11	M5	M6	50	25	12	16	20	50
K1829.05030002	50	рифленый	300	25	12	20	16	17,5	11	M5	M6	50	25	12	16	20	50
K1829.05040002	50	рифленый	400	25	12	20	16	17,5	11	M5	M6	50	25	12	16	20	50
K1829.05050002	50	рифленый	500	25	12	20	16	17,5	11	M5	M6	50	25	12	16	20	50
K1829.05060002	50	рифленый	600	25	12	20	16	17,5	11	M5	M6	50	25	12	16	20	50
K1829.05070002	50	рифленый	700	25	12	20	16	17,5	11	M5	M6	50	25	12	16	20	50
K1829.07240001	72	гладкий	400	25	16	26	16	17,5	11	M6	M6	72	40	15	23,5	30	65
K1829.07250001	72	гладкий	500	25	16	26	16	17,5	11	M6	M6	72	40	15	23,5	30	65
K1829.07260001	72	гладкий	600	25	16	26	16	17,5	11	M6	M6	72	40	15	23,5	30	65
K1829.07270001	72	гладкий	700	25	16	26	16	17,5	11	M6	M6	72	40	15	23,5	30	65
K1829.07240002	72	рифленый	400	25	16	26	16	17,5	11	M6	M6	72	40	15	23,5	30	65
K1829.07250002	72	рифленый	500	25	16	26	16	17,5	11	M6	M6	72	40	15	23,5	30	65
K1829.07260002	72	рифленый	600	25	16	26	16	17,5	11	M6	M6	72	40	15	23,5	30	65
K1829.07270002	72	рифленый	700	25	16	26	16	17,5	11	M6	M6	72	40	15	23,5	30	65
K1829.10040001	100	гладкий	400	25	16	26	16	17,5	11	M6	M8	72	42,6	15	23,5	40	100
K1829.10050001	100	гладкий	500	25	16	26	16	17,5	11	M6	M8	72	42,6	15	23,5	40	100
K1829.10060001	100	гладкий	600	25	16	26	16	17,5	11	M6	M8	72	42,6	15	23,5	40	100
K1829.10070001	100	гладкий	700	25	16	26	16	17,5	11	M6	M8	72	42,6	15	23,5	40	100
K1829.10040002	100	рифленый	400	25	16	26	16	17,5	11	M6	M8	72	42,6	15	23,5	40	100
K1829.10050002	100	рифленый	500	25	16	26	16	17,5	11	M6	M8	72	42,6	15	23,5	40	100
K1829.10060002	100	рифленый	600	25	16	26	16	17,5	11	M6	M8	72	42,6	15	23,5	40	100
K1829.10070002	100	рифленый	700	25	16	26	16	17,5	11	M6	M8	72	42,6	15	23,5	40	100

Номер заказа	B	Исполнение 1	L	F Винт с цилиндрической головкой DIN 912	G Винт с цилиндрической головкой DIN 912	NK = количество клиновых зажимов	NF = количество неподвижных губок	NW = количество заготовок
K1829.05030001	50	гладкий	300	M10x30	M12x25	2	3	4

Конструкционные системы зажима клиновидный зажим двусторонний Фиксированная колодка DS

Обзор изделий

Номер заказа	B	Исполнение 1	L	F Винт с цилиндрической головкой DIN 912	G Винт с цилиндрической головкой DIN 912	NK = количество клиновых зажимов	NF = количество неподвижных губок	NW = количество заготовок
K1829.05040001	50	гладкий	400	M10x30	M12x25	2	3	4
K1829.05050001	50	гладкий	500	M10x30	M12x25	2	3	4
K1829.05060001	50	гладкий	600	M10x30	M12x25	2	3	4
K1829.05070001	50	гладкий	700	M10x30	M12x25	2	3	4
K1829.05030002	50	рифленный	300	M10x30	M12x25	2	3	4
K1829.05040002	50	рифленный	400	M10x30	M12x25	2	3	4
K1829.05050002	50	рифленный	500	M10x30	M12x25	2	3	4
K1829.05060002	50	рифленный	600	M10x30	M12x25	2	3	4
K1829.05070002	50	рифленный	700	M10x30	M12x25	2	3	4
K1829.07240001	72	гладкий	400	M14X1,5X50	M16x40	1	2	2
K1829.07250001	72	гладкий	500	M14X1,5X50	M16x40	1	2	2
K1829.07260001	72	гладкий	600	M14X1,5X50	M16x40	1	2	2
K1829.07270001	72	гладкий	700	M14X1,5X50	M16x40	1	2	2
K1829.07240002	72	рифленный	400	M14X1,5X50	M16x40	1	2	2
K1829.07250002	72	рифленный	500	M14X1,5X50	M16x40	1	2	2
K1829.07260002	72	рифленный	600	M14X1,5X50	M16x40	1	2	2
K1829.07270002	72	рифленный	700	M14X1,5X50	M16x40	1	2	2
K1829.10040001	100	гладкий	400	M14X1,5X50	M16x40	1	2	2
K1829.10050001	100	гладкий	500	M14X1,5X50	M16x40	1	2	2
K1829.10060001	100	гладкий	600	M14X1,5X50	M16x40	1	2	2
K1829.10070001	100	гладкий	700	M14X1,5X50	M16x40	1	2	2
K1829.10040002	100	рифленный	400	M14X1,5X50	M16x40	1	2	2
K1829.10050002	100	рифленный	500	M14X1,5X50	M16x40	1	2	2
K1829.10060002	100	рифленный	600	M14X1,5X50	M16x40	1	2	2
K1829.10070002	100	рифленный	700	M14X1,5X50	M16x40	1	2	2