

Шплинты откидные DIN 11023

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь.

Исполнение:

Сталь, гальванически оцинкованная.


Указание:

Шплинты используются, помимо прочего, для фиксации болтов, труб и тяг. Шплинты можно устанавливать и снимать очень быстро вручную без дополнительного инструмента.


Внешний вид шплинтов может отличаться от представленного на чертеже и изображении.

Номинальный размер 21 x 45 оптимально подходит для соединительных деталей оборудования для трехточечной навески.

При использовании размера В тах. пружинная скоба должна беспрепятственно откидываться на ось или вал.

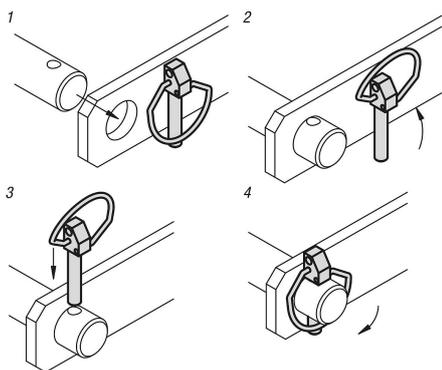

Чертежи

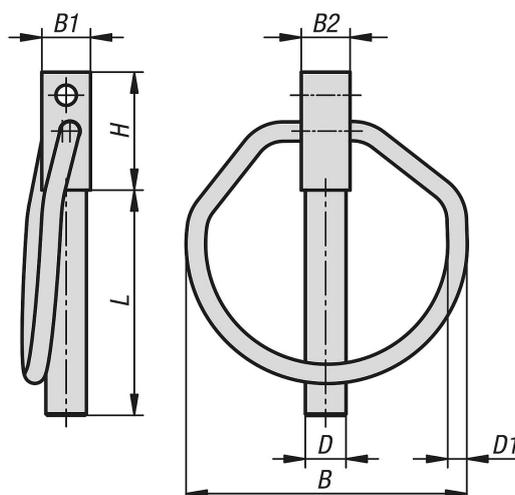

Обзор изделий

Шплинты откидные DIN 11023

Обзор изделий

Шплинты откидные DIN 11023

Номер заказа	Типоразмер	D	L	B макс.	B1 max.	B2 max.	D1 мин.	H макс.
K2014.05X32	5x32	4,5 +0,3/-0,2	32	36	11,5	7	2,5	18
K2014.06X42	6x42	5,5 +0,3/-0,2	42	52	14	9	3,6	22
K2014.08X42	8x42	7,5 +0,3/-0,2	42	52	15	9	3,6	22
K2014.10X45	10x45	9,5 +0,3/-0,2	45	52	15	12	3,6	22
K2014.12X45	12x45	11 ±0,5	45	52	15	14	3,6	22
K2014.12X55	12x55	11 ±0,5	55	60	15	14	4	22