

Крепежный болт универсальный

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Основной корпус из алюминия.
Зажимные поверхности из стали.

Исполнение:

Корпус синего цвета, анодированный.
Зажимные поверхности, закаленные и вороненые.

Указание:

Крепежные болты являются частью зажимной системы и предназначены для безопасного и надежного закрепления заготовок с правильными и неправильными контурами.

Крепежные болты могут быть закреплены на столе станка с Т-пазом или непосредственно в резьбовом отверстии. Крепежный болт одновременно служит опорой и упором.

Крепежные болты поставляются в исполнении с высотой 50 и 80 мм. Диапазон зажима составляет от 5 до 25 мм. С помощью удлинителей можно расширить диапазон зажима до 20–40 мм или 40–60 мм. Зажимное кольцо из латуни защищает заготовку от деформации наружных поверхностей.

Натяжные болты и удлинители заказываются отдельно.

Монтаж:

Позиционирование и закрепление крепежных болтов выполняется с помощью центровочного болта.

Позиционируйте крепежный болт (без натяжного болта) на столе станка. Затем затяните находящийся по центру болт с помощью шестигранного ключа. Натяжной болт, вставленный после этого сверху, безопасно и надежно фиксирует заготовку.




Крепежный болт универсальный

Описание товара/фотография продукта



Чертежи

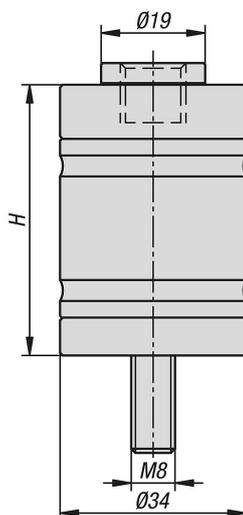

Обзор изделий

Крепежный болт универсальный

| Номер заказа | H | Диапазон зажима |
|--------------|----|--------------------|
| K2068.050 | 50 | 5-25 (20-40/40-60) |
| K2068.080 | 80 | 5-25 (20-40/40-60) |

