

Описание товара/фотография продукта

**Описание****Материал:**

Шина и бегунок, подшипниковая сталь.

Шарики, подшипниковая сталь.

Исполнение:

Шина и бегунок, оцинкованные.

Дорожки с индуктивной закалкой.

Шарики закаленные.

Указание для заказа:

Продается поштучно.

Указание:

Элемент с частичным выдвижением, состоящий из неподвижной направляющей и подвижного бегунка. S одной стороны ползунок может выдвигаться чуть более чем на половину длины направляющей (ход S). После снятия стопорного винта возможно частичное выдвижение с ходом S в обе стороны. Тогда общий ход составляет 2С (ход).

Компактная и простая конструкция обеспечивает очень высокую грузоподъемность.

Максимальная скорость перемещения составляет 0,8 м/с.

Температура эксплуатации от -30 °C до +170 °C.

По запросу:

Другие варианты длины (модульный размер 80 мм).

Размер 28 до макс. 1170 мм.

Размер 35 до макс. 1490 мм.


Размер 43 до макс. 1970 мм.

Указание на чертеже:

1) для винта с потайной головкой DIN EN ISO 10642

2) стопорный винт

Чертежи

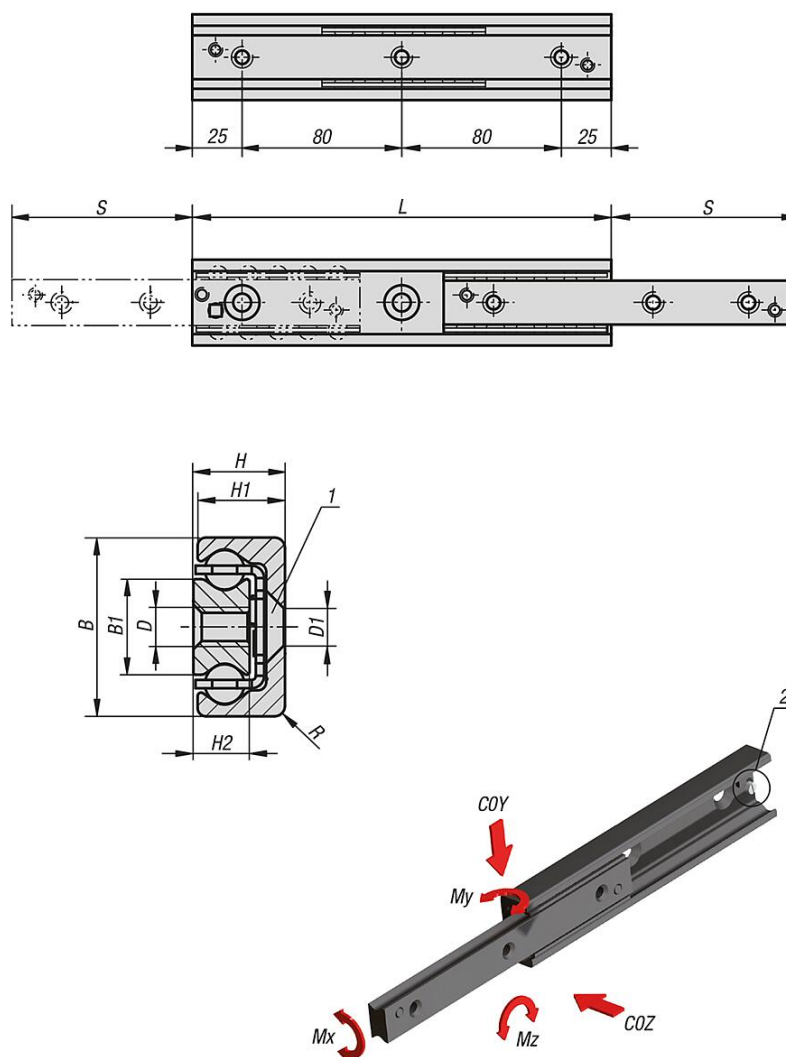

Обзор изделий

Телескопические шины из стали, частичное выдвижение, грузоподъемность до 741 кг

Номер заказа	Размер	B	B1	D	D1	H	H1	H2	L	R	Ход S	COY H	COZ H	Mx Нм	My Нм	Mz Нм	Количество отверстий
K2020.280290	28	28	15	M5	M5	13	12,25	7,5	290	1	148	1934	1345	39,6	132	188	4
K2020.280370	28	28	15	M5	M5	13	12,25	7,5	370	1	190	2445	1711	50,4	213	305	5
K2020.280450	28	28	15	M5	M5	13	12,25	7,5	450	1	232	2955	2069	61,2	314	449	6
K2020.280530	28	28	15	M5	M5	13	12,25	7,5	530	1	274	3466	2426	72	435	621	7
K2020.280610	28	28	15	M5	M5	13	12,25	7,5	610	1	315	3986	2790	82,8	575	821	8
K2020.350290	35	35	15,8	M6	M6	17	16	10	290	2	159	2060	1442	46,9	146	208	4
K2020.350370	35	35	15,8	M6	M6	17	16	10	370	2	203	2638	1847	59,9	238	340	5
K2020.350450	35	35	15,8	M6	M6	17	16	10	450	2	247	3217	2252	73	345	505	6
K2020.350530	35	35	15,8	M6	M6	17	16	10	530	2	279	4282	2997	90,4	543	775	7
K2020.350610	35	35	15,8	M6	M6	17	16	10	610	2	323	4858	3401	103,5	711	1015	8
K2020.430290	43	43	23	M8	M8	22	21	13,5	290	2,5	158	2872	2010	93,8	201	288	4
K2020.430370	43	43	23	M8	M8	22	21	13,5	370	2,5	208	3377	2364	115,9	308	440	5
K2020.430450	43	43	23	M8	M8	22	21	13,5	450	2,5	243	4690	3283	149,2	509	728	6
K2020.430530	43	43	23	M8	M8	22	21	13,5	530	2,5	278	6039	4227	182,4	762	1088	7
K2020.430610	43	43	23	M8	M8	22	21	13,5	610	2,5	313	7411	5188	215,6	1064	1521	8

