

## Конические ручки DIN 99, форма L, с отверстием

## Описание товара/фотография продукта



## Описание

## Материал:

Сталь или нержавеющая сталь A2.

## Исполнение:


Полированная сталь.

Нержавеющая сталь 1.4301 с пескоструйной обработкой.

## Указание:

Жесткое соединение ручки и сопряженной детали зачастую удобнее осуществлять при помощи склеивания, чем при помощи закрепления штифтом.

## Чертежи

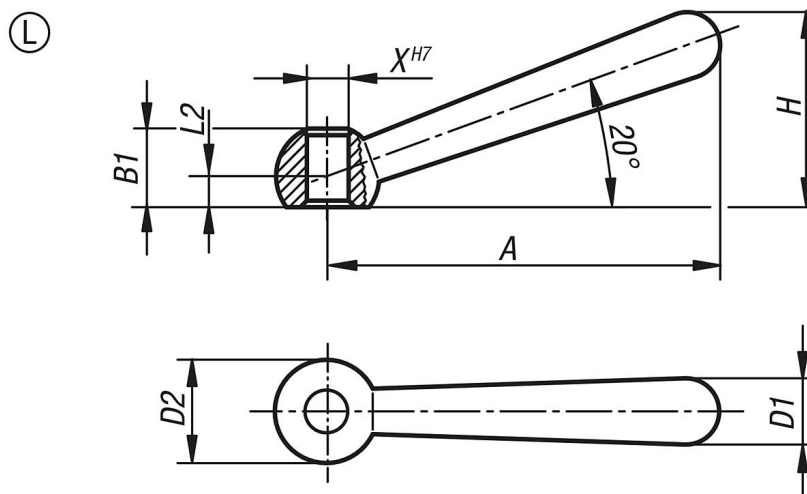

## Обзор изделий

| Номер заказа | Форма | Материал основы      | X  | A=длина ручки | B1   | D1 | D2 шар | H    | L2   |
|--------------|-------|----------------------|----|---------------|------|----|--------|------|------|
| K0174.106    | L     | Сталь                | 6  | 48            | 9,5  | 8  | 12     | 24   | 4    |
| K0174.108    | L     | Сталь                | 8  | 60            | 12   | 10 | 16     | 30,5 | 5    |
| K0174.110    | L     | Сталь                | 10 | 76            | 14,5 | 13 | 20     | 38   | 6    |
| K0174.112    | L     | Сталь                | 12 | 95            | 18,5 | 16 | 25     | 47   | 7,5  |
| K0174.116    | L     | Сталь                | 16 | 119           | 24   | 20 | 32     | 59,5 | 10   |
| K0174.120    | L     | Сталь                | 20 | 152           | 30   | 25 | 40     | 75,5 | 12,5 |
| K0174.0106   | L     | нержавеющая сталь A2 | 6  | 48            | 9,5  | 8  | 12     | 24   | 4    |
| K0174.0108   | L     | нержавеющая сталь A2 | 8  | 60            | 12   | 10 | 16     | 30,5 | 5    |
| K0174.0110   | L     | нержавеющая сталь A2 | 10 | 76            | 14,5 | 13 | 20     | 38   | 6    |
| K0174.0112   | L     | нержавеющая сталь A2 | 12 | 95            | 18,5 | 16 | 25     | 47   | 7,5  |
| K0174.0116   | L     | нержавеющая сталь A2 | 16 | 119           | 24   | 20 | 32     | 59,5 | 10   |
| K0174.0120   | L     | нержавеющая сталь A2 | 20 | 152           | 30   | 25 | 40     | 75,5 | 12,5 |