

Шариковые упорные винты без головки с резьбой малого шага, форма А

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Болт из улучшенной стали, класс прочности не менее 10.9.
Шар из подшипниковой стали.

Исполнение:


Болт черный.
Шар закаленный и чистый.

Указание:

Форма А с полным шаром используется в тех случаях, когда требуется чистая, полированная поверхность зажима.

Благодаря малому шагу резьбы достигается возможность особенно точной юстировки шарикового упорного винта.

Чертежи

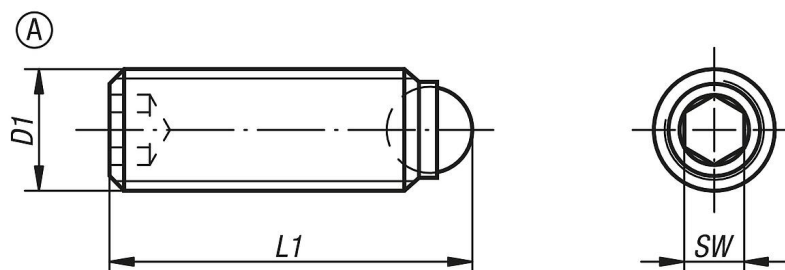

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D1	L1	Ø шара	SW	Допустимая нагрузка макс., кН (только при статической нагрузке)
K0382.10406	A	M4x0,5	6	2,5	2	3,5
K0382.10410	A	M4x0,5	10	2,5	2	3,5
K0382.10508	A	M5x0,5	8	3	2,5	4,5
K0382.10512	A	M5x0,5	12	3	2,5	4,5
K0382.10610	A	M6x0,5	10,8	4	3	9
K0382.10612	A	M6x0,5	12,8	4	3	9
K0382.10616	A	M6x0,5	16,8	4	3	9
K0382.10620	A	M6x0,5	20,8	4	3	9
K0382.10625	A	M6x0,5	25,8	4	3	9
K0382.10810	A	M8x1	11,2	5,5	4	10
K0382.10820	A	M8x1	21,2	5,5	4	15
K0382.11012	A	M10x1	13,7	7	5	20
K0382.11025	A	M10x1	26,7	7	5	20
K0382.11216	A	M12x1,5	18	8,5	6	30
K0382.11230	A	M12x1,5	32	8,5	6	30
K0382.11620	A	M16x1,5	23,3	12	8	60

Шариковые упорные винты без головки с резьбой малого шага, форма А

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D1	L1	Ø шара	SW	Допустимая нагрузка макс., кН (только при статической нагрузке)
K0382.11635	A	M16x1,5	38,3	12	8	60
K0382.12030	A	M20x1,5	34,2	15	10	90
K0382.12040	A	M20x1,5	44,2	15	10	90